

ARGA®
SAFETY

**Yüksekte
Çalışmanın
En Güvenli Yolu**



2024



argasafety.com

ARGA® Yüksekte Çalışmanın En Güvenli Yolu
SAFETY



YÜKSEKTE ÇALIŞMA ANCHORAGES RETRACTABLE FALL ARRESTERS KEMERLER MAKARALAR
WORKING AT HEIGHT LIFE LINE KONSOL KOLLARI KARABİNALAR HELMETS
FALL PROTECTION EQUIPMENT HARNESSSES
VERTICAL LIFE LINE PULLEYS

ARGA SAFETY; yüksekte çalışma sektöründe uzun yıllar sonucu edindiğimiz deneyim ve tecrübelerimiz, yüksekte çalışmaların güven içerisinde gerçekleşmesini sağlayacak sistemleri, çalışma alanına özel mühendislik çözümleri üretir ve tesis eder. ARGA SAFETY düşüş durdurma ekipmanları üreticisidir, **yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan düşüş durdurma ekipman ve sistemlerinde**; basit akıllı çözümler, kalite, güvenlik ve çalışanın konforu bir arada sunar. Enerji, telekomünikasyon, savunma sanayi, akaryakıt, inşaat sektörleri başta olmak üzere tüm yaşam alanlarında çalışma alanına özel, yüksekte çalışma (Düşüş Durdurma), kurtarma ekipmanları tasarlar üretir ve kurulumunu gerçekleştirir.

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

İş Sağlığı ve güvenliği alanında, yüksekte çalışma ekipman ve kişisel koruyucu donanımlarının tasarım, üretim ve satışını yapan ARGA İŞ GÜVENLİĞİ VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER A.Ş. olarak politikamız;

Tüm faaliyetlerimizi; güvenli bir çalışma ortamı sunduğumuz çalışanlarımız ile birlikte, çevreye duyarlı olarak, odağında müşteri memnuniyeti olacak şekilde sürdürmek ve sürekli iyileştirmektedir.

Bunun yanında;

- * Kaliteli ve istenilen niteliklerdeki ürünleri ilk seferde hatasız yapmak için sürekli gelişim felsefesini benimsemek,
- * Doğal kaynaklar da dahil olmak üzere her türlü kaynağı verimli kullanmak,
- * Çevrenin ve Doğanın korunması bilinci ile hareket etmek, çevrenin kirlenmesini engellemek,
- * İnsana değeri en üst seviyede tutarak çalışanlarımızın sağlığı ve iş güvenliğine uygun ortamların oluşturulmasını esas almak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli çalışmaları yapmak,
- * Kuruluşumuzun faaliyetleri ile ilgili uygulanabilir yasal şartları ve uygunluk yükümlülüklerini karşılamak, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak yönetim sistemimizde bu şartları karşılayacak düzenlemeler yapmak,
- * 2016/425/AB Kişisel Koruyucu Donanım Regülasyonu gereksinimlerini karşılamak,
- * Ve tüm bu çalışmaları kurmuş olduğumuz Entegre Yönetim Sistemimiz ile sürdürmek ve sürekli iyileştirmek.

Vizyon

Sektöründe ilk akla gelen şirket olmak.

Misyon

Yüksekte çalışma, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında dünyanın en kaliteli, en yenilikçi ürünlerini kullanarak müşterilerimiz ile sürekli ve sürdürülebilir ilişkiler kurarak, uzmanlığımız ile toplumun gelişimine katkı sağlayacak bir şirket olmak.

Değerlerimiz

- * Güvenilir
- * Çağdaş
- * Adil
- * Müşteri odaklı
- * Kaliteli
- * Sürekli gelişim ve değişim içerisinde olan
- * Sosyal sorumluluk bilincine sahip.

* Ülkemizdeki üretilen birçok yüksekte çalışma (düşüş durdurma) ürünün ilk üretimi, sertifikalandırması ve satışında görev aldık.

* Yüksekte çalışma sektöründe yurt içinde ve yurt dışında birçok projede görev aldık.

* Yüksekte çalışma sektöründe ilgilileri bir araya getirerek yüksekte çalışma seminerleri düzenledik.

* Entegre Yönetim Sistem Sertifikası,

* Ürün Mali Sorumluluk Sigortası,

* Teknik Tek0stil üretim atölyesi,

* DRAGON Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer, **(Atelli bel yastığı) (Park Lanyardı – Kendinden açılan) (Türkiye’de İlk)**

* CAPELLA Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer, **(Atelli Bel Yastığı) (Park Lanyardı – Kendinden açılan) (Türkiye’de İlk)**

* DAKOTA Düşüş Durdurma Kemer,

* Bel yastığında atel sistemine sahip ilk düşüş durdurma kemerleri, **(Türkiye’de İlk)**

* ZUMA Y, ZUMA I Şok Emicili Lanyard (Keskin kenarlı, yatay kullanım özelliğine sahip şok emicili lanyardı.)

* WAYA Konumlandırma lanyardı,

* ES-25 Sonsuz Sapan, FS-45 D Halkalı Sapan,

* Yüksekte Çalışma Eğitim Videosu Serisi - 12 Bölüm. **(Türkiye’de İlk)**

* Eko serisi Düşüş Durdurma Kemerleri WOLF FAST COMFORT, WOLF COMFORT, SPARK FAST, SPARK, ORION FAST, ORION

* PARS Y, PARS I Şok Emicili Lanyard,

* LINE I Lanyard,

* VERTILIFE Mobil Dikey Yaşam Hattı,

2005-2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

* Kuruluş

* A-500 Sabit/Kalıcı Yatay Yaşam Hattı,

* M-200 Mobil Yatay Yaşam Hattı,

* C-70 Kulak Ankraji,

* A-100 Profil Ankraji,

* AC-400 B Ayarlanabilir Beton Ayakçak,

* AC-400 Ayarlanabilir Ağaç Ayakçak. **(Türkiye’de İlk)**

* Yatay Yaşam Hattı nedir, yerleşim planı nasıl yapılmalıdır? (3D video) **(Türkiye’de İlk)**

* Çelik üretim atölyesi kurulumu,

* ARON Sabit/Kalıcı Yatay Yaşam Hattı **(8 kişilik)** kullanıcı sayısı ve 30 metre ile dünyanın en uzun ara açıklığına sahip yaşam hattı, tüm zemin tiplerinde kullanılabilir çift kapalı bilye rulmanlı ve karabinadan bağımsız kilitleme sistemi) **(Türkiye’de İlk)**

* MOLI-S, MOLI-G Çelik halatlı Mobil Yatay Yaşam hattı (5 kişilik, 4-30 metre),

* C-90 Filiz Ankraji (18 – 72 mm),

* OCEAN Tripod (2 kişilik, 7 kademe ayarlanabilir),

* MIRACLE 360 Ankraj Platformu (2 kişilik, 7 metre ayarlanabilir yükseklik) **(Türkiye’de İlk)**

ÜRETİM



KURULUM



KALİTE KONTROL



DEPO



FALL PROTECTION ABCDEF / YÜKSEKTE ÇALIŞMANIN ABCDEF'Sİ**A****ANCHORAGES / ANKRAJ**

Güvenli bağlantı noktası. Yapılarda bulunan veya kurulumu yapılan düşmeye karşı çalışanın kendini bağladığı emniyet noktasıdır. Yaşam hatları, tripodlar, ankrajlar v.b.)

**B****BODY SUPPORT / VÜCUT DESTEKELRİ (KEMERLER)**

Kemerler; vücudu omuzlar, bel ve bacaklardan sararak bir düşüşte vücuda gelen düşüş yükünü vücuda eşit olarak dağıtır. Çalışanın üzerinde kişisel düşüş durdurma sistemleri için bir bağlantı noktası sağlar. (Düşüş Durdurma Kemerleri)

**C****CONNECTORS / BAĞLANTI EKİPMANLARI**

Çalışanın emniyet kemeri ile ankraj noktasına bağlayan sistemlerdir. Örnek: Şok Emicili lanyardlar, Karabinalar, Kişisel Geri Sarımlı Düşüş Durdurucular.

**D****DESCENT AND RESCUE / KURTARMA VE İNİŞ ALETLERİ**

Kurtarma ve iniş aletleri düşüş yaşamış ve/veya askıda kalmış çalışanın indirilmesi, kaldırılması veya kapalı alanda çalışmalarda kullanılır.


**E****EDUCATION / EĞİTİM**

Düşüş durdurma sistemlerinin doğru kullanımı için yetkili kişilerden eğitim alınması zorunludur. Birçok çalışma alanına özel farklı veya genel yüksekte çalışma eğitim programları vardır.

**F****FALL PROTECTION TOOLS / EKİPMAN DÜŞÜŞ DURDURMA**

Yüksekte çalışırken çalışanın ekipmanlarının düşmesinin önlenmesi ve daha verimli bir çalışma ortamı sağlamaya yardımcı olurlar.

AÇIK DÜŞÜŞ YÜKSEKLİĞİNİN HESAPLANMASI

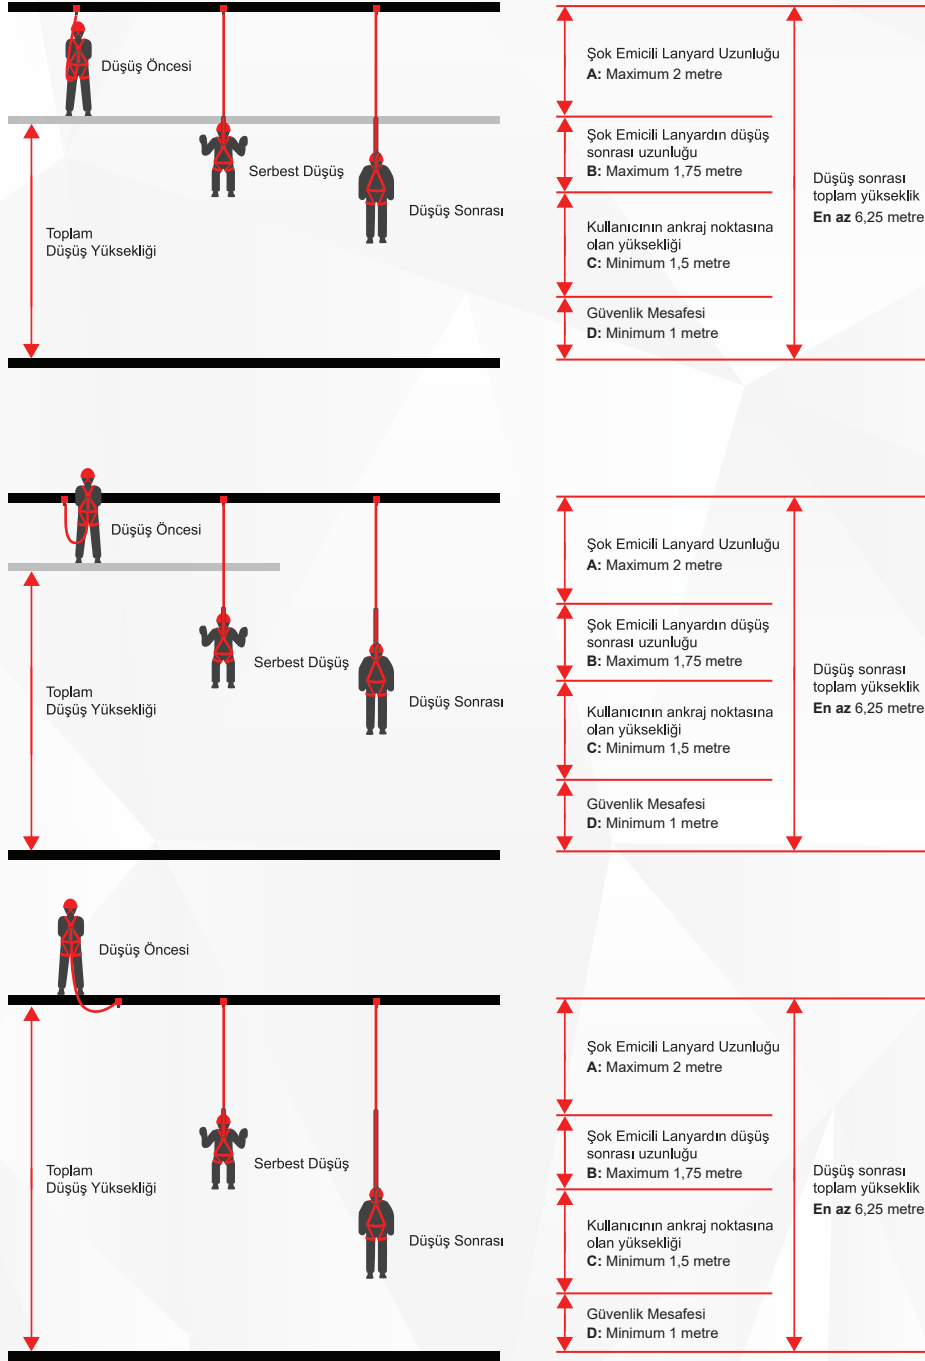

1 Ankraj noktası kullanıcı baş hizası üzerinde – Düşüş Faktörü 0

2 Ankraj noktası kullanıcı sırt hizasında – Düşüş Faktörü 1

3 Ankraj noktası kullanıcı ayak hizasında – Düşüş Faktörü 2

Uygun emniyet kemeri, Şok Emicili Lanyard, karabina ve çalışma alanındaki ankraj noktası seçimi Toplam Açık Düşüş Yüksekliğinin nasıl hesaplanacağını bilmek kadar önemlidir. Toplam Açık Düşüş Yüksekliğinin hesaplarken; ankraj noktasının konumu, şok emicili lanyard uzunluğu, Şok Emicili lanyardın düşüş sonrası uzunluğu, kullanıcının ankraj noktasına olan yüksekliği ve güvenlik mesafesi (genellikle 1m) dir.



Toplam düşme mesafesi kişinin konumu dikkate alınması koşuluyla kullanıcının düşme meydana gelmeden önceki ankraj noktası ve bulunduğu konumdaki orana göre değişir. Bu oran Düşüş faktörü olarak bilinir ve serbest düşme mesafesini büyük ölçüde etkiler (düşüş ivme periyodu), bu da potansiyel düşüşün “şiddetini” tanımlamaya yol açar.


Özet olarak:

- * Düşme faktörü ne kadar yüksek olursa, toplam düşme mesafesi o kadar yüksek olur.
- * Şok Emicili Lanyard uzunluğu ne kadar uzun olursa toplam düşüş yüksekliği de o kadar yüksek olur.


TEMEL STANDARTLAR		
EN 363:2018	Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Sistemler	
EN 364:1992	Deney Metodları	
EN 364:2004/AC:2006	Kullanma talimatı, bakım, periyodik muayene, tamir, işaretleme ve ambalajlamaya ait genel kurallar	
EN 1868:1997 EQV	Eşdeğer Terimler Listesi	
ANKRAJLAR VE YAŞAM HATLARI		
EN 353-1:2014 +A1:2017	Rijit ankraj hattı içeren kılavuzlanmış tipteki düşme önleyiciler	CE
EN 353-2:2002	Esnek bir çapa halatını içeren kılavuzlanmış tipte düşme önleyici	CE
EN 795:2012 Tip A	Ankraj cihazları (Sabit Ankrajlar) (1 Kullanıcı)	
EN 795:2012 Tip B	Ankraj cihazları (Mobil Ankrajlar) (1 Kullanıcı)	CE
EN 795:2012 Tip C	Ankraj cihazları (Sabit Yatay Yaşam Hatları) (1 Kullanıcı)	
EN 795:2012 Tip D	Ankraj cihazları (Raylı Yaşam Hatları) (1 Kullanıcı)	
EN 795:2012 Tip E	Ankraj cihazları (Ağırlıklı Ankrajlar) (1 Kullanıcı)	CE
CEN/TS 16415:2013	Ankraj tertibatları- Birden çok kişinin eşzamanlı kullanımı amaçlanan ankraj tertibatlarıyla ilgili tavsiyeler (Tip A, Tip B, Tip C, Tip D, Tip E)	
KEMERLER		
EN 361:2002	Tam vücut kemer sistemleri	CE
EN 358:2018	Çalışma konumu için kemerler ve halatlar	CE
EN 813:2008	Oturma Kemerleri	CE
EN 1497:2007	Kurtarma kemerleri	CE
EN 1498: 2006	Kurtarma halkaları	
ŞOK EMİCİLİ LANYARLAR & KARABİNALAR		
EN 355: 2022	Enerji Sönümleyiciler	CE
RfU11.074 AT	Şok Emiciler yatay kullanım (Keskin kenar kullanımı)	CE
EN 354:2010	Belirli bir yükseklikten düşmeye karşı- Bağlama tertibatı	CE
EN 362:2004	Bağlayıcılar (Karabinalar)	CE
GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ DURDURUCULAR VE KURTARMA CİHAZLARI		
EN 360:2002	Geri sarmalı tipte düşme önleyiciler	CE
EN 341:2011	Kurtarma amaçlı indirme tertibatları	CE
EN 1496:2017	Kurtarma amaçlı kaldırma donanımları	
KAFA KORUYUCULAR		
EN 397:2012+A1:2012	Endüstriyel emniyet şapkaları (baretleri)	CE
EN 12492:2012	Dağcılar için başlıklar- Güvenlik kuralları ve deney metodları	CE
EN 50365:2002	Alçak gerilim tesislerinde kullanım için elektriksel olarak yalıtımlı başlıklar	CE
HALATLAR		
EN 1891: 1998	Düşük uzamalı, özlü lif halatlar (Statik Halatlar)	CE

YÜKSEKTE ÇALIŞMA KATEGORİLERİ

**ANKRAJLAR****KARABİNALAR****TRİPODLAR****KURTARMA
ALETLERİ****ŞOK EMİCİLİ
LANAYRDLAR****MAKARALAR****GERİ SARIMLI
DÜŞÜŞ
DURDURUCULAR****ÇANTALAR****KASKLAR****KONSOL
KOLLARI****HALATLAR****KEMERLER**



DÜŞÜŞ DURDURMA
(SIRT D HALKA)



DÜŞÜŞ DURDURMA
(GÖĞÜS D HALKA)



KONUMLANDIRMA
(BEL HALKALARI)



OTURARAK ÇALIŞMA



ALAN SINRLANDIRMA
(SIRT D HALKA)



İPLE ERİŞİM
(SIRT VEGÖĞÜS D HALKASI
OTURARAK ÇALIŞMA KARIN
D HALKASI)



YATAY KULLANIM
(YATAY KULLANIM İÇİN
KESKİN KENAR ÖZELLİĞİ)



ARAK - ALEV DAYANIKLILIK



100 KG ÇALIŞMA KAPASİTESİ



300 KG ÇALIŞMA KAPASİTESİ



**2016/425 DİREKTİFİ
MODUL B
CE TİP ONAY SERTİFİKASI**



**YAŞAM HATTI 30 METRE
ARA AÇIKLIK**



**ÖMÜR BOYU
GARANTİ**



150 KG ÇALIŞMA KAPASİTESİ



**2016/425 DİREKTİFİ
MODUL D
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ**



YAŞAM HATTI 8 KULLNICI



ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI



316 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK



**YATAY
YAŞAM HATTI**

1 10-25



**DİKEY
YAŞAM HATTI**

2 26-31



TRİPODLAR

3 32-45



**KONSOL
KOLLARI**

4 46-51



ANKRAJLAR

5 52-57



KEMERLER

6 58-83



**ŞOK EMİCİLİ
LANAYRDLAR**

7 84-95




KARABİNALAR

8 96-101



**GERİ SARIMLI
DÜŞÜŞ
DURDURUCULAR**

9 102-105



**KURTARMA
ALETLERİ**

10 106-109



KASKLAR

11 110-113



MAKARALAR

12 114-115



HALATLAR


13 116-119



ÇANTALAR

14 120-123

YATAY YAŞAM HATTI

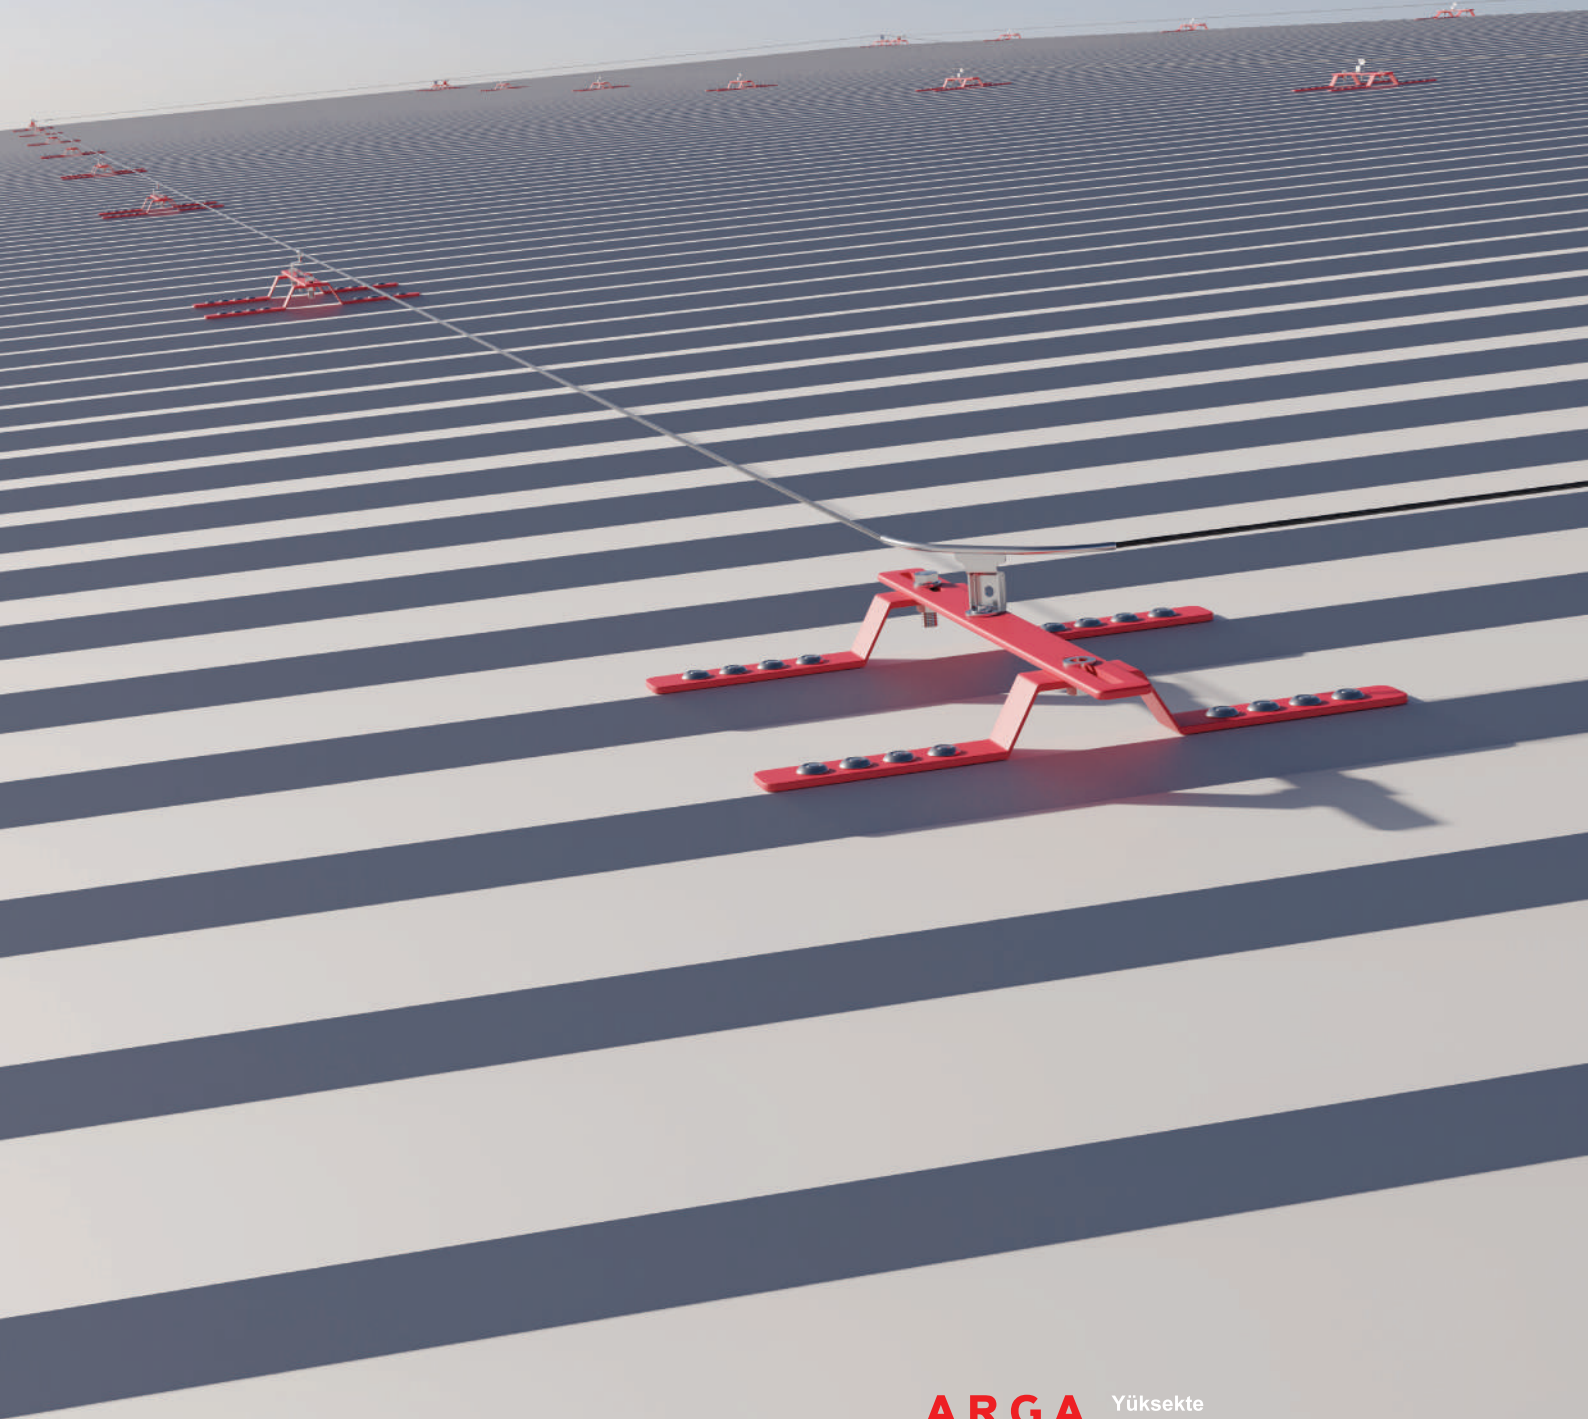

ARGA
SAFETY

Yüksekte
Çalışmanın
En Güvenli Yolu

► argasafety.com

ARON

Sabit Yatay Yaşam Hattı (8 Kişilik)

**Teknik Özellikler**

ARON Sabit – Kalıcı Yatay Yaşam Hatları, sabit ankraj türlerinden olup, her tip çatıda oluk temizliği, çatı ışıklık temizliği, çatı kaplama malzemelerinin montajı, güneş panellerinin montajı, tavan vinçleri, portal vinçler, vinç yürüme yolları, makine üzerlerinde yapılan çalışmalar, araç üzerlerinde yapılması gereken çalışmalar ve her türlü inşaat, bakım, onarım, montaj, demontaj işleri esnasında, çalışanlara güvenli çalışma ortamları sağlamak için tasarlanarak üretilmiştir.

- * Yatay yaşam hattı üzerinde aynı anda 8 kullanıcının kullanımına uygundur.
- * Yaşam hattı tüm bileşenleri kaynaksız paslanmaz çelikten üretilmiştir. Paslanmaz çelikten üretilen sistem bileşenlerinin tamamı korozyon direncini arttırmak için polisaj işlemi uygulanmıştır.
- * Her yıl periyodik kontrol yapılması koşulu ile üretim hatasına karşı ömür boyu garanti kapsamındadır.
- * Cıvata ve somun ile montaj yapılır. Kaynaklı montaj başka çözüm kalmadığı takdirde tercih edilir.
- * İndikatör sistemine sahiptir, hattın gerginliği kontrol edilebilir.
- * Şok emici sistem çelik malzemeden üretilmiştir, güneş ışığından ve ortam ısısından etkilenmez. Şok Emici bir düşüş sonrasında ortaya çıkan enerjiyi sönmüleyerek yapıya gelen kuvveti azaltır.
- * A5 Şaryo, kapalı rulman sistemine sahip makaralı özelliktedir ve hat boyunca takılma yapmadan çalışır. A5 Şaryo ile hattın istenilen herhangi bir noktasında hatta bağlanılabilir veya hattan çıkılabilir.

**MODÜL D KALİTE
SERTİFİKASI****ÜRÜN MALİ
SORUMLULUK
SİGORTASI****SERTİFİKA**
EN 795:2012 Tip C,
CEN/TS 16415:2013 Tip C**ÖMÜR BOYU
GARANTİ****2- 30 M ARA
AÇIKLIK****8 KULLANICI****YERLİ ÜRETİM****FARKLI YAPISAL
ANKRAJLARA
UYGUNLUK****PASLANMAZ
ÇELİK**

ARON

Sabit Yatay Yaşam Hattı (8 Kişilik)



WALL- 40 ANA BRAKET;

Hattın başında kullanılan özel tasarım, paslanmaz çelik ilk ankrajdır.



ARROW- 60 GERDİRME VE İNDİKATÖR;

Sistem üzerinde bulunan indikatör, olası düşme durumunda, mevsimsel sıcak, soğuk farklılıklarından kaynaklı hat üzerinde meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgi verir. Paslanmaz çelikten üretilmiştir.



STATION- 50 SONLANDIRMA;

Yaşam hattının her iki ucunda, sistemi sabitlemek için kullanılır. Paslanmaz döküm çelikten üretilmiştir.



SNAKE -10 ŞOK EMİCİ;

Yaşam hattında düşüşte ortaya çıkan enerjiyi sönmeler ve hattın her iki ucunda kullanılır. Paslanmaz çelikten üretilmiştir.



BRIDGE -30 ARA BRAKET;

30 metreden uzun hatlarda kullanılarak, kullanıcının hattan çıkmadan ilerleyerek güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayan özel tasarıma sahiptir. Kalıp sistemleri ile kaynaklı büküm tekniği ile paslanmaz çelikten üretilmiştir.



EDGE-90 KÖŞE DÖNÜŞ BRAKETİ;

Köşe dönüşlerinde kullanılarak kullanıcının hattan çıkmadan ilerleyerek güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayan özel tasarıma sahiptir. Paslanmaz çelikten üretilmiştir.



CASTLE- 20 ANA BRAKET;

Hattın sonunda kullanılan özel tasarım son ankrajdır. Paslanmaz çelikten üretilmiştir.



LINE -8 YAŞAM HALATI;


7x19 konstrüksiyon yapısında paslanmaz çelik tellerden üretilmiştir. 40 kN mukavemete sahiptir. Yaşam halatı olarak hat boyunca kullanılır.



A5 ŞARYO/GLİDER;


Paslanmaz döküm çelikten imal edilmiştir, yüzeyi polisaj ve özel boyama işlemine tabi tutulmuştur. Özel tasarım rulmanlı makaraları sayesinde, zemin, duvar, baş üstü hatların tamamında kullanıcıya kolaylık ve konfor sağlar. Karabinadan bağımsız, özel kilit sistemi sayesinde hattın her noktasından kolaylıkla giriş ve çıkış sağlar.

A5 ŞARYO/GLİDER KULLANIMI




ARON

Sabit Yatay Yaşam Hattı (8 Kişilik) – Beton Zemine Dikmeli Montaj

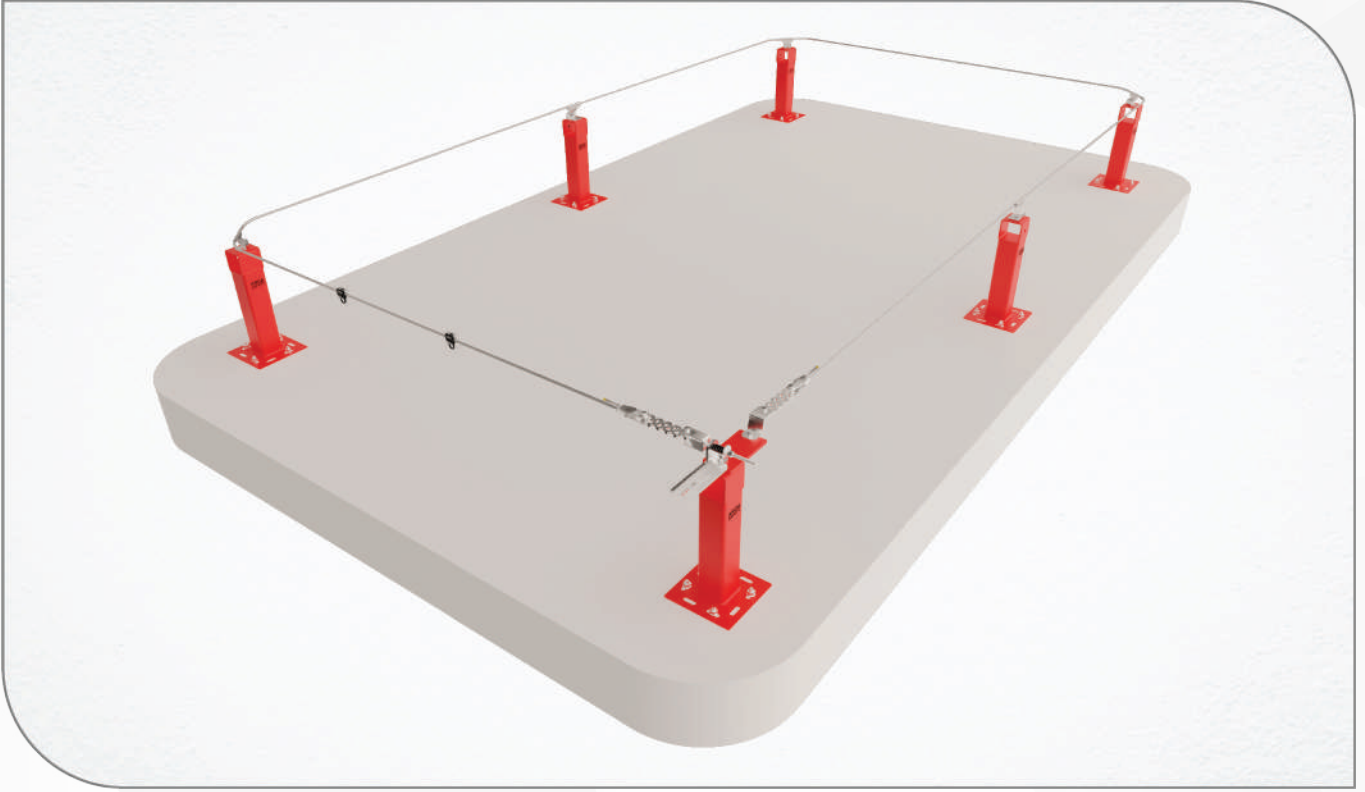


ARON

Sabit Yatay Yaşam Hattı (8 Kişilik) – Membran Zemine Toggle Yöntemi ile Montaj

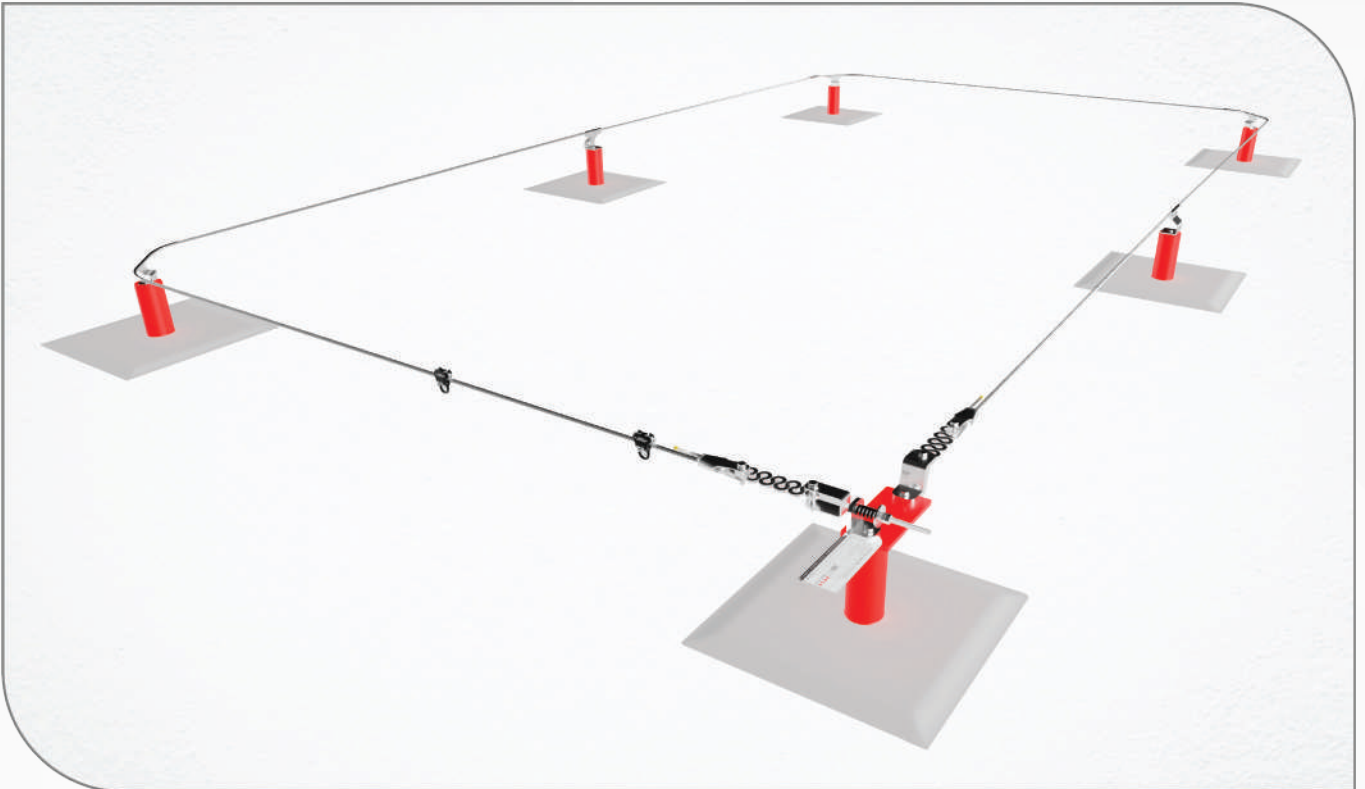


ARON

Sabit Yatay Yaşam Hattı (8 Kişilik) – Sandviç, Trapez Zeminine Perçinli Montaj


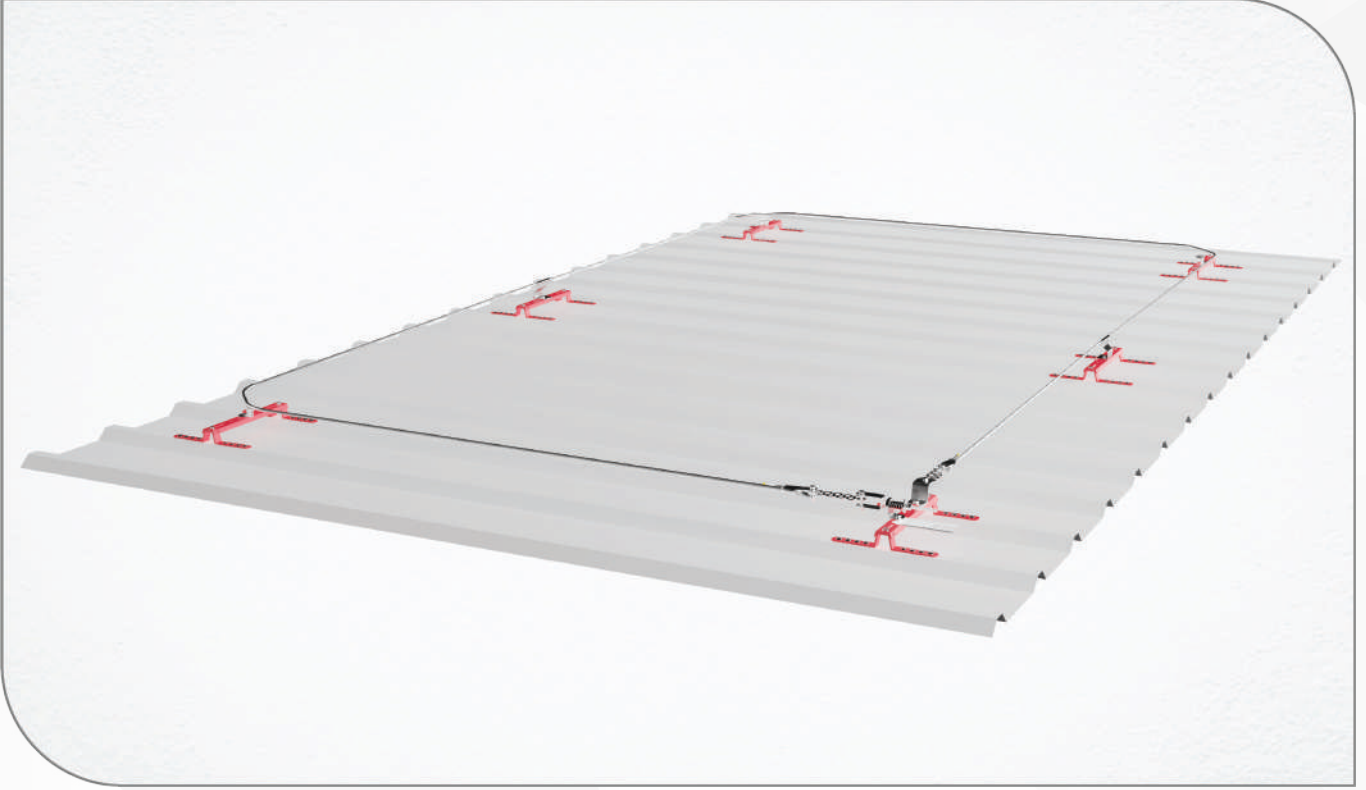



ARON

Sabit Yatay Yaşam Hattı (8 Kişilik) – Kenet Tipi Çatıya Klempli Montaj

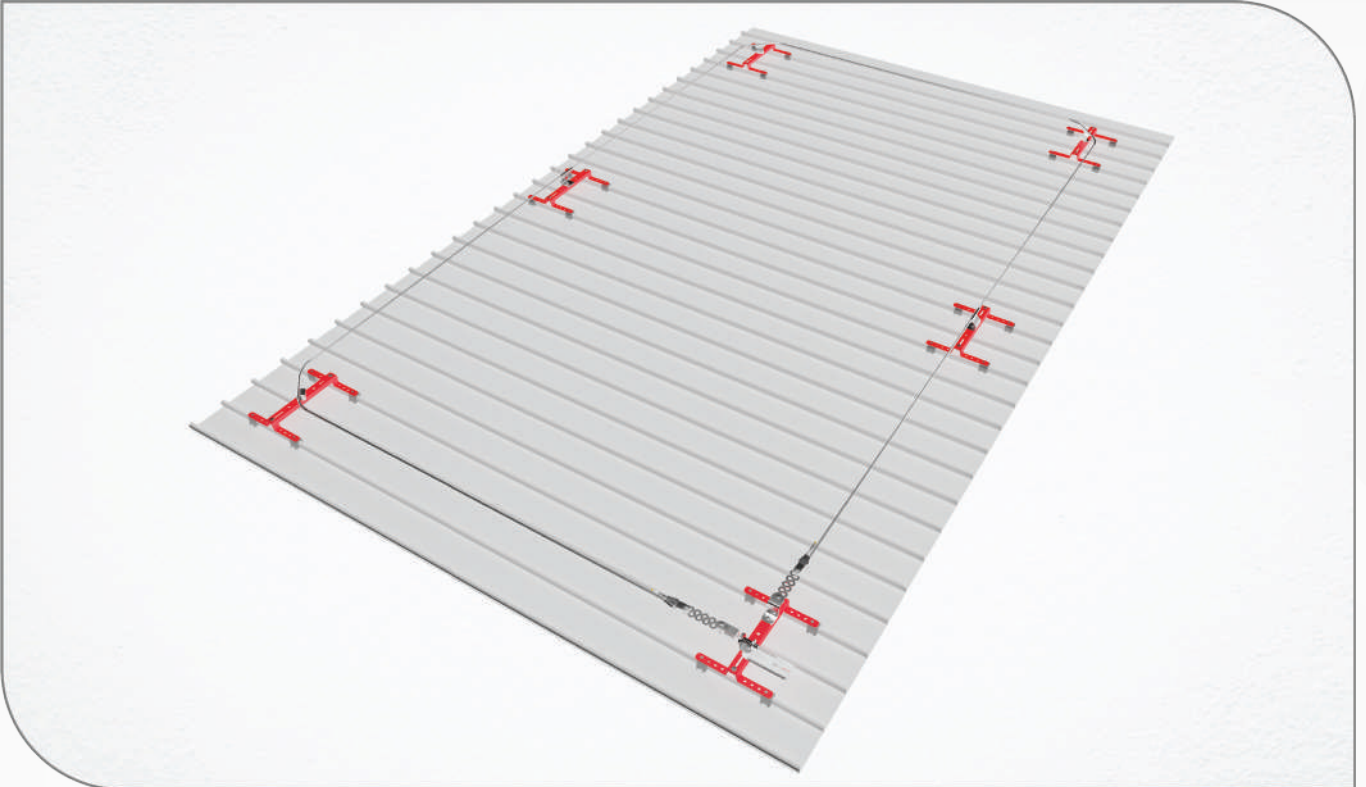



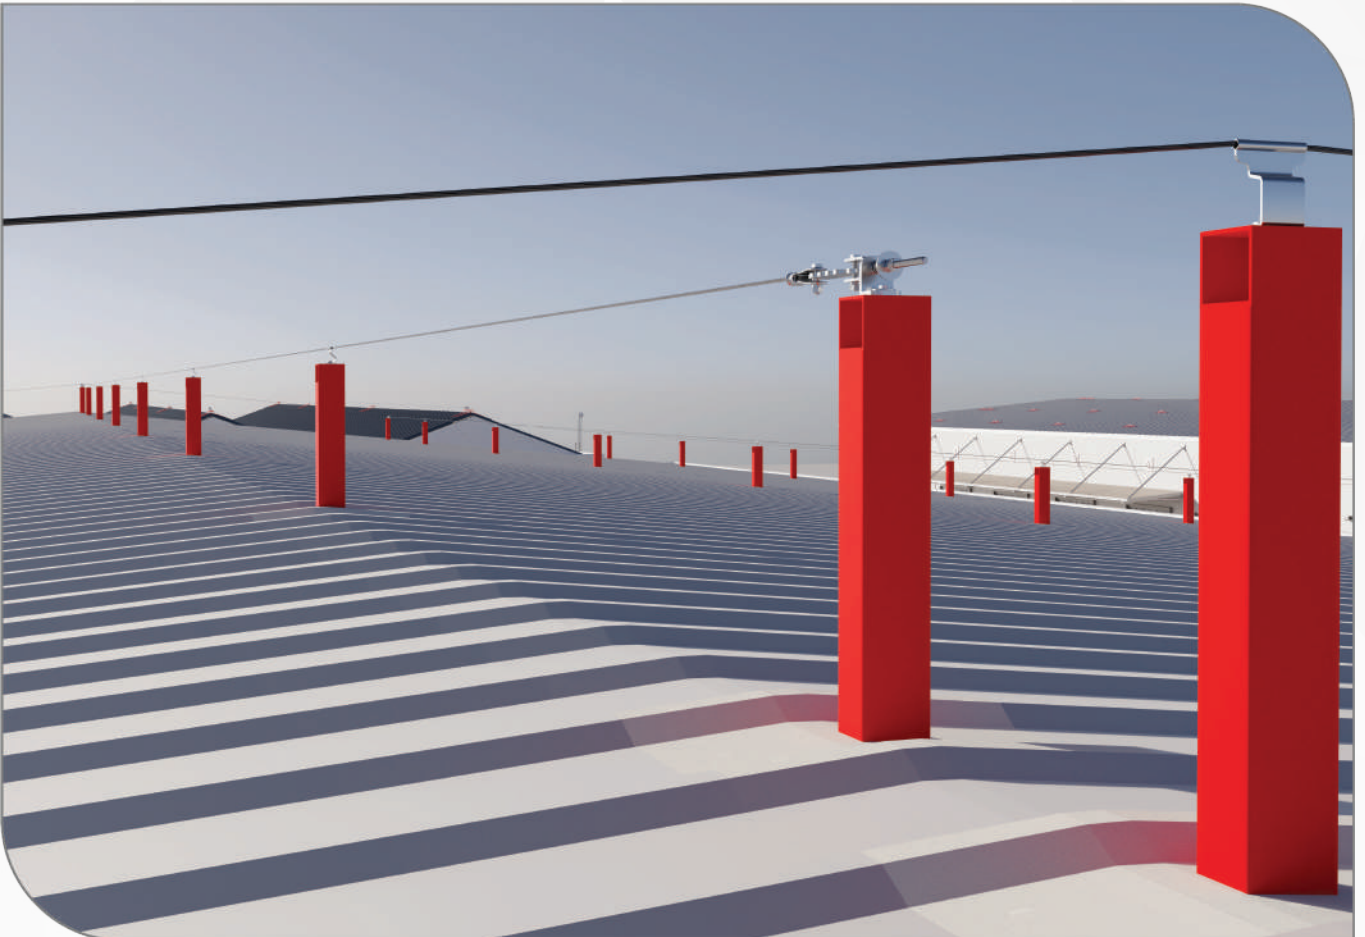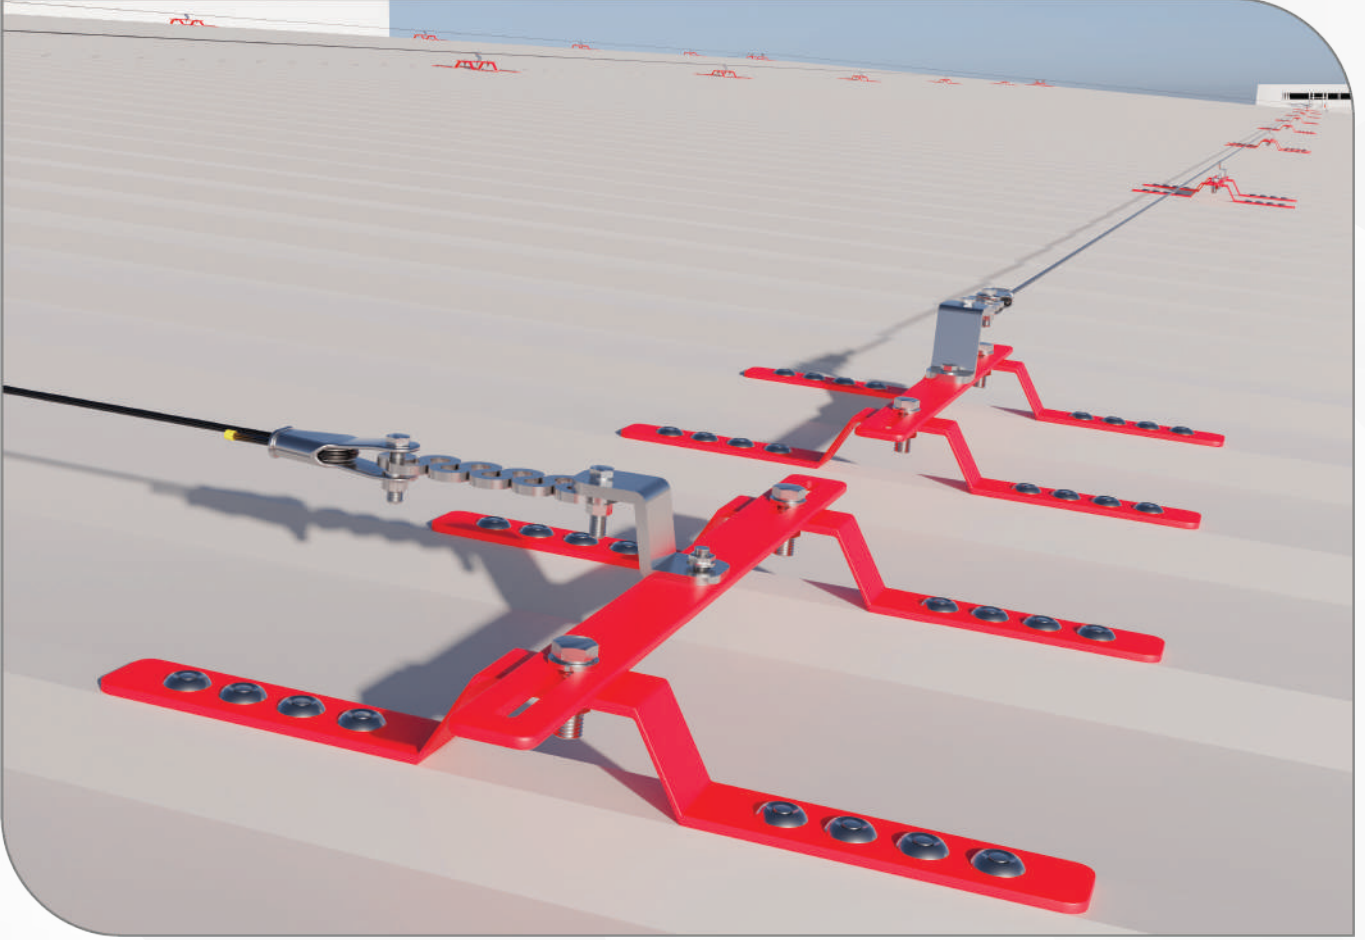

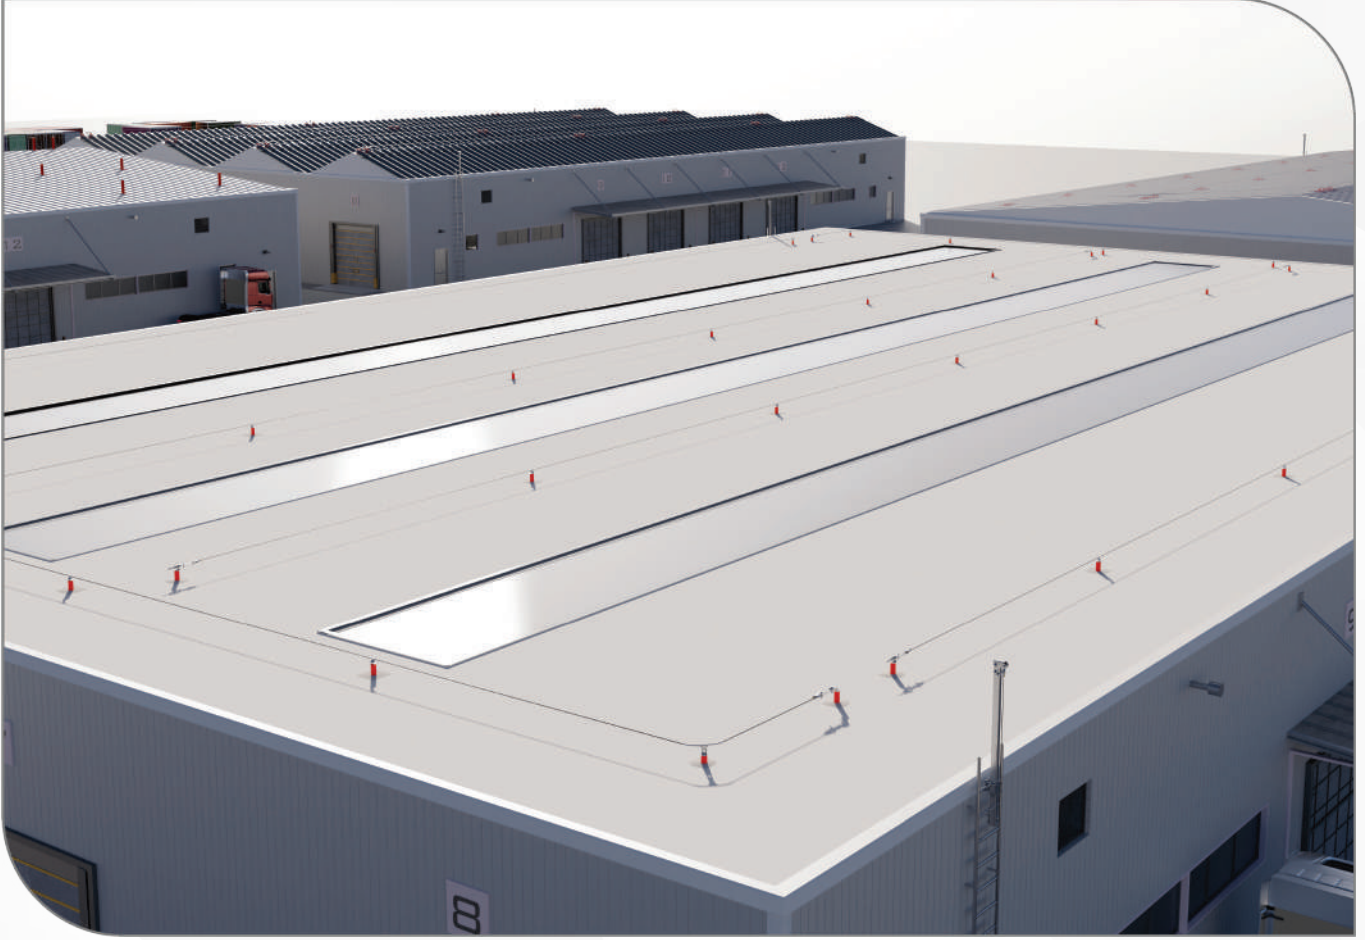

Sipariş Bilgileri

Ürün Bilgileri			Standart	
Stok Kodu	Stok Adı	Stok Tanımı	EN 795:2012 Tip C	CEN/TS 16415:2013 Tip C
ARHL0010	WALL 40	Ana Ankraj		
ARHL0020	ARROW 60	Gerdirme & İndikatör		
ARHL0030	STATION 50	Sonlandırma		
ARHL0040	SNAKE 10	Şok Emici		
ARHL0050	BRIDGE 30	Ara Ankraj		
ARHL0060	EDGE 90	Köşe Ankrajı 90 derece		
ARHL0070	CASTLE 20	Son Ana Ankraj		
ARHL0080	LINE 8	Yaşam Halatı 7x19 Paslanmaz		
ARHL0090	A5	Şaryo/Glider		

ARHL00010	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı 10 metre	✓	✓
ARHL00020	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı 20 metre	✓	✓
ARHL00030	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı 30 metre	✓	✓
ARHL00040	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı 40 metre	✓	✓
ARHL00050	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı 50 metre	✓	✓
ARHL00060	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı 60 metre	✓	✓
ARHL00070	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı 70 metre	✓	✓
ARHL00080	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı 80 metre	✓	✓
ARHL00090	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı 90 metre	✓	✓

ARHLP0010	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Dikmeli) 10 metre	✓	✓
ARHLP0020	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Dikmeli) 20 metre	✓	✓
ARHLP0030	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Dikmeli) 30 metre	✓	✓
ARHLP0040	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Dikmeli) 40 metre	✓	✓
ARHLP0050	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Dikmeli) 50 metre	✓	✓
ARHLP0060	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Dikmeli) 60 metre	✓	✓
ARHLP0070	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Dikmeli) 70 metre	✓	✓
ARHLP0080	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Dikmeli) 80 metre	✓	✓
ARHLP0090	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Dikmeli) 90 metre	✓	✓

ARHLR0010	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Perçinli) 10 metre	✓	✓
ARHLR0020	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Perçinli) 20 metre	✓	✓
ARHLR0030	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Dikmeli) 30 metre	✓	✓
ARHLR0040	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Perçinli) 40 metre	✓	✓
ARHLR0050	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Perçinli) 50 metre	✓	✓
ARHLR0060	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Perçinli) 60 metre	✓	✓
ARHLR0070	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Perçinli) 70 metre	✓	✓
ARHLR0080	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Perçinli) 80 metre	✓	✓
ARHLR0090	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Perçinli) 90 metre	✓	✓

ARHLC0010	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Kenet) 10 metre	✓	✓
ARHLC0020	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Kenet) 20 metre	✓	✓
ARHLC0030	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Kenet) 30 metre	✓	✓
ARHLC0040	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Kenet) 40 metre	✓	✓
ARHLC0050	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Kenet) 50 metre	✓	✓
ARHLC0060	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Kenet) 60 metre	✓	✓
ARHLC0070	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Kenet) 70 metre	✓	✓
ARHLC0080	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Kenet) 80 metre	✓	✓
ARHLC0090	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Kenet) 90 metre	✓	✓


ARHLM0010	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Membran) 10 metre	✓	✓
ARHLM0020	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Membran) 20 metre	✓	✓
ARHLM0030	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Membran) 30 metre	✓	✓
ARHLM0040	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Membran) 40 metre	✓	✓
ARHLM0050	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Membran) 50 metre	✓	✓
ARHLM0060	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Membran) 60 metre	✓	✓
ARHLM0070	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Membran) 70 metre	✓	✓
ARHLM0080	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Membran) 80 metre	✓	✓
ARHLM0090	ARON	ARON Sabit Yatay Yaşam Hattı (Membran) 90 metre	✓	✓





WP-1200

Yatay Yaşam Hattı (ARAÇ ÜSTÜ)

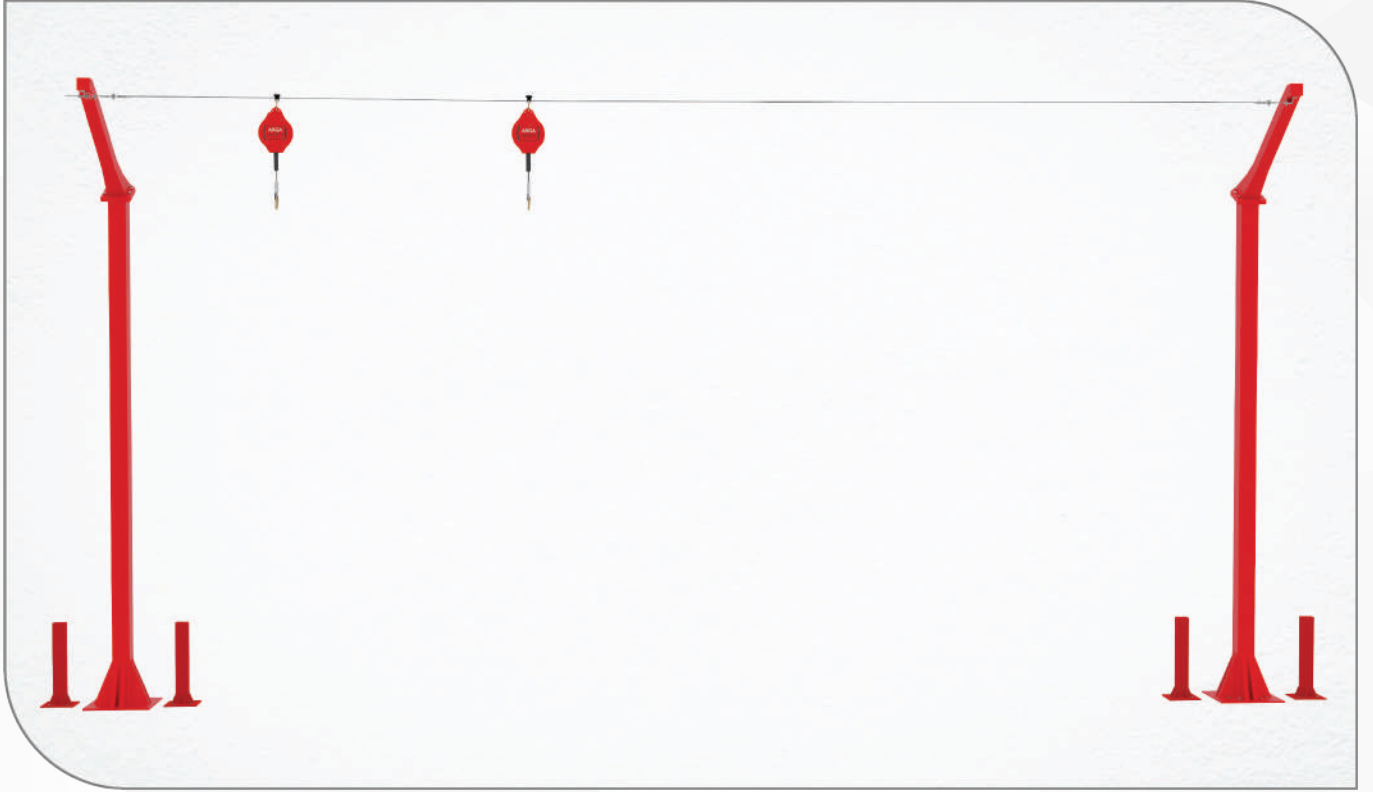

Teknik Özellikler

WP-1200 Yatay Yaşam Hattı Sistemi; kamyon, otobüs, vagon, tır, dolum tankerleri vb. tüm araç üstü yapılan çalışmalarda düşme riskini önler ve güvenli çalışma ortamları oluşturur. Baş üstü yatay yaşam hatlarında kullanıcının bir düşüş anında pandül düşüşe maruz kalmaması için yatay yaşam hattında sehim oluşmaması gerekir. WP-1200 Yatay Yaşam Hattı Sisteminin bileşeni olan ARON Yatay Yaşam Hattı güvenli tasarımı sayesinde sehim yapmaz. Bu özellik sayesinde ayrıca ARON Yatay Yaşam Hattının bir parçası olan A5 Şaryo/Glider (Makaralı) her zaman kullanıcının baş üstü hizasında kalarak pandül düşüşün oluşmasını engeller.

- * 2 – 15 metre aralıklar ile istenilen uzunlukta kurulabilir.
- * Araç üstü platform dikmeleri EN 1461 standardına uygun olarak sıcak daldırma galvaniz ile kaplanmıştır.
- * Platform dikmeleri çarpma riskine karşı özel olarak ilave 2 dikme ile güçlendirilmiştir.
- * Yaşam hattı bütün bileşenleri paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir ve kaynak kullanılmamıştır.
- * Yaşam hattı bileşenleri üretim hatasına karşı ömür boyu garanti kapsamındadır.
- * Geri sarımlı düşüş durdurucuya kolay ulaşılabilir ve araç parkı sırasında takılmayı engellemek için özel bağlantı sistemine sahiptir.




Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Özellikler				Standart		Ağırlık (Gram/ Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tanımı	Uzunluk (m)	Dikme Sayısı	Yükseklik (m)	Merdiven Platformu	EN 795 Tip B	CEN/TS 16415 Tip B	
WP1200LP15	WP-1200	Araç Üstü Platformlu ARON Yatay Yaşam Hattı 15 metre	15	2	6,40 m		✓	✓	873 kg
WP1200LP20	WP-1200	Araç Üstü Platformlu ARON Yatay Yaşam Hattı 20 metre	20	2	6,40 m		✓	✓	873 kg
WP1200LP30	WP-1200	Araç Üstü Platformlu ARON Yatay Yaşam Hattı 30 metre	30	3	6,40 m		✓	✓	1.309 kg
WP1200LP45	WP-1200	Araç Üstü Platformlu ARON Yatay Yaşam Hattı 45 metre	45	4	6,40 m		✓	✓	1.746 kg
WP1200LP15	WP-1200	Araç Üstü Platformlu ARON Yatay Yaşam Hattı 15 metre Merdiven Platformlu	15	2	6,40 m	✓	✓	✓	1.236 kg
WP1200LP30	WP-1200	Araç Üstü Platformlu ARON Yatay Yaşam Hattı 30 metre Merdiven Platformlu	30	2	6,40 m	✓	✓	✓	1.672 kg
WP1200LP45	WP-1200	Araç Üstü Platformlu ARON Yatay Yaşam Hattı 45 metre Merdiven Platformlu	45	2	6,40 m	✓	✓	✓	2.109 kg

MOLI S

Mobil Yatay Yaşam Hattı (5 Kişilik) – Paslanmaz Çelik Halatlı

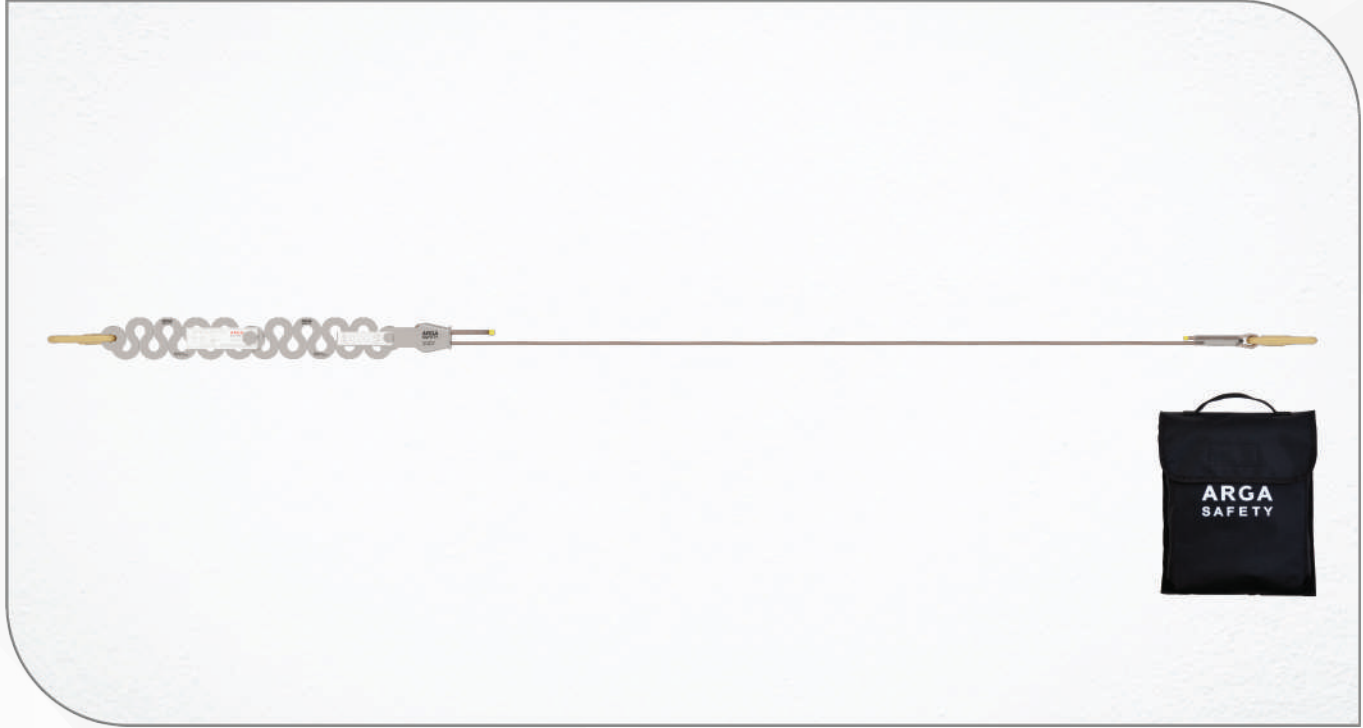**Teknik Özellikler**

MOLI S Mobil- Taşınabilir Yatay Yaşam Hattı, ankraj (güvenli emniyet / bağlantı noktası) olmayan çalışma alanlarına 4-30 metre arısında sürekli ankraj noktası olarak kullanıma olanak sağlar. Her türlü inşaat, bakım, onarım, montaj, demontaj çalışmaları esnasında, çalışanların güven içerisinde çalışmalarını sağlamak için tasarlanarak üretilmiştir.


- * Mobil yaşam hattı üzerinde aynı anda 5 kullanıcının çalışmasına imkan sağlar.
- * Yaşam hattı tüm bileşenleri kaynaksız paslanmaz çelikten üretilmiştir, üretim hatasına karşı ömür boyu garanti kapsamındadır.
- * Kurulumu hızlı ve kolaydır, 4- 30 metre arasında kurulabilir, kendi taşıma çantasına sahiptir.
- * 7x19 konstrüksiyon 316 Kalite paslanmaz çelik halata sahiptir.
- * Baş üstü, zemin ve duvar tip kurulumu uygundur
- * Mobil yaşam hattının bağlantı noktalarında opsiyonel olarak 2 adet HKS-22 T otomatik 40 kN karabinaya sahiptir. Bu özellik farklı ankraj noktalarına güvenli ve hızlı montaj sağlar. (İnşaat alanlarında demir filizlerine bağlantı için C-90 Filiz Ankraj tercih edilmelidir.)

Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Bilgileri		Ürün Detayı			Standart		Ağırlık (Gram/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tanımı	Uzunluk (m)	Halat Malzeme	EN795 Tip B	CEN/TS 16415 Tip B	EN362	
MLSC030	MOLI-S	Mobil Yatay Yaşam Hattı 30 m	30 m	7x19 K. 316 Kalite Paslanmaz	✓	✓	✓	9.800 g

MOLI G

Mobil Yatay Yaşam Hattı (5 Kişilik) – Galvaniz Çelik Halatlı

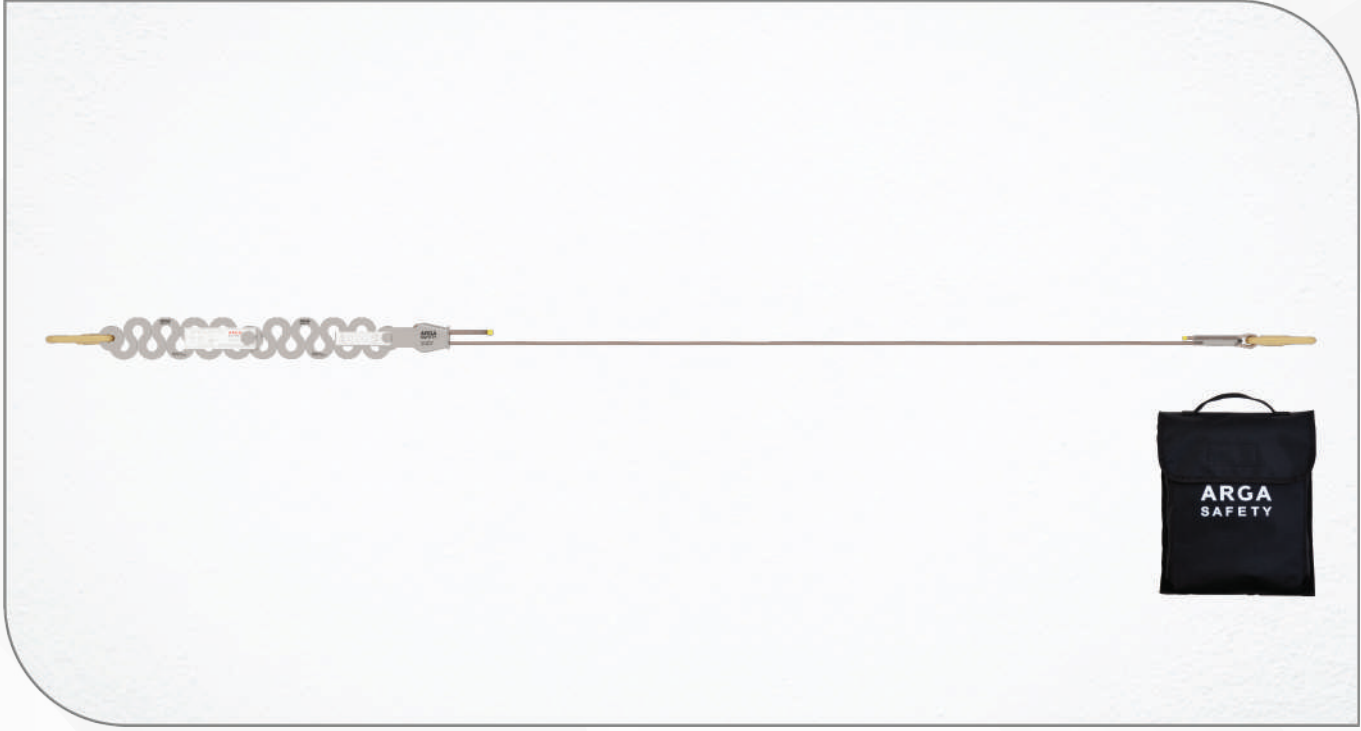**Teknik Özellikler**

MOLI G Mobil- Taşınabilir Yatay Yaşam Hatları, Ankraj (güvenli emniyet noktası) olmayan alanlara 4-30 metre arısında sürekli ankraj noktası oluşturur. Her türlü inşaat, bakım, onarım, montaj, demontaj çalışmaları esnasında, çalışanların güven içerisinde çalışmalarını sağlamak için tasarlanarak üretilmiştir.


- * Hat üzerinde aynı anda 5 kullanıcının çalışmasına imkan sağlar.
- * Yaşam hattı tüm bileşenleri kaynaksız paslanmaz çelikten üretilmiştir, üretim hatasına karşı ömür boyu garanti kapsamındadır.
- * Kurulumu hızlı ve kolaydır, 4-30 metre arasında kurulabilir, kendi taşıma çantasına sahiptir.
- * 6x19 konstrüksiyon galvaniz çelik halata sahiptir.
- * Baş üstü, zemin ve duvar tip kurulumu uygundur.
- * Mobil yaşam hattının bağlantı noktalarında opsiyonel olarak 2 adet HKS-22 T otomatik 40 kN karabinaya sahiptir. Bu özellik farklı ankraj noktalarına güvenli ve hızlı montaj sağlar. (İnşaat alanlarında demir filizlerine bağlantı için C-90 Filiz Ankraj tercih edilmelidir.)

Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Bilgileri		Ürün Detayı			Standart		Ağırlık (Gram/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tanımı	Uzunluk (metre)	Halat Malzeme	EN795 Tip B	CEN/TS 16415 Tip B	EN362	
MLGC030	MOLI-G	Mobil Yatay Yaşam Hattı 30 m	30 m	6x19 K. Galvaniz	✓	✓	✓	9.740 g

M-200

Mobil Yatay Yaşam Hattı (2 Kişilik)

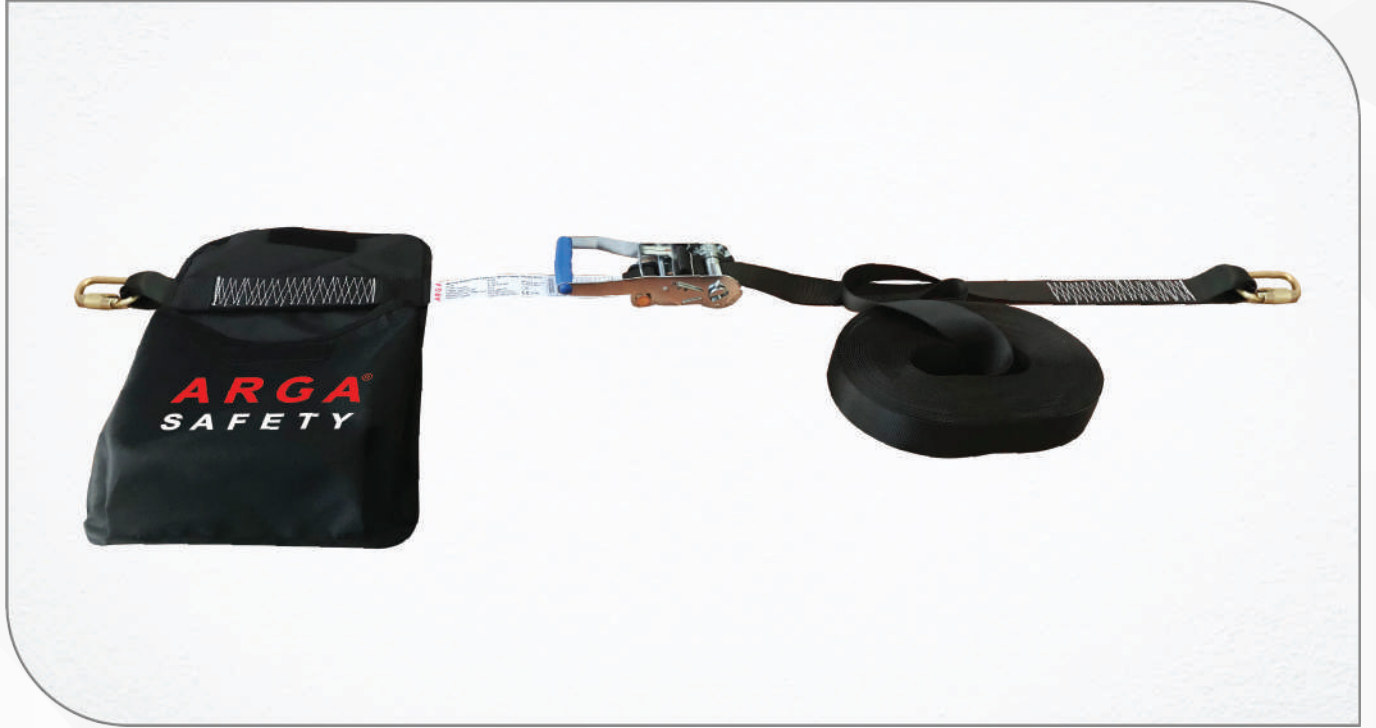**Teknik Özellikler**

M-200 Mobil- Taşınabilir Yatay Yaşam Hatları, ankraj (güvenli emniyet noktası) olmayan alanlara 5-20 metre arasında sürekli ankraj noktası oluşturur. Her türlü inşaat, bakım, onarım, montaj, demontaj çalışmaları esnasında, çalışanların güven içerisinde çalışmalarını sağlamak için tasarlanarak üretilmiştir.

- * Aynı anda 2 kullanıcının çalışmasına imkan sağlar.
- * Kurulumu kolay ve basittir, 5- 20 metre arasında kurulabilir, kendi taşıma çantasına sahiptir.
- * 50 mm yüksek mukavemetli polyester kolona sahiptir.
- * Baş üstü, zemin ve duvar tip kurulumu uygundur.
- * Opsiyonel olarak iki uçta bulunan 2 adet HKS-22 T otomatik 40 kN karabinaya sahiptir. Birçok noktaya kolayca bağlanır.

Opsiyonel:

- * İnşaat alanlarında demir filizlerine bağlantı için C-90 Filiz Ankraj tercih edilmelidir.
- * Beton kolon, kirişe veya çelik profile bağlantı için C-70 kulak ankrajı, ES-25 Perlon Sapan veya FS-45 D Halkalı sapan tercih edilmelidir.

Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Bilgileri		Ürün Detayı			Standart		Ağırlık (Gram/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tanımı	Uzunluk (metre)	Halat Malzeme	EN795 Tip B	CEN/TS 16415 Tip B	EN362	
M00C010	M-200	Mobil Yatay Yaşam Hattı 10 m	10 m	50 mm Dokuma Kolon	✓	✓	✓	2.700 g
M00C020	M-200	Mobil Yatay Yaşam Hattı 20 m	20 m	50 mm Dokuma Kolon	✓	✓	✓	3.700 g

DİKEY YAŞAM HATTI



ARGA
SAFETY

Yüksekte
Çalışmanın
En Güvenli Yolu  argasafety.com

SPACE

Sabit Dikey Yaşam Hattı



1. SPACE LADDER EXTENSION; Çalışma alanı zeminine ulaşıldıktan sonra güvenli alana geçiş yapana kadar emniyette kalmak için geliştirilmiştir, merdiven uzatması dikey yaşam hattından ayrılmadan kullanıcının emniyette kalınabilmesi için tepe noktasında ankraj gözüne sahiptir.



2. SPACE PASS: Sistem üzerinde bulunan çelik halatın özellikle şiddetli rüzgarlarda zarar görmesini engeller. 10 metre de bir kullanılır, Space Block'un çalışmasına olanak verir.



3. SPACE LINE; Ø 8 mm 7x19 316 kalite paslanmaz çelik malzemenin üretilmiştir, yüksek korozyon direncine sahiptir.



4. SPACE BOTTOM & INDICATOR: Alt braket kendi üzerinde gerdirmeye ve indikatör sistemine sahiptir. Alt braket tüm basamak tipleri ile uyumludur.



5. SPACE BLOCK üzerinde entegre şok emicili sistem, 140 kg taşıma kapasitesine sahiptir. Ters yönde takılmayı engeller, üzerindeki kılavuz makara sistemi halat üzerinde takılmadan yukarı aşağı ilerlemeyi sağlar.

Tüm malzemeler yekpare çelikten üretilmiştir, yüzey işlemleri sıcak daldırma galvaniz ile yapılmıştır, yüksek korozyon direncine sahiptir.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı			Standart	Ağırlık (Gram/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tanımı	Uzunluk (m)		
SPC0001	SPACE LADDER EXTENSION	Merdiven Uzatması			10.300
SPC0002	SPACE PASS	Ara Braket			520
SPC0300	SPACE LINE	Yaşam Hattı			245 g/m
SPC 004	SPACE BOTTOM & INDICATOR	Alt Braket & Gerdirmeye ve İndikatör			960
SPC 1000	SPACE BLOCK	Halat Tutucu		✓	687
SPC 0010	SPACE	Sabit Dikey Yaşam Hattı 10 metre	10 m	✓	14.390
SPC 0020	SPACE	Sabit Dikey Yaşam Hattı 20 metre	20 m	✓	17.360
SPC 0030	SPACE	Sabit Dikey Yaşam Hattı 30 metre	30 m	✓	20.340
SPC 0040	SPACE	Sabit Dikey Yaşam Hattı 40 metre	40 m	✓	23.120
SPC 0050	SPACE	Sabit Dikey Yaşam Hattı 50 metre	50 m	✓	26.090
SPC 0060	SPACE	Sabit Dikey Yaşam Hattı 60 metre	60 m	✓	29.060
SPC 0070	SPACE	Sabit Dikey Yaşam Hattı 70 metre	70 m	✓	32.030
SPC 0080	SPACE	Sabit Dikey Yaşam Hattı 80 metre	80 m	✓	35.000



SPACE LADDER EXTENSION

Sabit Dikey Yaşam Hattı Merdiven Uzatması- Bileşenler



1. SPACE LADDER EXTENSION;

Çalışma alanı zeminine ulaştıktan sonra güvenli alana geçiş yapana kadar emniyette kalmak için geliştirilmiştir, merdiven uzatması kendi üzerinde ankraj gözüne sahiptir. Ankraj gözü dikey yaşam hattından ayrılmadan önce Şok Emicili lanyard ile bağlanıp ankraj alınmasını sağlar.

Merdivenin en üst uç (3) başmağına sabitlenir, tüm merdiven tipleri uyumludur, kurulumu kolaydır.

Çelik malzemeden üretilmiştir, yüzey kaplaması daldırma galvanizdir.




5. SPACE BLOCK üzerinde entegre şok emicili sistem, 140 kg taşıma kapasitesine sahiptir. Ters yönde takılmayı engeller, üzerindeki kılavuz makara sistemi halat üzerinde takılmadan yukarı aşağı ilerlemeyi sağlar.

2. SPACE PASS: Sistem üzerinde bulunan çelik halatın özellikle şiddetli rüzgarlarda zarar görmesini engeller. 10 metre de bir kullanılır, Space Block'un çalışmasına olanak verir.

3. SPACE LINE; Ø 8 mm 7x19 316 kalite paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir, yüksek korozyon direncine sahiptir.

4. SPACE BOTTOM & INDICATOR: Alt braket kendi üzerinde gerdirmeye ve indikatör sistemine sahiptir. Alt braket tüm basamak tipleri ile uyumludur.



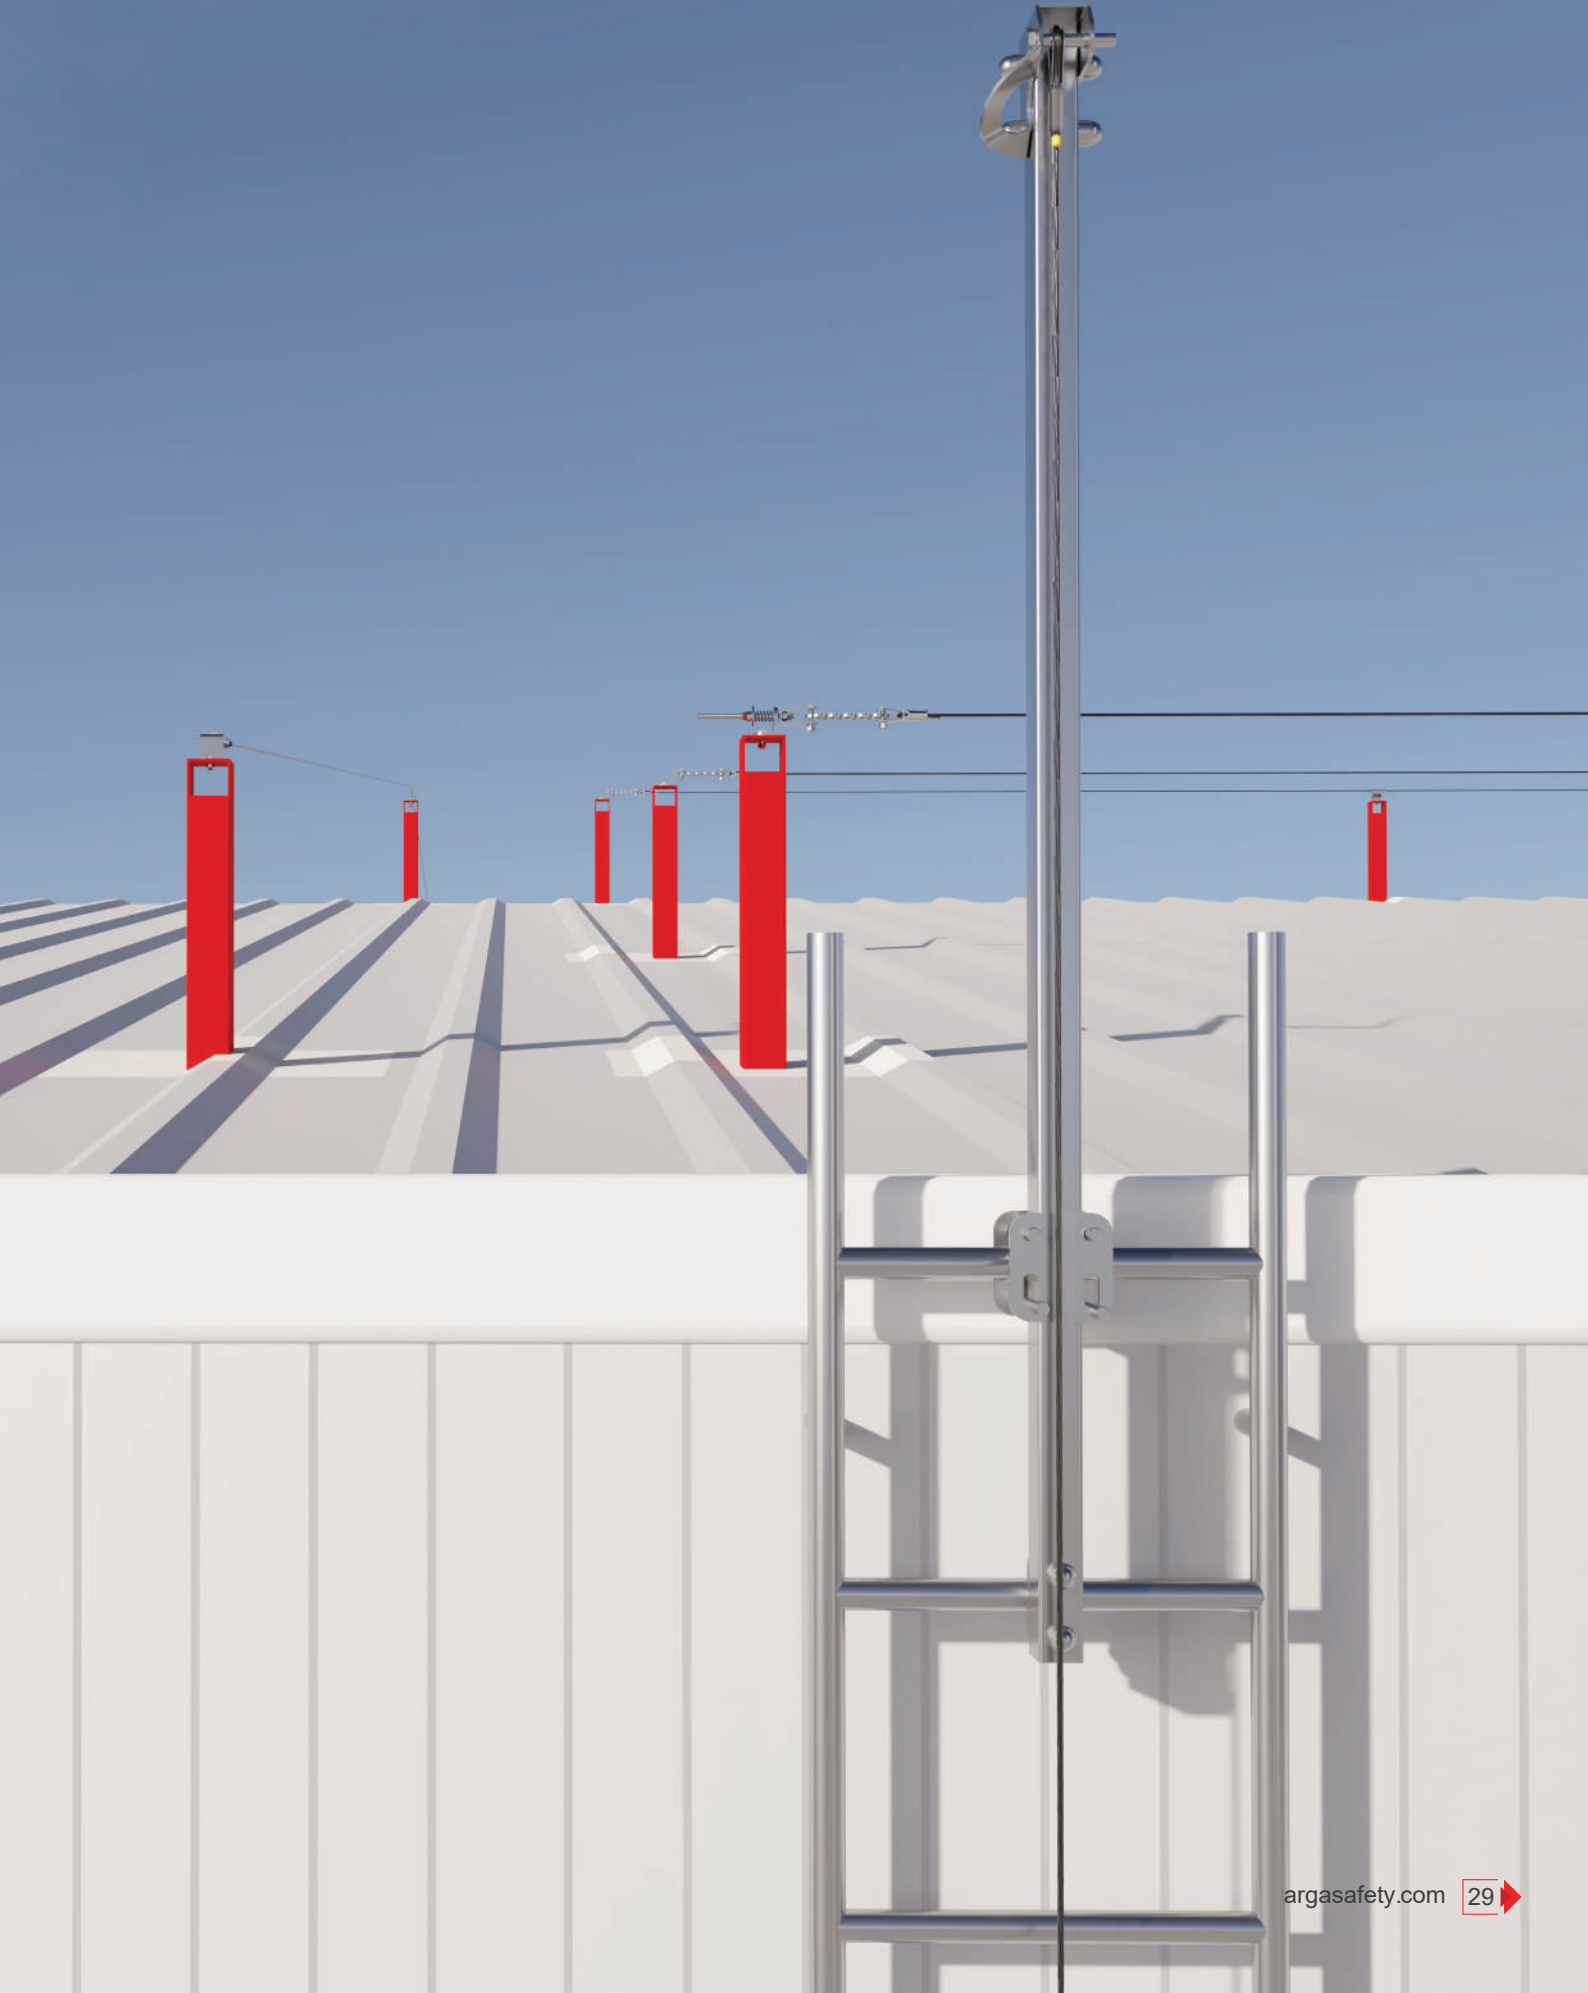

VERTILIFE

Mobil Dikey Yaşam Hattı



VERTILIFE



VERTILIFE OKS-17 S



VERTILIFE DSS-53



Teknik Özellikler

VERTILIFE Mobil-Taşınabilir Dikey Yaşam Hattı, Ankraj (güvenli emniyet noktası) olmayan dikey merdivenlerde 1-200 metre arasında sürekli ankraj noktası oluşturur. Her türlü inşaat, bakım, onarım, montaj, demontaj çalışmaları esnasında, çalışanların güven içerisinde çalışmalarını sağlamak için tasarlanmış ve üretilmiştir.

- * Ø 12 mm yüksek mukavemetli EN 1891 standartlı statik halattan üretilmiştir, sürtünmeye ve kire karşı dayanıklıdır.
- * RfU 11.075 standardına göre yatay kullanım ve keskin kenarlar çalışmalarına uygundur.
- * Halat tutucunun ayarı kolaydır.
- * Üzerinde bulunan şok emici sayesinde bir düşüşte kullanıcı üzerine gelen yük 6 kN altında kalır.

Ürün Tipleri:

- * VERTILIFE
- * VERTILIFE OKS-17 S (Yaşam halatı ucu OKS-17 S ve Şok Emici ucunda OKS-17 S Karabina bulunur.)
- * VERTILIFE DSS-53 (Yaşam halatı ucu DSS-53 ve Şok Emici ucunda OKS-17 S Karabina bulunur.)



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Ürün Detayı			Standart		Ağırlık (Kg/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tanımı	Uzunluk (m)	Halat Karabina	Şok Emici Karabina	EN 353-2	RfU 11.075	
VL00010	VERTILIFE	Mobil Dikey Yaşam Hattı 10 m	10 m			✓	✓	1.520 g
VL00020	VERTILIFE	Mobil Dikey Yaşam Hattı 20 m	20 m			✓	✓	2.440 g
VL00030	VERTILIFE	Mobil Dikey Yaşam Hattı 30 m	30 m			✓	✓	3.360 g
VL00040	VERTILIFE	Mobil Dikey Yaşam Hattı 40 m	40 m			✓	✓	4.280 g
VL00050	VERTILIFE	Mobil Dikey Yaşam Hattı 50 m	50 m			✓	✓	5.200 g
VL00060	VERTILIFE	Mobil Dikey Yaşam Hattı 60 m	60 m			✓	✓	6.120 g
VL00070	VERTILIFE	Mobil Dikey Yaşam Hattı 70 m	70 m			✓	✓	7.040 g
VL00080	VERTILIFE	Mobil Dikey Yaşam Hattı 80 m	80 m			✓	✓	7.960 g
VL10010	VERTILIFE OKS-17 S	Mobil Dikey Yaşam Hattı 10 m	10 m	OKS-17 S	OKS-17 S	✓	✓	1.860 g
VL10020	VERTILIFE OKS-17 S	Mobil Dikey Yaşam Hattı 20 m	20 m	OKS-17 S	OKS-17 S	✓	✓	2.200 g
VL10030	VERTILIFE OKS-17 S	Mobil Dikey Yaşam Hattı 30 m	30 m	OKS-17 S	OKS-17 S	✓	✓	2.540 g
VL10040	VERTILIFE OKS-17 S	Mobil Dikey Yaşam Hattı 40 m	40 m	OKS-17 S	OKS-17 S	✓	✓	2.880 g
VL10050	VERTILIFE OKS-17 S	Mobil Dikey Yaşam Hattı 50 m	50 m	OKS-17 S	OKS-17 S	✓	✓	3.220 g
VL10060	VERTILIFE OKS-17 S	Mobil Dikey Yaşam Hattı 60 m	60 m	OKS-17 S	OKS-17 S	✓	✓	3.560 g
VL10070	VERTILIFE OKS-17 S	Mobil Dikey Yaşam Hattı 70 m	70 m	OKS-17 S	OKS-17 S	✓	✓	3.900 g
VL20010	VERTILIFE DSS-53	Mobil Dikey Yaşam Hattı 10 m	10 m	DSS-53	OKS-17 S	✓	✓	2.190 g
VL20020	VERTILIFE DSS-53	Mobil Dikey Yaşam Hattı 20 m	20 m	DSS-53	OKS-17 S	✓	✓	2.860 g
VL20030	VERTILIFE DSS-53	Mobil Dikey Yaşam Hattı 30 m	30 m	DSS-53	OKS-17 S	✓	✓	3.530 g
VL20040	VERTILIFE DSS-53	Mobil Dikey Yaşam Hattı 40 m	40 m	DSS-53	OKS-17 S	✓	✓	4.200 g
VL20050	VERTILIFE DSS-53	Mobil Dikey Yaşam Hattı 50 m	50 m	DSS-53	OKS-17 S	✓	✓	4.890 g
VL20060	VERTILIFE DSS-53	Mobil Dikey Yaşam Hattı 60 m	60 m	DSS-53	OKS-17 S	✓	✓	5.560 g
VL20070	VERTILIFE DSS-53	Mobil Dikey Yaşam Hattı 70 m	70 m	DSS-53	OKS-17 S	✓	✓	6.230 g

TRİPODLAR



ARGA
SAFETY

Yüksekte
Çalışmanın
En Güvenli Yolu

 argasafety.com

OCEAN TRIPOD

Ayarlanabilir Tripod (2 Kişilik)



1. OCEAN TRIPOD 2 (iki) kullanıcı için uygundur.



2. Paslanmaz çelik malzemeden imal ankraj noktaları.



3. Entegre kapalı rulman sistemine sahip P-10 makara, dış gövde paslanmaz çelik malzemedir.



4. Yüksek mukavemetli T6061 seri alüminyumdan imal ayaklar.



5. Ayarlanabilir 8 kademe ayaklar ile 150 – 250 cm arasında kullanım.



6. Ayakların sabitlenmesi için galvaniz zincir ve karabina seti.



Tripod Yükseklik : 150 – 250 cm,
Tripod Ayak Genişlik : 110- 180 cm (İçten içe)



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Tripod Standardı		Düşüş Durdurucu Standardı			Ağırlık (Gram/ Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tanımı	EN795 Tip B	CEN/TS 16415 Tip B	Uzunluk (m)	EN 360	EN 1496	
OT00010	OCEAN TRIPOD	Ayarlanabilir Makaralı Tripod (2 Kişilik)	✓	✓				22.100 g
OT00011	P-10	Tripod Makarası						2.750 g

OCEAN TRIPOD- 15R SET (15 metre)

Ayarlanabilir Tripod (2 Kişilik) + Kurtarma Kollu Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu Set



1. OCEAN TRIPOD 2 (iki) kullanıcı için uygundur.



2. Paslanmaz çelik malzeme kafa.



3. Entegre kapalı rulman sistemine sahip P-10 makara, dış gövde paslanmaz çelik malzemedir.



4. Yüksek mukavemetli T6061 seri alüminyumdan imal ayaklar.



5. Ayarlanabilir 8 kademe ayaklar ile 150 – 250 cm arasında kullanım.



6. Kollu (Vinçli) Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu (hem bir düşüş durdurucu hem de bir indirme/kaldırma ekipmanı olarak kullanılır.).



7. Tripod Bağlantı Braketi (OCEAN TRIPOD ile beraber test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır).



Tripod Yükseklik : 150 – 250 cm,
Tripod Ayak Genişlik : 110- 180 cm (İçten içe)



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Tripod Standardı		Düşüş Durdurucu Standardı			Ağırlık (Gram/ Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tanımı	EN795 Tip B	CEN/TS 16415 Tip B	Uzunluk (m)	EN 360	EN 1496	
OT00010	OCEAN TRIPOD	Ayarlanabilir Makaralı Tripod (2 Kişilik)	✓	✓				22.100 g
OT00012	SRL-B	Tripod Bağlantı Braketi (Vinçli SRL için)						2.350 g
VSR0015	RSRL-15	Kollu Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu 15 metre			15 m	✓	✓	11.900 g

OCEAN TRIPOD - 20R SET (20 metre)

Ayarlanabilir Tripod (2 Kişilik) + Kurtarma Kollu Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu Set 20 metre



1. OCEAN TRIPOD 2 (iki) kullanıcı için uygundur.



2. Paslanmaz çelik malzeme kafa.



3. Entegre kapalı rulman sistemine sahip P-10 makara, dış gövde paslanmaz çelik malzemedir.



4. Yüksek mukavemetli T6061 seri alüminyumdan imal ayaklar.



5. Ayarlanabilir 8 kademe ayaklar ile 150 – 250 cm arasında kullanım.



6. Kollu (Vinçli) Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu (hem bir düşüş durdurucu hem de bir indirme/kaldırma ekipmanı olarak kullanılır.).



7. Tripod Bağlantı Braketi (OCEAN TRIPOD ile beraber test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır).



Tripod Yükseklik : 150 – 250 cm,
Tripod Ayak Genişlik : 110- 180 cm (İçten içe)



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Tripod Standardı		Düşüş Durdurucu Standardı			Ağırlık (Gram/ Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tanımı	EN795 Tip B	CEN/TS 16415 Tip B	Uzunluk (m)	EN 360	EN 1496	
OT00010	OCEAN TRIPOD	Ayarlanabilir Makaralı Tripod (2 Kişilik)	✓	✓				22.100 g
OT00012	SRL-B	Tripod Bağlantı Braketi (Vinçli SRL için)						3.260 g
VSR0020	RSRL-20	Kollu Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu 20 metre			15 m	✓	✓	9.800 g

OCEAN TRIPOD- 6 SET (6 metre)

Ayarlanabilir Tripod (2 Kişilik) + Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu 6 metre



1. OCEAN TRIPOD 2 (iki) kullanıcı için uygundur.



2. Paslanmaz çelik malzeme kafa.



3. Entegre kapalı rulman sistemine sahip P-10 makara, dış gövde paslanmaz çelik malzemedir.



4. Yüksek mukavemetli T6061 seri alüminyumdan imal ayaklar.



5. Ayarlanabilir 8 kademe ayaklar ile 150 – 250 cm arasında kullanım.



6. Ayakların sabitlenmesi için galvaniz zincir ve karabina seti.



7. Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu.



Tripod Yükseklik : 150 – 250 cm,
Tripod Ayak Genişlik : 110- 180 cm (İçten içe)



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Tripod Standardı		Düşüş Durdurucu Standardı			Ağırlık (Gram/ Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tanımı	EN795 Tip B	CEN/TS 16415 Tip B	Uzunluk (m)	EN 360	EN 1496	
OT00010	OCEAN TRIPOD	Ayarlanabilir Makaralı Tripod (2 Kişilik)	✓	✓				22.100 g
ASRL06SH	ARES SRL-6 SH	ARES Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu 6 metre			6 m	✓		3.650 g

OCEAN TRIPOD- 10 SET (10 metre)

Ayarlanabilir Tripod (2 Kişilik) + Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu 10 metre



1. OCEAN TRIPOD 2 (iki) kullanıcı için uygundur.



2. Paslanmaz çelik malzeme kafa.



3. Entegre kapalı rulman sistemine sahip P-10 makara, dış gövde paslanmaz çelik malzemedir.



4. Yüksek mukavemetli T6061 seri alüminyumdan imal ayaklar.



5. Ayarlanabilir 8 kademe ayaklar ile 150 – 250 cm arasında kullanım.



6. Ayakların sabitlenmesi için galvaniz zincir ve karabina seti.



7. Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu.



Tripod Yükseklik : 150 – 250 cm,
Tripod Ayak Genişlik : 110- 180 cm (içten içe)

**Sipariş Bilgileri**

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Tripod Standardı		Düşüş Durdurucu Standardı			Ağırlık (Gram/ Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tanımı	EN795 Tip B	CEN/TS 16415 Tip B	Uzunluk (m)	EN 360	EN 1496	
OT00010	OCEAN TRIPOD	Ayarlanabilir Makaralı Tripod (2 Kişilik)	✓	✓				22.100 g
ASRL10SH	ARES SRL-10 SH	ARES Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu 10 metre			10 m	✓		4.400 g

OCEAN TRIPOD- 20 SET (20 metre)

Ayarlanabilir Tripod (2 Kişilik) + Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu 20 metre



1. OCEAN TRIPOD 2 (iki) kullanıcı için uygundur.



2. Paslanmaz çelik malzeme kafa.



3. Entegre kapalı rulman sistemine sahip P-10 makara, dış gövde paslanmaz çelik malzemedir.



4. Yüksek mukavemetli T6061 seri alüminyumdan imal ayaklar.



5. Ayarlanabilir 8 kademe ayaklar ile 150 – 250 cm arasında kullanım.



6. Ayakların sabitlenmesi için galvaniz zincir ve karabina seti.



7. Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu.



Tripod Yükseklik : 150 – 250 cm,
Tripod Ayak Genişlik : 110- 180 cm (İçten içe)



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Tripod Standardı		Düşüş Durdurucu Standardı			Ağırlık (Gram/ Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tanımı	EN795 Tip B	CEN/TS 16415 Tip B	Uzunluk (m)	EN 360	EN 1496	
OT00010	OCEAN TRIPOD	Ayarlanabilir Makaralı Tripod (2 Kişilik)	✓	✓				22.100 g
ASRL20SH	ARES SRL-20 SH	ARES Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu 20 metre			20 m	✓		9.100 g

OCEAN TRIPOD – S6L (6 metre)

Ayarlanabilir Tripod (2 Kişilik) + Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu + Yük Vinci



1. OCEAN TRIPOD 2 (iki) kullanıcı için uygundur.



2. Paslanmaz çelik malzeme kafa.



3. Entegre kapalı rulman sistemine sahip P-10 makara, dış gövde paslanmaz çelik malzemedir.



4. Yüksek mukavemetli T6061 seri alüminyumdan imal ayaklar.



5. Ayarlanabilir 8 kademe ayaklar ile 150 – 250 cm arasında kullanım.



6. Tripod Bağlantı Braketi (OCEAN TRIPOD ile beraber test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır).



7. Yük Vinci (Sadece yük indirme/ kaldırma ekipmanı olarak kullanılır.)



Tripod Yükseklik : 150 – 250 cm,
Tripod Ayak Genişlik : 110- 180 cm (İçten içe)

Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Tripod Standardı		Düşüş Durdurucu Standardı			Ağırlık (Gram/ Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tanımı	EN795 Tip B	CEN/TS 16415 Tip B	Uzunluk (m)	EN 360	EN 1496	
OT00010	OCEAN TRIPOD	Ayarlanabilir Makaralı Tripod (2 Kişilik)	✓	✓				22.100 g
ASRL06SH	ARES SRL-06 SH	ARES Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu 06 metre			6 m	✓		3.650 g
OT00012	SRL-B	Tripod Bağlantı Braketi (Vinçli SRL için)						2.350 g
OTL0006	LV-06	Yük Vinci (SWL:300 kg) 6 metre			6 m		✓	5.500 g

OCEAN TRIPOD – S10L (10 metre)

Ayarlanabilir Tripod (2 Kişilik) + Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu + Yük Vinci



1. OCEAN TRIPOD 2 (iki) kullanıcı için uygundur.



2. Paslanmaz çelik malzeme kafa.



3. Entegre kapalı rulman sistemine sahip P-10 makara, dış gövde paslanmaz çelik malzemedir.



4. Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu.



5. Ayarlanabilir 8 kademe ayaklar ile 150 – 250 cm arasında kullanım.



6. Tripod Bağlantı Braketi (OCEAN TRIPOD ile beraber test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır).



7. Yük Vinci (Sadece yük indirme/ kaldırma ekipmanı olarak kullanılır.)



Tripod Yükseklik : 150 – 250 cm,
Tripod Ayak Genişlik : 110- 180 cm (İçten içe)

Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Tripod Standardı		Düşüş Durdurucu Standardı			Ağırlık (Gram/ Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tanımı	EN795 Tip B	CEN/TS 16415 Tip B	Uzunluk (m)	EN 360	EN 1496	
OT00010	OCEAN TRIPOD	Ayarlanabilir Makaralı Tripod (2 Kişilik)	✓	✓				22.100 g
ASRL10SH	ARES SRL-10 SH	ARES Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu 10 metre			10 m	✓		4.400 g
OT00012	SRL-B	Tripod Bağlantı Braketi (Vinçli SRL için)						2.350 g
OTL0010	LV-10	Yük Vinci (SWL:300 kg) 20 metre			10 m		✓	7.400 g

OCEAN TRIPOD – S20L (20 metre)

Ayarlanabilir Tripod (2 Kişilik) + Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu + Yük Vinci Seti



1. OCEAN TRIPOD 2 (iki) kullanıcı için uygundur.



2. Paslanmaz çelik malzeme kafa.



3. Entegre kapalı rulman sistemine sahip P-10 makara, dış gövde paslanmaz çelik malzemedir.



4. Yüksek mukavemetli T6061 seri alüminyumdan imal ayaklar.



5. Ayarlanabilir 8 kademe ayaklar ile 150 – 250 cm arasında kullanım.



6. Tripod Bağlantı Braketi (OCEAN TRIPOD ile beraber test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır).



7. Yük Vinci (Sadece yük indirme/ kaldırma ekipmanı olarak kullanılır.)



Tripod Yükseklik : 150 – 250 cm,
Tripod Ayak Genişlik : 110- 180 cm (İçten içe)

Sipariş Bilgileri



Sipariş Kodu	Ürün Adı		Tripod Standardı		Düşüş Durdurucu Standardı			Ağırlık (Gram/ Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tanımı	EN795 Tip B	CEN/TS 16415 Tip B	Uzunluk (m)	EN 360	EN 1496	
OT00010	OCEAN TRIPOD	Ayarlanabilir Makaralı Tripod (2 Kişilik)	✓	✓				22.100 g
ASRL20SH	ARES SRL-20 SH	ARES Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu 20 metre			20 m	✓		9.100 g
OT00012	SRL-B	Tripod Bağlantı Braketi (Vinçli SRL için)						2.350 g
OTL0020	LV-20	Yük Vinci (SWL:300 kg) 20 metre			20 m		✓	9.200 g

OCEAN TRIPOD – 6L (6 metre)

Ayarlanabilir Tripod (2 Kişilik) + Yük Vinci Seti



1. OCEAN TRIPOD 2 (iki) kullanıcı için uygundur.



2. Paslanmaz çelik malzeme kafa.



3. Entegre kapalı rulman sistemine sahip P-10 makara, dış gövde paslanmaz çelik malzemedir.



4. Yüksek mukavemetli T6061 seri alüminyumdan imal ayaklar.




5. Ayarlanabilir 8 kademe ayaklar ile 150 – 250 cm arasında kullanım.



6. Tripod Bağlantı Braketi (OCEAN TRIPOD ile beraber test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır).



7. Yük Vinci (Sadece yük indirme/ kaldırma ekipmanı olarak kullanılır.)

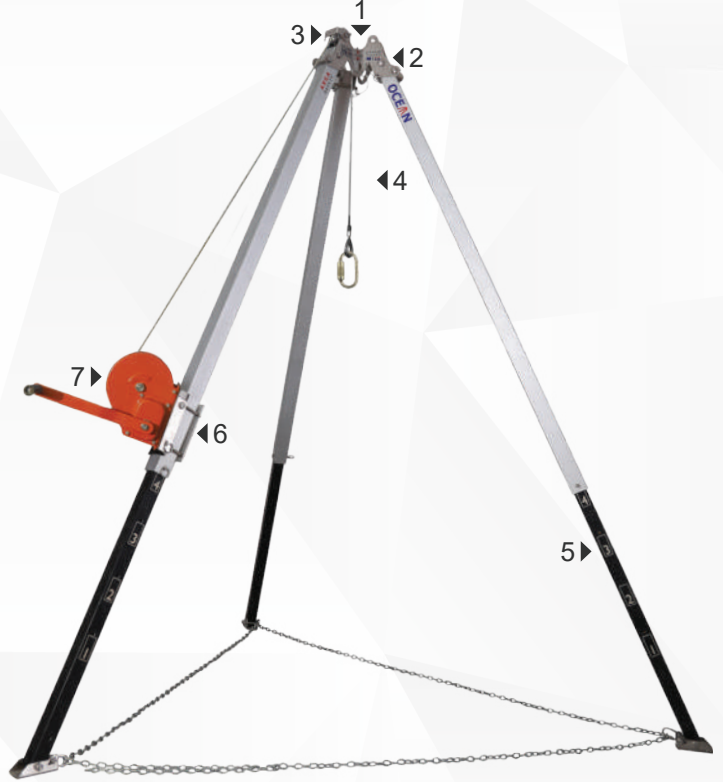

Tripod Yükseklik : 150 – 250 cm,
Tripod Ayak Genişlik : 110- 180 cm (İçten içe)



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Tripod Standardı		Düşüş Durdurucu Standardı			Ağırlık (Gram/ Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tanımı	EN795 Tip B	CEN/TS 16415 Tip B	Uzunluk (m)	EN 360	EN 1496	
OT00010	OCEAN TRIPOD	Ayarlanabilir Makaralı Tripod (2 Kişilik)	✓	✓				22.100 g
OT00012	SRL-B	Tripod Bağlantı Braketi (Vinçli SRL için)						2.350 g
OTL0006	LV-06	Yük Vinci (SWL:300 kg) 6 metre			6 m		✓	5.300 g

OCEAN TRIPOD – 10L (10 metre)

Ayarlanabilir Tripod (2 Kişilik) + Yük Vinci Seti



1. OCEAN TRIPOD 2 (iki) kullanıcı için uygundur.



2. Paslanmaz çelik malzeme kafa.



3. Entegre kapalı rulman sistemine sahip P-10 makara, dış gövde paslanmaz çelik malzemedir.



4. Yüksek mukavemetli T6061 seri alüminyumdan imal ayaklar.




5. Ayarlanabilir 8 kademe ayaklar ile 150 – 250 cm arasında kullanım.



6. Tripod Bağlantı Braketi (OCEAN TRIPOD ile beraber test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır).



7. Yük Vinci (Sadece yük indirme/ kaldırma ekipmanı olarak kullanılır.)

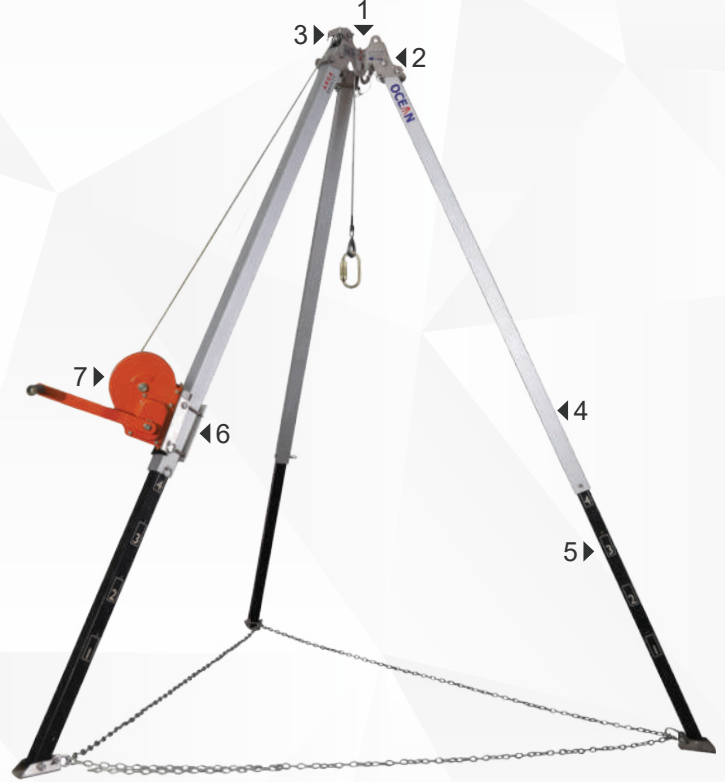

Tripod Yükseklik : 150 – 250 cm,
Tripod Ayak Genişlik : 110- 180 cm (İçten içe)

**Sipariş Bilgileri**

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Tripod Standardı		Düşüş Durdurucu Standardı			Ağırlık (Gram/ Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tanımı	EN795 Tip B	CEN/TS 16415 Tip B	Uzunluk (m)	EN 360	EN 1496	
OT00010	OCEAN TRIPOD	Ayarlanabilir Makaralı Tripod (2 Kişilik)	✓	✓				22.100 g
OT00012	SRL-B	Tripod Bağlantı Braketi (Vinçli SRL için)						2.350 g
OTL0010	LV-10	Yük Vinci (SWL:300 kg) 10 metre			10 m		✓	5.500 g

OCEAN TRIPOD – 20L (20 metre)

Ayarlanabilir Tripod (2 Kişilik) + Yük Vinci Seti



1. OCEAN TRIPOD 2 (iki) kullanıcı için uygundur.



2. Paslanmaz çelik malzeme kafa.



3. Entegre kapalı rulman sistemine sahip P-10 makara, dış gövde paslanmaz çelik malzemedir.



4. Yüksek mukavemetli T6061 seri alüminyumdan imal ayaklar.



5. Ayarlanabilir 8 kademe ayaklar ile 150 – 250 cm arasında kullanım.



6. Tripod Bağlantı Braketi (OCEAN TRIPOD ile beraber test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır).



7. Yük Vinci (Sadece yük indirme/ kaldırma ekipmanı olarak kullanılır.)



Tripod Yükseklik : 150 – 250 cm,
Tripod Ayak Genişlik : 110- 180 cm (İçten içe)



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Tripod Standardı		Düşüş Durdurucu Standardı			Ağırlık (Gram/ Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tanımı	EN795 Tip B	CEN/TS 16415 Tip B	Uzunluk (m)	EN 360	EN 1496	
OT00010	OCEAN TRIPOD	Ayarlanabilir Makaralı Tripod (2 Kişilik)	✓	✓				22.100 g
OT00012	SRL-B	Tripod Bağlantı Braketi (Vinçli SRL için)						2.350 g
OTL0020	LV-20	Yük Vinci (SWL:300 kg) 20 metre			20 m		✓	7.400 g



KONSOL KOLLARI



3

4

ARGA
SAFETY

Yüksekte
Çalışmanın
En Güvenli Yolu

► argasafety.com

MIRACLE 360

Konsol Ankraj (Betona Montaj) (2 Kişilik)



1. 2 (iki) kullanıcının kullanımına uygun, bağımsız ankrajlar.



2. 360° dönebilen ankraj kafası, talep edildiğinde 180° ile sınırlandırılabilir.



3. Ankraj kol uzunluğu 1,5 metre.



4. Ayarlanabilir ankraj yüksekliği en fazla 7,0 metre.



5. Beton montaj ayağı

Yüzey : Kuşlama + Kataforez + Toz Boya

**Sipariş Bilgileri**

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Ayak		Standart			Ağırlık
	Ürün Adı	Ürün Tanımı	Ayak Tipi	Rampa	EN 795	CEN/TS 16415	EN 360	(Kg/Adet)
MC000010	MIRACLE 360	Konsol Ankraj (Betona Sabitli) (2 Kişilik)	Beton Sabit Ayak		✓	✓	Siparişte Bilgi ver	340 kg

MIRACLE 360

Konsol Ankraj (4 Ayak Destekli) (2 Kişilik)



1. 2 (iki) kullanıcının kullanımına uygun, bağımsız ankrajlar.



2. 360° dönebilen ankraj kafası, talep edildiğinde 180° ile sınırlandırılabilir.



3. Ankraj kol uzunluğu 1,5 metre.



4. Ayarlanabilir ankraj yüksekliği en fazla 7,0 metre.



5. 4 Ayak desteği.



6. Forklift ile taşınabilir.



Yüzey : Kumlama + Kataforez + Toz Boya



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Ayak		Standart			Ağırlık (Kg/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tanımı	Ayak Desteği	Rampa Desteği	EN 795	CEN/TS 16415	EN 360	
MC4A0010	MIRACLE 360	Ayarlanabilir Konsol Ankraj (2 Kişilik) (4 Ayaklı)	4		✓	✓	Siparişte Bilgi ver	400 kg

MIRACLE 360

Konsol Ankraj (3 Ayak, 1 Rampa Destekli) (2 Kişilik)



1. 2 (iki) kullanıcının kullanımına uygun, bağımsız ankrajlar.



2. 360° dönebilen ankraj kafası, talep edildiğinde 180° ile sınırlandırılabilir.



3. Ankraj kol uzunluğu 1,5 metre.



4. Ayarlanabilir ankraj yüksekliği en fazla 7,0 metre.



5. 3 Ayak desteği.



6. 1 Adet Rampa desteği



7. Forklift ile taşınabilir.



Yüzey : Kumlama + Kataforez + Toz Boya

**Sipariş Bilgileri**

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Ayak		Standart			Ağırlık (Kg/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tanımı	Ayak Desteği	Rampa Desteği	EN 795	CEN/TS 16415	EN 360	
MC3A1R10	MIRACLE 360	Ayarlanabilir Konsol Ankraj (2 Kişilik) (3 Ayak, 1 Rampa Destekli)	3	1	✓	✓	Siparişte Bilgi ver	510 kg

MIRACLE 360

Konsol Ankraj (2 Ayak, 2 Rampa Destekli) (2 Kişilik)



1. 2 (iki) kullanıcının kullanımına uygun, bağımsız ankrajlar.



2. 360° dönebilen ankraj kafası, talep edildiğinde 180° ile sınırlandırılabilir.



3. Ankraj kol uzunluğu 1,5 metre.



4. Ayarlanabilir ankraj yüksekliği en fazla 7,0 metre.



5. 2 Ayak desteği.



6. 2 Adet Rampa desteği



7. Forklift ile taşınabilir.



Yüzey : Kumlama + Kataforez + Toz Boya



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Ayak		Standart			Ağırlık (Kg/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tanımı	Ayak Desteği	Rampa Desteği	EN 795	CEN/TS 16415	EN 360	
MC2A2R10	MIRACLE 360	Ayarlanabilir Konsol Ankraj (2 Kişilik) (2 Ayak, 2 Rampa Destekli)	2	2	✓	✓	Siparişte Bilgi ver	625 kg





Yüksekte
Çalışmanın
En Güvenli Yolu  argasafety.com

ES-25

Perlon Sapan (2 Kişilik)

- * Çelik, beton gibi taşıyıcı yapılardan güvenli ankraj noktası oluşturmak için geliştirildi.
- * 25 mm eninde tüp perlon kolon.
- * Birçok farklı uygulama ile kullanılabilir.
- * 2 kişinin ankraj almasına uygundur.
- * Yüksek mukavemetli **Bonded** tip dikiş ipliği,
- * CNC tam otomatik dikiş makinelerinde üretim,



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Bilgileri			Standart			Ağırlık (Gram/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tipi	Uzunluk (metre)	EN795 Tip B	CEN/TS 16415 Tip B	EN362	
ES00050	ES-25	Perlon Sapan (2 Kişilik)	0,50	✓	✓	✓	54 g
ES00100	ES-25	Perlon Sapan (2 Kişilik)	1,00	✓	✓	✓	103 g
ES00150	ES-25	Perlon Sapan (2 Kişilik)	1,50	✓	✓	✓	108 g
ES00200	ES-25	Perlon Sapan (2 Kişilik)	2,00	✓	✓	✓	200 g

FS-45

D Halkalı Sapan (2 Kişilik)

- * Çelik, beton gibi taşıyıcı yapılardan güvenli ankraj noktası oluşturmak için geliştirildi.
- * 45 mm yüksek mukavemetli kolon.
- * İki ucunda yüksek mukavemetli paslanmaz çelik malzeme D halkası.
- * Birçok farklı uygulama ile kullanılabilir.
- * 2 kişinin ankraj almasına uygundur.
- * Yüksek mukavemetli **Bonded** tip dikiş ipliği,
- * CNC tam otomatik dikiş makinelerinde üretim,



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı			Standart			Ağırlık (Gram/adet)
	Ürün Adı	Ürün Tanımı	Uzunluk (metre)	EN795 Tip B	CEN/TS 16415 Tip B	EN362	
FS00050	FS-45	D Halkalı Sapan (2 Kişilik)	0,50	✓	✓	✓	190 g
FS00100	FS-45	D Halkalı Sapan (2 Kişilik)	1,00	✓	✓	✓	225 g
FS00150	FS-45	D Halkalı Sapan (2 Kişilik)	1,50	✓	✓	✓	264 g
FS00200	FS-45	D Halkalı Sapan (2 Kişilik)	2,00	✓	✓	✓	301 g

STEEL S

Çelik Sapan

- * Çelik, beton gibi taşıyıcı yapılardan güvenli ankraj noktası oluşturmak için geliştirildi.
- * Ø 8 mm (7x19) 316 kalite paslanmaz çelik halat.
- * Birçok farklı uygulama ile kullanılabilir.
- * 1 kişinin ankraj almasına uygundur.
- * Lanyard olarak kullanıma uygundur.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Malzeme	Uzunluk (metre)	Standart		Ağırlık (Gram/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tanımı			EN795 Tip B	EN354	
SS08050	STEEL S	Çelik Sapan / Lanyard	Paslanmaz	0,50	✓	✓	321 g
SS08100	STEEL S	Çelik Sapan / Lanyard	Paslanmaz	1,00	✓	✓	464 g
SS08150	STEEL S	Çelik Sapan / Lanyard	Paslanmaz	1,50	✓	✓	607 g
SS08200	STEEL S	Çelik Sapan / Lanyard	Paslanmaz	2,00	✓	✓	750 g

C-70

Ankraj Kulağı (2 Kişilik)

- * Beton, kaya veya çelik profillerde sabit ankraj noktası oluşturulur.
- * 316 kalite paslanmaz çelik,
- * Aynı anda 2 kişi kullanabilir,



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Malzeme	Standart		Ağırlık (Gram/adet)
	Ürün Adı	Ürün Tanımı		EN795 Tip B	CEN/TS 16415 Tip B	
C70S010	C-70	Kulak Ankrajı (2 Kişilik)	Paslanmaz	✓	✓	48 g
C70S010	C-70 B	Kulak Ankrajı ve Çivisi (2 Kişilik)	Paslanmaz	✓	✓	148 g
C70S030	AB-110	Kulak Çivisi 110 mm	Paslanmaz	✓	✓	100 g

A-100 L, A-100 R

Ankraj (2 Kişilik)

- * Beton, kaya veya çelik profillerde sabit ankraj noktası oluşturulur.
- * Elektrik iletim küklerinde ankraj noktası oluşturur,
- * M16 veya M14 cıvata ve dübel ile kullanılabilir.
- * 316 kalite paslanmaz çelik,
- * Aynı anda 2 kişi kullanabilir,



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Malzeme	Standart		Ağırlık (Gram/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tanımı		EN795 Tip B	CEN/TS 16415 Tip B	
A100L14	A-100 L (M14)	Ankraj Sol	Paslanmaz	✓	✓	
A100L16	A-100 L (M16)	Ankraj Sol	Paslanmaz	✓	✓	
A100R14	A-100 R (M14)	Ankraj Sağ	Paslanmaz	✓	✓	
A100R16	A-100 R (M16)	Ankraj Sağ	Paslanmaz	✓	✓	

C-90

Filiz Ankrajı (2 Kişilik)

- * Ø 20-40 mm demir filizlerinden ankraj almak için uygundur.
- * Sıcak daldırma galvaniz kaplama.
- * 2 kişinin kullanımına uygun.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Malzeme	Standart		Ağırlık (Gram/adet)
	Ürün Adı	Ürün Tanımı		EN795 Tip B	CEN/TS 16415 Tip B	
C90G010	C-90	Filiz Ankrajı	Galvaniz	✓	✓	4.395 g

AC-400

Ayarlanabilir Ayakçak– Ağaç Direkler



- * Ağaç direkler için geliştirilmiştir.
- * Ağaç direklere elektrikçilerin güvenli tırmanmasını sağlar.
- * Ayarlanabilir özelliktedir.
- * Ayarlama mandalı ile ayarlama yapmak çok kolay ve pratiktir, direk üzerindeyken bile ayarlama yapılabilir.
- * 180-360 mm ölçülerindeki tüm direkler ile uyumludur.
- * 1 kişinin kullanımı içindir (150 kg),
- * Taban çeliği katodofrez ile kaplanmıştır. Kavrama kolu galvaniz çelik malzemeden üretilmiştir.

Ağırlık : 4,80 kg (1 Çift)

Standart: DIN 48345 (4.5), DIN ISO 2768-1, DIN 55928-5, EN ISO 5579

AC-400 B

Ayarlanabilir Ayakçak- Beton Direkler



- * Ağaç direkler için geliştirilmiştir.
- * Ağaç direklere elektrikçilerin güvenli tırmanmasını sağlar.
- * Ayarlanabilir özelliktedir.
- * Ayarlama mandalı ile ayarlama yapmak çok kolay ve pratiktir, direk üzerindeyken bile ayarlama yapılabilir.
- * 180-360 mm ölçülerindeki tüm direkler ile uyumludur.
- * 1 kişinin kullanımı içindir (150 kg),
- * Taban çeliği katodofrez ile kaplanmıştır. Kavrama kolu galvaniz çelik malzemeden üretilmiştir.

Ağırlık : 6,60 kg (1 Çift)

Standart: DIN 48345 (4.5), DIN ISO 2768-1, DIN 55928-5, EN ISO 5579



KEMERLER



ARGA
SAFETY

Yüksekte
Çalışmanın
En Güvenli Yolu

argasafety.com

DRAGON FAST COMFORT

Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer (Süspansiyon)



1. **SOFT TOUCH** özelliği, boyuna temas eden bölgelerde konfor sağlar.



2. **ALU TECH** teknolojisi, indikatör özelliğine sahip, yük altında açılmayan alüminyum alaşım otomatik tokalar.



3. **LANYARD PARK** lanyardın kemerde doğru noktada taşınmasını sağlayan ve kuvvet altında kendinden açılmaya olanak veren özellik.



4. **ALÜMİNYUM EĞİK D HALKA** kullanım kolaylığı sağlayan eğik / dışa bakan alüminyum alaşım D halkalar.



5. **FALL İNDİKATÖR** sırtta ve göğüste birer adet bulunur.



6. **ATEL PAD** özelliği, bel yastığı içerisinde beli destekleyen özel sistem. Omuz, bel ve bacak yastıklarında terlemeyi engelleyen nefes alma özelliği.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Beden			D Halkası				Yastıklar			Travma Sapanı	Standartlar			Ağırlık (Gram/Adet)
	XS/S	M/L	XL	Sırt	Göğüs	Bel	Karın	Omuz	Bel	Bacak		EN361	EN358	EN813	
0C15A10	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	2.400 g
0C15A11		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	2.445 g
0C15A12			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	2.474 g
0C15A14	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.505 g
0C15A15		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.550 g
0C15A16			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.579 g

DRAGON FAST

Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer (Süspansiyon)



1. **ALU TECH** teknolojisi, indikatör özelliğine sahip, yük altında açılmayan alüminyum alaşım otomatik tokalar.



2. **LANYARD PARK** lanyardın kemerde doğru noktada taşınmasını sağlayan ve kuvvet altında kendinden açılmaya olanak veren özellik.



3. **ALÜMİNYUM EĞİK D HALKA** kullanım kolaylığı sağlayan eğik / dışa bakan alüminyum alaşım D halkalar.



4. **FALL İNDİKATÖR** sırtta ve göğüste birer adet bulunur.




5. **ATEL PAD** özelliği, bel yastığı içerisinde beli destekleyen özel sistem. Omuz, bel ve bacak yastıklarında terlemeyi engelleyen nefes alma özelliği.



6. **KORUYUCU ETİKET** kılıf, periyodik kontrol ve ürün takibi için etiket koruyucu kılıf.



7. **BONDED tip** U.V. ve dış ortama yüksek dayanımlı kontrast dikiş iplikleri.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Beden			D Halkası				Yastıklar			Standartlar			Ağırlık (Gram/Adet)
	XS/S	M/L	XL	Sırt	Göğüs	Bel	Karın	Omuz	Bel	Bacak	EN361	EN358	EN813	
0015A10	✓			✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	2.193 g
0015A11		✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	2.227 g
0015A12			✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	2.256 g

DRAGON COMFORT

Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer (Süspansiyonlu)



1. **SOFT TOUCH** özelliği, boyuna temas eden bölgelerde konfor sağlar.



2. **LANYARD PARK** lanyardın kemere doğru noktada taşınmasını sağlayan ve kuvvet altında kendinden açılmaya olanak veren özellik.



3. **ALÜMİNYUM EĞİK D HALKA** kullanım kolaylığı sağlayan eğik / dışa bakan alüminyum alaşım D halkalar.



4. **FALL İNDİKATÖR** sırtta ve göğüste birer adet bulunur.



5. **ATEL PAD** özelliği, bel yastığı içerisinde beli destekleyen özel sistem. Omuz, bel ve bacak yastıklarında terlemeyi engelleyen nefes alma özelliği.



6. **KORUYUCU ETİKET** kılıf, periyodik kontrol ve ürün takibi için etiket koruyucu kılıf.



7. **BONDED tip** U.V. ve dış ortama yüksek dayanımlı kontrast dikiş iplikleri.

**Sipariş Bilgileri**

Sipariş Kodu	Beden			D Halkası				Yastıklar			Standartlar			Ağırlık (Gram/Adet)
	XS/S	M/L	XL	Sırt	Göğüs	Bel	Karın	Omuz	Bel	Bacak	EN361	EN358	EN813	
0C15010	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.315 g
0C15011		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.351 g
0C15012			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.380 g

DRAGON

Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer (Süspansiyon)



1. **EASY-TECH** teknolojisi kolay ayarlanabilen çelik alaşım tokalar.



2. **LANYARD PARK** lanyardın kemerde doğru noktada taşınmasını sağlayan ve kuvvet altında kendinden açılmaya olanak veren özellik.



3. **ALÜMİNYUM EĞİK D HALKA** kullanım kolaylığı sağlayan eğik / dışa bakan alüminyum alaşım D halkalar.



4. **FALL İNDİKATÖR** sırtta ve göğüste birer adet bulunur.



5. **ATEL PAD** özelliği, bel yastığı içerisinde beli destekleyen özel sistem. Omuz, bel ve bacak yastıklarında terlemeyi engelleyen nefes alma özelliği.



6. **KORUYUCUCU ETİKET** kılıf, periyodik kontrol ve ürün takibi için etiket koruyucu kılıf.



7. **BONDED tip** U.V. ve dış ortama yüksek dayanımlı kontrast dikiş iplikleri.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Beden			D Halkası				Yastıklar			Standartlar			Ağırlık (Gram/Adet)
	XS/S	M/L	XL	Sırt	Göğüs	Bel	Karın	Omuz	Bel	Bacak	EN361	EN358	EN813	
0015010	✓			✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	2.114 g
0015011		✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	2.148 g
0015012			✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	2.175 g

CAPELLA FAST COMFORT

Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer



1. ALU TECH teknolojisi, indikatör özelliğine sahip, yük altında açılmayan alüminyum alaşım otomatik tokalar.



2. LANYARD PARK lanyardın kemerde doğru noktada taşınmasını sağlayan ve kuvvet altında kendinden açılmaya olanak veren özellik.



3. ALÜMİNYUM EĞİK D HALKA kullanım kolaylığı sağlayan eğik / dışa bakan alüminyum alaşım D halkalar.



4. FALL İNDİKATÖR sırtta ve göğüste birer adet bulunur.



5. ATEL PAD özelliği, bel yastığı içerisinde beli destekleyen özel sistem. Omuz, bel ve bacak yastıklarında terlemeyi engelleyen nefes alma özelliği.



6. KORUYUCU ETİKET kılıf, periyodik kontrol ve ürün takibi için etiket koruyucu kılıf.



7. BONDED tip U.V. ve dış ortama yüksek dayanımlı kontrast dikiş iplikleri.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Beden			D Halkası				Yastıklar			Standartlar			Ağırlık (Gram/Adet)
	XS/S	M/L	XL	Sırt	Göğüs	Bel	Karın	Omuz	Bel	Bacak	EN361	EN358	EN813	
0C14A10	✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		2.120 g
0C14A11		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		2.140 g
0C14A12			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		2.180 g

CAPELLA FAST

Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer



1. **ALU TECH** teknolojisi, indikatör özelliğine sahip, yük altında açılmayan alüminyum alaşım otomatik tokalar.



2. **LANYARD PARK** lanyardın kemere doğru noktada taşınmasını sağlayan ve kuvvet altında kendinden açılmaya olanak veren özellik.



3. **ALÜMİNYUM EĞİK D HALKA** kullanım kolaylığı sağlayan eğik / dışa bakan alüminyum alaşım D halkalar.



4. **FALL İNDİKATÖR** sırtta ve göğüste birer adet bulunur.



5. **ATEL PAD** özelliği, bel yastığı içerisinde beli destekleyen özel sistem. Omuz, bel ve bacak yastıklarında terlemeyi engelleyen nefes alma özelliği.



6. **KORUYUCUCU ETİKET** kılıf, periyodik kontrol ve ürün takibi için etiket koruyucu kılıf.



7. **BONDED tip** U.V. ve dış ortama yüksek dayanımlı kontrast dikiş iplikleri.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Beden			D Halkası				Yastıklar			Standartlar			Ağırlık (Gram/Adet)
	XS/S	M/L	XL	Sırt	Göğüs	Bel	Karın	Omuz	Bel	Bacak	EN361	EN358	EN813	
0014A10	✓			✓	✓	✓			✓		✓	✓		1.898 g
0014A11		✓		✓	✓	✓			✓		✓	✓		1.920 g
0014A12			✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		1.960 g

DAKOTA FAST COMFORT

Düşüş Durdurma Kemer



1. ALU TECH teknolojisi, indikatör özelliğine sahip, yük altında açılmayan alüminyum alaşım otomatik tokalar.



2. LANYARD PARK lanyardın kemere doğru noktada taşınmasını sağlayan ve kuvvet altında kendinden açılmaya olanak veren özellik.



3. ALÜMİNYUM EĞİK D HALKA kullanım kolaylığı sağlayan eğik / dışa bakan alüminyum alaşım D halkalar.



4. FALL İNDİKATÖR sırtta ve göğüste birer adet bulunur.



5. NEFES ALABİLEN, Terlemeyi engelleyen ve nefes alabilir omuz ve bacak yastıkları.



6. KORUYUCU ETİKET kılıf, periyodik kontrol ve ürün takibi için etiket koruyucu kılıf.



7. BONDED tip U.V. ve dış ortama yüksek dayanımlı kontrast dikiş iplikleri.

**Sipariş Bilgileri**

Sipariş Kodu	Beden			D Halkası				Yastıklar			Standartlar			Ağırlık (Gram/Adet)
	XS/S	M/L	XL	Sırt	Göğüs	Bel	Karın	Omuz	Bel	Bacak	EN361	EN358	EN813	
0C12A10	✓			✓	✓			✓		✓	✓			1.450 g
0C12A11		✓		✓	✓			✓		✓	✓			1.470 g
0C12A12			✓	✓	✓			✓		✓	✓			1.504 g

DAKOTA FAST

Düşüş Durdurma Kemer



1. **ALU TECH** teknolojisi, indikatör özelliğine sahip, yük altında açılmayan alüminyum alaşım otomatik tokalar.



2. **LANYARD PARK** lanyardın kemerde doğru noktada taşınmasını sağlayan ve kuvvet altında kendinden açılmaya olanak veren özellik.



3. **ALÜMİNYUM EĞİK D HALKA** kullanım kolaylığı sağlayan eğik / dışa bakan alüminyum alaşım D halkalar.



4. **FALL İNDİKATÖR** sırtta ve göğüste birer adet bulunur.



5. **KORUYUCUCU ETİKET** kılıf, periyodik kontrol ve ürün takibi için etiket koruyucu kılıf.



6. **BONDED tip** U.V. ve dış ortama yüksek dayanımlı kontrast dikiş iplikleri.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Beden			D Halkası				Yastıklar			Standartlar			Ağırlık (Gram/Adet)
	XS/S	M/L	XL	Sırt	Göğüs	Bel	Karın	Omuz	Bel	Bacak	EN361	EN358	EN813	
0012A10	✓			✓	✓						✓			1.258 g
0012A11		✓		✓	✓						✓			1.280 g
0012A12			✓	✓	✓						✓			1.310 g

WOLF FAST COMFORT

Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer (Süspansiyon)



1. **STEEL-TECH** teknolojisi, indikatör özelliğine sahip, çelik alaşım otomatik tokalar.



2. **LANYARD PARK** lanyardın kemere doğru noktada taşınmasını sağlayan park lanyardı.



3. Yekpare çelik alaşım D halkalar. (Sırtta ve Karında Büyük D, Göğüste küçük D ve bel yastı üzerinde eğik D halka.)



4. **FALL İNDİKATÖR** sırtta ve göğüste birer adet bulunur.



5. Ergonomik omuz, bel ve bacak yastıkları.



6. Periyodik kontrol ve ürün takibi için etiket koruyucu kılıf.



7. Yüksek mukavemetli bonded tip kontrast dikiş iplikleri.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Beden			D Halkası				Yastıklar			Standartlar			Ağırlık (Gram/Adet)
	XS/S	M/L	XL	Sırt	Göğüs	Bel	Karın	Omuz	Bel	Bacak	EN361	EN358	EN813	
EC15A10	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.340 g
EC15A11		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.375 g
EC15A12			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.400 g

WOLF FAST

Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer (Süspansiyon)



1. **ALU TECH** teknolojisi, indikatör özelliğine sahip, çelik alaşım otomatik tokalar.



2. **LANYARD PARK** lanyardın kemerde doğru noktada taşınmasını sağlayan park lanyardı.



3. Yekpare çelik alaşım D halkalar.



4. **FALL İNDİKATÖR** sırtta ve göğüste birer adet bulunur.



5. Ergonomik bel yastığı.



6. Periyodik kontrol ve ürün takibi için etiket koruyucu kılıf.



7. Yüksek mukavemetli bonded tip kontrast dikiş iplikleri.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Beden			D Halkası				Yastıklar			Standartlar			Ağırlık (Gram/Adet)
	XS/S	M/L	XL	Sırt	Göğüs	Bel	Karın	Omuz	Bel	Bacak	EN361	EN358	EN813	
EC15A10	✓			✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	2.179 g
EC15A11		✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	2.210 g
EC15A12			✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	2.239 g

WOLF COMFORT

Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer (Süspansiyon)



1. **INLOCK-TECH** özelliğine sahip, iç içe geçerek kolay ayarlanabilen çelik alaşım tokalar.



2. Lanyardın kemerde doğru noktada taşınmasını sağlayan park lanyardı.



3. Yekpare çelik alaşım D halkalar.



4. **FALL İNDİKATÖR** sırtta ve göğüste birer adet bulunur.



5. Ergonomik omuz, bel ve bacak yastıkları.



6. Periyodik kontrol ve ürün takibi için etiket koruyucu kılıf.



7. Yüksek mukavemetli bonded tip kontrast dikiş iplikleri.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Beden			D Halkası				Yastıklar			Standartlar			Ağırlık (Gram/Adet)
	XS/S	M/L	XL	Sırt	Göğüs	Bel	Karın	Omuz	Bel	Bacak	EN361	EN358	EN813	
EC15010	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.025 g
EC15011		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.058 g
EC15012			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.087 g

WOLF

Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer (Süspansiyon)



1. **INLOCK -TECH** özelliğine sahip, iç içe geçerek kolay ayarlanabilen çelik alaşım tokalar.



2. **LANYARD PARK** lanyardın kemerde doğru noktada taşınmasını sağlayan park lanyardı.



3. Yekpare çelik alaşım D halkalar.



4. **FALL İNDİKATÖR** sırtta ve göğüste birer adet bulunur.



5. Ergonomik bel yastığı.



6. Periyodik kontrol ve ürün takibi için etiket koruyucu kılıf.



7. Yüksek mukavemetli bonded tip kontrast dikiş iplikleri.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Beden			D Halkası				Yastıklar			Standartlar			Ağırlık (Gram/Adet)
	XS/S	M/L	XL	Sırt	Göğüs	Bel	Karın	Omuz	Bel	Bacak	EN361	EN358	EN813	
E015010	✓			✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	1.890 g
E015011		✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	1.921 g
E015012			✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	1.950 g

SPARK FAST COMFORT

Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer



1. **STEEL - TECH** teknolojisi, indikatör özelliğine sahip, çelik alaşım otomatik tokalar.



2. Lanyardın kemerde doğru noktada taşınmasını sağlayan park lanyardı.



3. Yekpare çelik alaşım D halkalar.



4. **FALL İNDİKATÖR** sırtta ve göğüste birer adet bulunur.



5. Ergonomik omuz, bel ve bacak yastıkları.



6. Periyodik kontrol ve ürün takibi için etiket koruyucu kılıf.



7. Yüksek mukavemetli bonded tip kontrast dikiş iplikleri.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Beden			D Halkası				Yastıklar			Standartlar			Ağırlık (Gram/Adet)
	XS/S	M/L	XL	Sırt	Göğüs	Bel	Karın	Omuz	Bel	Bacak	EN361	EN358	EN813	
EC15010	✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		2.082 g
EC15011		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		2.104 g
EC15012			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		2.144 g

SPARK FAST


Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer



1. **INLOK -TECH** teknolojisi, indikatör özelliğine sahip, çelik alaşım otomatik tokalar.



2. Lanyardın kemerde doğru noktada taşınmasını sağlayan park lanyardı.



3. Yekpare çelik alaşım D halkalar.




4. **FALL İNDİKATÖR** sırtta ve göğüste birer adet bulunur.



5. Ergonomik bel yastığı.



6. Periyodik kontrol ve ürün takibi için etiket koruyucu kılıf.



7. Yüksek mukavemetli bonded tip kontrast dikiş iplikleri.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Beden			D Halkası				Yastıklar			Standartlar			Ağırlık (Gram/Adet)
	XS/S	M/L	XL	Sırt	Göğüs	Bel	Karın	Omuz	Bel	Bacak	EN361	EN358	EN813	
E014A10	✓			✓	✓	✓			✓		✓	✓		1.897 g
E014A11		✓		✓	✓	✓			✓		✓	✓		1.919 g
E014A12			✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		1.959 g

SPARK COMFORT

Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer



1. **INLOCK -TECH** özelliğine sahip, iç içe geçerek kolay ayarlanabilen çelik alaşım tokalar.



2. Lanyardın kemerde doğru noktada taşınmasını sağlayan park lanyardı.



3. Yekpare çelik alaşım D halkalar.



4. **FALL İNDİKATÖR** sırtta ve göğüste birer adet bulunur.



5. Ergonomik omuz, bel ve bacak yastıkları.



6. Periyodik kontrol ve ürün takibi için etiket koruyucu kılıf.



7. Yüksek mukavemetli bonded tip kontrast dikiş iplikleri.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Beden			D Halkası				Yastıklar			Standartlar			Ağırlık (Gram/Adet)
	XS/S	M/L	XL	Sırt	Göğüs	Bel	Karın	Omuz	Bel	Bacak	EN361	EN358	EN813	
EC14010	✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		2.076 g
EC14011		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		2.098 g
EC14A12			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		2.138 g

SPARK


Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer



1. **INLOK - TECH** özelliğine sahip, iç içe geçerek kolay ayarlanabilen çelik alaşım tokalar.



2. Lanyardın kemerde doğru noktada taşınmasını sağlayan park lanyardı.



3. Yekpare çelik alaşım D halkalar.




4. **FALL İNDİKATÖR** sırtta ve göğüste birer adet bulunur.



5. Ergonomik bel yastığı.



6. Periyodik kontrol ve ürün takibi için etiket koruyucu kılıf.



7. Yüksek mukavemetli bonded tip kontrast dikiş iplikleri.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Beden			D Halkası				Yastıklar			Standartlar			Ağırlık (Gram/Adet)
	XS/S	M/L	XL	Sırt	Göğüs	Bel	Karın	Omuz	Bel	Bacak	EN361	EN358	EN813	
E014010	✓			✓	✓	✓			✓		✓	✓		1.610 g
E014011		✓		✓	✓	✓			✓		✓	✓		1.630 g
E014012			✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		1.670 g

ORION FAST COMFORT

Düşüş Durdurma Kemer



1. **STEEL - TECH** teknolojisi, indikatör özelliğine sahip, çelik alaşım otomatik tokalar.



2. Lanyardın kemerde doğru noktada taşınmasını sağlayan park lanyardı.



3. Yekpare çelik alaşım D halkalar.



4. **FALL İNDİKATÖR** sırtta ve göğüste birer adet bulunur.



5. Ergonomik omuz, bel ve bacak yastıkları.



6. Periyodik kontrol ve ürün takibi için etiket koruyucu kılıf.



7. Yüksek mukavemetli bonded tip kontrast dikiş iplikleri.



150
Kg



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Beden			D Halkası				Yastıklar			Standartlar			Ağırlık (Gram/Adet)
	XS/S	M/L	XL	Sırt	Göğüs	Bel	Karın	Omuz	Bel	Bacak	EN361	EN358	EN813	
EC12A10	✓			✓	✓			✓		✓	✓			1.500 g
EC12A11		✓		✓	✓			✓		✓	✓			1.520 g
EC12A12			✓	✓	✓			✓		✓	✓			1.555 g

ORION FAST

Düşüş Durdurma Kemer



1. **STEEL - TECH** teknolojisi, indikatör özelliğine sahip, çelik alaşım otomatik tokalar.



2. Lanyardın kemerde doğru noktada taşınmasını sağlayan park lanyardı.



3. Yekpare çelik alaşım D halkalar.



4. **FALL İNDİKATÖR** sırtta ve göğüste birer adet bulunur.



5. Periyodik kontrol ve ürün takibi için etiket koruyucu kılıf.



6. Yüksek mukavemetli bonded tip kontrast dikiş iplikleri.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Beden			D Halkası				Yastıklar			Standartlar			Ağırlık (Gram/Adet)
	XS/S	M/L	XL	Sırt	Göğüs	Bel	Karın	Omuz	Bel	Bacak	EN361	EN358	EN813	
E012A10	✓			✓	✓						✓			1.360 g
E012A11		✓		✓	✓						✓			1.380 g
E012A12			✓	✓	✓						✓			1.415 g

ORION COMFORT

Düşüş Durdurma Kemer



1. **STEEL - TECH** özelliğine sahip, iç içe geçerek kolay ayarlanabilen çelik alaşım tokalar.



2. Lanyardın kemerde doğru noktada taşınmasını sağlayan park lanyardı.



3. Yekpare çelik alaşım D halkalar.



4. **FALL İNDİKATÖR** sırtta ve göğüste birer adet bulunur.



5. Ergonomik omuz, bel ve bacak yastıkları.



6. Periyodik kontrol ve ürün takibi için etiket koruyucu kılıf.



7. Yüksek mukavemetli bonded tip kontrast dikiş iplikleri.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Beden			D Halkası				Yastıklar			Standartlar			Ağırlık (Gram/Adet)
	XS/S	M/L	XL	Sırt	Göğüs	Bel	Karın	Omuz	Bel	Bacak	EN361	EN358	EN813	
EC12010	✓			✓	✓			✓		✓	✓			1.254 g
EC12011		✓		✓	✓			✓		✓	✓			1.276 g
EC12012			✓	✓	✓			✓		✓	✓			1.309 g

ORION

Düşüş Durdurma Kemer



1. **INLOCK - TECH** özelliğine sahip, iç içe geçerek kolay ayarlanabilen çelik alaşım tokalar.



2. Lanyardın kemerde doğru noktada taşınmasını sağlayan park lanyardı.



3. Yekpare çelik alaşım D halkalar.



4. **FALL İNDİKATÖR** sırtta ve göğüste birer adet bulunur.



5. Periyodik kontrol ve ürün takibi için etiket koruyucu kılıf.



6. Yüksek mukavemetli bonded tip kontrast dikiş iplikleri.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Beden			D Halkası				Yastıklar			Standartlar			Ağırlık (Gram/Adet)
	XS/S	M/L	XL	Sırt	Göğüs	Bel	Karın	Omuz	Bel	Bacak	EN361	EN358	EN813	
E012010	✓			✓	✓						✓			1.125 g
E012011		✓		✓	✓						✓			1.147 g
E012012			✓	✓	✓						✓			1.180 g

ORION FAST FR

Düşüş Durdurma Kemer (Kaynakçı)



1. **ARAMID** % malzemeden üretilmiştir, (Yüksek sıcaklığa dayanabilme özelliği).



2. **STEEL - TECH** teknolojisi, indikatör özelliğine sahip, çelik alaşım otomatik tokalar.



3. Lanyardın kemerde doğru noktada taşınmasını sağlayan park lanyardı.



4. Yekpare çelik alaşım D halkalar.



5. **FALL İNDİKATÖR** sırtta ve göğüste birer adet bulunur.



6. Periyodik kontrol ve ürün takibi için etiket koruyucu kılıf.



7. Yüksek mukavemetli bonded tip kontrast dikiş iplikleri.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Beden			D Halkası				Yastıklar			Standartlar			Ağırlık (Gram/Adet)
	XS/S	M/L	XL	Sırt	Göğüs	Bel	Karın	Omuz	Bel	Bacak	EN361	EN358	EN813	
EA12A10	✓			✓	✓						✓			1.290 g
EA12A11		✓		✓	✓						✓			1.315 g
EA12A12			✓	✓	✓						✓			1.345 g

ORION FR

Düşüş Durdurma Kemer (Kaynakçı)



1. **ARAMID** % malzemeden üretilmiştir, (Yüksek sıcaklığa dayanabilme özelliği).



2. **INLOCK - TECH** özelliğine sahip, iç içe geçerek kolay ayarlanabilen çelik alaşım tokalar.



3. Lanyardın kemerde doğru noktada taşınmasını sağlayan park lanyardı.



4. Yekpare çelik alaşım D halkalar.



5. **FALL İNDİKATÖR** sırtta ve göğüste birer adet bulunur.



6. Periyodik kontrol ve ürün takibi için etiket koruyucu kılıf.



7. Yüksek mukavemetli bonded tip kontrast dikiş iplikleri.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Beden			D Halkası				Yastıklar			Standartlar			Ağırlık (Gram/Adet)
	XS/S	M/L	XL	Sırt	Göğüs	Bel	Karın	Omuz	Bel	Bacak	EN361	EN358	EN813	
EA12010	✓			✓	✓						✓			1.055 g
EA12011		✓		✓	✓						✓			1.077 g
EA12012			✓	✓	✓						✓			1.110 g

COBOLT

Madenci Kemer



1. **ALU - TECH** teknolojisi, indikatör özelliğine sahip, yük altında açılmayan alüminyum alaşım otomatik tokalar.



2. Yüksek mukavemetli pes dokuma kolon ve üzeri deri kaplı,



3. Ergonomik, nefes alabilir bel yastığı,



4. Alan sınırlandırması için bel yastığı üzerinde D halka.



5. Malzeme taşıma için bel yastığı sağ ve solda ayarlanabilir taşıma gözü.



6. Malzeme taşıma sapanı.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Beden			D Halkası		Ağırlık (Gram/Adet)
	XS/S	M/L	XL	Arka	Bel	
MC11A10	✓			✓	✓	635 g
MC11A11		✓		✓	✓	658 g
MC11A12			✓	✓	✓	680 g



HOBBIT

Madenci Kemer



1. Dilli Toka.



2. Alan sınırlandırması için bel yastığı üzerinde D halka.



3. Malzeme taşıma için bel yastığı sağ ve solda ayarlanabilir taşıma gözü.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Beden			D Halkası		Yastıklar	Ağırlık (Gram/Adet)
	XS/S	M/L	XL	Arka	Bel		
M011010	✓			✓	✓		541 g
M011011		✓		✓	✓		561 g
M011012			✓	✓	✓		581 g



ST-07

Travma Sapanı



1. Geniş gözlere sahiptir, kolayca kemere sabitlenir.



2. Fermuarlı koruma kılıfına sahiptir.



3. Askıda kalan çalışan bilinci yerinde ise sapan uzunluğunu boyuna göre ayarlar ve ayakları ile sapanın üzerine çıkarak vücuduna gelen yükten kurtulur.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ağırlık
	(Gram/Adet)
ST07000	105 g



HERO R


Alet Tutucu (Halat Uçlu)



1. Elastik kolon.



2. İnce halat uç.

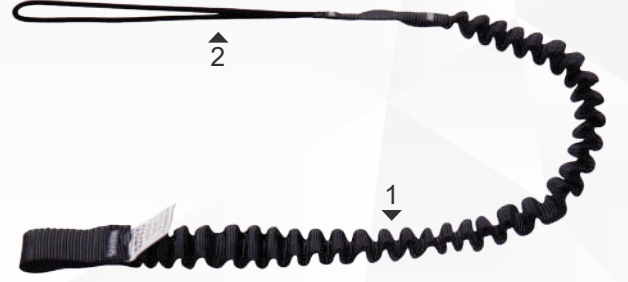

Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ağırlık (Gram/Adet)
HR10100	48 g

**HERO W**


Alet Tutucu (Kolon Uçlu)



1. Elastik kolon.



2. Kolon ucu.

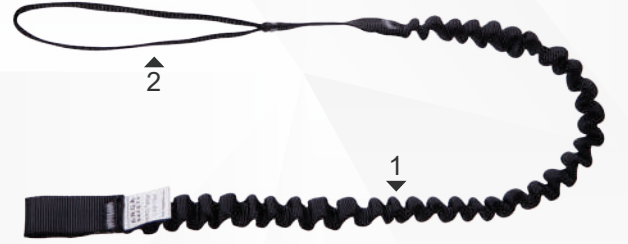

Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ağırlık (Gram/Adet)
HW10100	51 g





LANYARDLAR



ARGA
SAFETY

Yüksekte
Çalışmanın
En Güvenli Yolu

► argasafety.com

ZUMA I

Tek Kol Şok Emicili Lanyardlar



ZUMA I



ZUMA I 17



ZUMA I 53



ZUMA I 60



ZUMA I 85



ZUMA I 110



Teknik Özellikler

- * **Yatay kullanıma** uygun, **keskin kenar** koruma özelliğine sahiptir (RfU11.074 AT).
- * Şok emici, bir düşüş anında kademeli açılarak kullanıcı üzerine gelen yükün 6 kN altında kalmasını sağlar.
- * Lanyard kolu, yüksek mukavemetli Ø 11 mm çapında EN 1891 standartlı statik halattan üretilmiştir.
- * Lanyard uçlarında yer alan taşıyıcı dikişleri koruyan reflektör özelliğine sahip şeffaf koruma kılıfı.
- * Çanta tip koruma kılıfı, şok emici sistemi ve periyodik kontrol etiketlerini U.V. ve toza karşı korur.
- * Lanyard kolunu dış etkilere ve sürtünmeye karşı korumaya sağlayan yüksek mukavemetli polyester koruma kılıfı.
- * Bonded tip U.V. ve dış ortama dayanıklı kontrast dikiş iplikleri.
- * Taşıma çantası içerisinde sevk edilir.

Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Bilgileri					Standart			Ağırlık (Gram/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tipi	Uzunluk (metre)	Şok Emici Karabinası	Lanyard Karabinası	EN355	EN362	RfU11.074 AT	
00ZI00013	ZUMA I	Tek Kol Şok Emicili Lanyard	1,30 mt			✓		✓	699 g
00ZI01720	ZUMA I 17	Tek Kol Şok Emicili Lanyard	2,00 mt	OKS-17 S	OKS-17 S	✓	✓	✓	755 g
00ZI05313	ZUMA I 53	Tek Kol Şok Emicili Lanyard	1,30 mt	OKS-17 S	DSS-53	✓	✓	✓	1.059 g
00ZI05320	ZUMA I 53	Tek Kol Şok Emicili Lanyard	2,00 mt	OKS-17 S	DSS-53	✓	✓	✓	1.115 g
00ZI06013	ZUMA I 60	Tek Kol Şok Emicili Lanyard	1,30 mt	OKS-17 S	DSA-60	✓	✓	✓	982 g
00ZI06020	ZUMA I 60	Tek Kol Şok Emicili Lanyard	2,00 mt	OKS-17 S	DSA-60	✓	✓	✓	1.035 g
00ZI08513	ZUMA I 85	Tek Kol Şok Emicili Lanyard	1,30 mt	OKS-17 S	DSA-85	✓	✓	✓	1.355 g
00ZI08520	ZUMA I 85	Tek Kol Şok Emicili Lanyard	2,00 mt	OKS-17 S	DSA-85	✓	✓	✓	1.110 g
00ZI11013	ZUMA I 110	Tek Kol Şok Emicili Lanyard	1,30 mt	OKS-17 S	DSA-110	✓	✓	✓	1.480 g
00ZI11020	ZUMA I 110	Tek Kol Şok Emicili Lanyard	2,00 mt	OKS-17 S	DSA-110	✓	✓	✓	1.535 g

ZUMA Y

Çift Kol Şok Emicili Lanyardlar



ZUMA Y

ZUMA Y 17

ZUMA Y 53

ZUMA Y 60

ZUMA Y 85

ZUMA Y 110



Teknik Özellikler

- * **Yatay kullanıma** uygun, **keskin kenar** koruma özelliğine sahip (RfU11.074 AT).
- * Şok emici, bir düşüş anında kademeli açılarak kullanıcı üzerine gelen yükün 6 kN altında kalmasını sağlar.
- * Lanyard kolları, yüksek mukavemetli Ø 11 mm çapında EN 1891 standartlı statik halattan üretilmiştir.
- * Lanyard uçlarında yer alan taşıyıcıyı dikişleri koruyan reflektör özelliğine sahip şeffaf koruma kılıfı.
- * Çanta tip koruma kılıfı, şok emici sistemi ve periyodik kontrol etiketlerini U.V. ve toza karşı korur.
- * Lanyard kollarını dış etkilere ve sürtünmeye karşı korumaya sağlayan yüksek mukavemetli polyester koruma kılıfları.
- * Bonded tip U.V. ve dış ortama dayanıklı kontrast dikiş iplikleri.
- * Taşıma çantası içerisinde sevk edilir.

Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Bilgileri					Standart			Ağırlık (Gram/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tipi	Uzunluk (metre)	Şok Emici Karabinası	Lanyard Karabinası	EN355	EN362	RfU11.074 AT	
00ZY00013	ZUMA Y	Çift Kol Şok Emicili Lanyard	1,30 mt			✓		✓	999 g
00ZY01720	ZUMA Y 17	Çift Kol Şok Emicili Lanyard	2,00 mt	OKS-17 S	OXS-17 S	✓	✓	✓	1.112 g
00ZY05313	ZUMA Y 53	Çift Kol Şok Emicili Lanyard	1,30 mt	OXS-17 S	DSS-53	✓	✓	✓	1.644 g
00ZY05320	ZUMA Y 53	Çift Kol Şok Emicili Lanyard	2,00 mt	OXS-17 S	DSS-53	✓	✓	✓	1.755 g
00ZY06013	ZUMA Y 60	Çift Kol Şok Emicili Lanyard	1,30 mt	OXS-17 S	DSA-60	✓	✓	✓	1.570 g
00ZY06020	ZUMA Y 60	Çift Kol Şok Emicili Lanyard	2,00 mt	OXS-17 S	DSA-60	✓	✓	✓	1.683 g
00ZY08513	ZUMA Y 85	Çift Kol Şok Emicili Lanyard	1,30 mt	OXS-17 S	DSA-85	✓	✓	✓	2.320 g
00ZY08520	ZUMA Y 85	Çift Kol Şok Emicili Lanyard	2,00 mt	OXS-17 S	DSA-85	✓	✓	✓	2.430 g
00ZY11013	ZUMA Y 110	Çift Kol Şok Emicili Lanyard	1,30 mt	OXS-17 S	DSA-110	✓	✓	✓	2.560 g
00ZY11020	ZUMA Y 110	Çift Kol Şok Emicili Lanyard	2,00 mt	OXS-17 S	DSA-110	✓	✓	✓	2.675 g

PARS I

Tek Kol Şok Emicili Lanyardlar



PARS I



PARS I 17



PARS I 53




PARS I 60



PARS I 85



PARS I 110



Teknik Özellikler

- * Kullanıcı için konfor sağlayan dikey kullanım özelliği.
- * Şok emici, bir düşüş anında kademeli açılarak kullanıcı üzerine gelen yükün 6 kN altında kalmasını sağlar.
- * Lanyard kolu yüksek mukavemetli 45 mm eninde polyester kolondan üretilmiştir.
- * Çanta tip koruma kılıfı, şok emici sistemi ve periyodik kontrol etiketlerini U.V. ve toza karşı korur.
- * Bonded tip U.V. ve dış ortama dayanıklı kontrast dikiş iplikleri.
- * Taşıma çantası içerisinde sevk edilir.

Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Bilgileri					Standart			Ağırlık (Gram/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tipi	Uzunluk (metre)	Şok Emici Karabinası	Lanyard Karabinası	EN355	EN362	RfU11.074 AT	
00PI00013	PARS I	Tek Kol Şok Emicili Lanyard	1,30 mt			✓			660 g
00PI01720	PARS I 17	Tek Kol Şok Emicili Lanyard	2,00 mt	OKS-17 S	OKS-17 S	✓	✓		710 g
00PI05313	PARS I 53	Tek Kol Şok Emicili Lanyard	1,30 mt	OKS-17 S	DSS-53	✓	✓		800 g
00PI05320	PARS I 53	Tek Kol Şok Emicili Lanyard	2,00 mt	OKS-17 S	DSS-53	✓	✓		853 g
00PI06013	PARS I 60	Tek Kol Şok Emicili Lanyard	1,30 mt	OKS-17 S	DSA-60	✓	✓		941 g
00PI06020	PARS I 60	Tek Kol Şok Emicili Lanyard	2,00 mt	OKS-17 S	DSA-60	✓	✓		993 g
00PI08513	PARS I 85	Tek Kol Şok Emicili Lanyard	1,30 mt	OKS-17 S	DSA-85	✓	✓		1.335 g
00PI08520	PARS I 85	Tek Kol Şok Emicili Lanyard	2,00 mt	OKS-17 S	DSA-85	✓	✓		1.387 g
00PI11013	PARS I 110	Tek Kol Şok Emicili Lanyard	1,30 mt	OKS-17 S	DSA-110	✓	✓		1.445 g
00PI11020	PARS I 110	Tek Kol Şok Emicili Lanyard	2,00 mt	OKS-17 S	DSA-110	✓	✓		1.497 g

LINE I

Tek Kol Lanyardlar



LINE I



LINE I 17



LINE I 53



LINE I 60



LINE I 85



LINE I 110



Teknik Özellikler

- * Kullanıcı için konfor sağlayan dikey kullanım özelliği.
- * Lanyard bir düşüş anında kullanıcıyı askıda tutar, mutlaka bir şok emicili lanyard ile beraber kullanılmalıdır.
- * Lanyard kolu yüksek mukavemetli 45 mm eninde polyester kolondan üretilmiştir.
- * Bonded tip U.V. ve dış ortama dayanıklı kontrast dikiş iplikleri.
- * Taşıma çantası içerisinde sevk edilir.

Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Bilgileri					Standart			Ağırlık (Gram/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tipi	Uzunluk (metre)	Şok Emici Alt Uç Karabinası	Lanyard Üst Uç Karabinası	EN354	EN362	RfU11.074 AT	
00LI00013	LINE I	Tek Kol Lanyard	1,30 mt			✓			660 g
00LI01720	LINE I 17	Tek Kol Lanyard	2,00 mt	OKS-17 S	OKS-17 S	✓	✓		710 g
00LI05313	LINE I 53	Tek Kol Lanyard	1,30 mt	OKS-17 S	DSS-53	✓	✓		800 g
00LI05320	LINE I 53	Tek Kol Lanyard	2,00 mt	OKS-17 S	DSS-53	✓	✓		853 g
00LI06013	LINE I 60	Tek Kol Lanyard	1,30 mt	OKS-17 S	DSA-60	✓	✓		941 g
00LI06020	LINE I 60	Tek Kol Lanyard	2,00 mt	OKS-17 S	DSA-60	✓	✓		993 g
00LI08513	LINE I 85	Tek Kol Lanyard	1,30 mt	OKS-17 S	DSA-85	✓	✓		1.335 g
00LI08520	LINE I 85	Tek Kol Lanyard	2,00 mt	OKS-17 S	DSA-85	✓	✓		1.387 g
00LI11013	LINE I 110	Tek Kol Lanyard	1,30 mt	OKS-17 S	DSA-110	✓	✓		1.445 g
00LI11020	LINE I 110	Tek Kol Lanyard	2,00 mt	OKS-17 S	DSA-110	✓	✓		1.497 g

PARS Y

Çift Kol Şok Emicili Lanyardlar (Kaynakçı)



Teknik Özellikler

- * Kullanıcı için konfor sağlayan dikey kullanım özelliği.
- * Şok emici, bir düşüş anında kademeli açılarak kullanıcı üzerine gelen yükün 6 kN altında kalmasını sağlar.
- * Lanyard kolları yüksek mukavemetli 45 mm polyester kolondan üretilmiştir.
- * Çanta tip koruma kılıfı, şok emici sistemi ve periyodik kontrol etiketlerini U.V. ve toza karşı korur.
- * Bonded tip U.V. ve dış ortama dayanıklı kontrast dikiş iplikleri.
- * Taşıma çantası içerisinde sevk edilir.

Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Bilgileri					Standart			Ağırlık (Gram/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tipi	Uzunluk (metre)	Şok Emici Karabinası	Lanyard Karabinası	EN355	EN362	RfU11.074 AT	
00PY00013	PARS Y	Çift Kol Şok Emicili Lanyard	1,30 mt			✓			468 g
00PY01720	PARS Y 17	Çift Kol Şok Emicili Lanyard	2,00 mt	OKS-17 S	OKS-17 S	✓	✓		917 g
00PY05313	PARS Y 53	Çift Kol Şok Emicili Lanyard	1,30 mt	OKS-17 S	DSS-53	✓	✓		1.602 g
00PY05320	PARS Y 53	Çift Kol Şok Emicili Lanyard	2,00 mt	OKS-17 S	DSS-53	✓	✓		1.1706 g
00PY06013	PARS Y 60	Çift Kol Şok Emicili Lanyard	1,30 mt	OKS-17 S	DSA-60	✓	✓		1.490 g
00PY06020	PARS Y 60	Çift Kol Şok Emicili Lanyard	2,00 mt	OKS-17 S	DSA-60	✓	✓		1.595 g
00PY08513	PARS Y 85	Çift Kol Şok Emicili Lanyard	1,30 mt	OKS-17 S	DSA-85	✓	✓		2.250 g
00PY08520	PARS Y 85	Çift Kol Şok Emicili Lanyard	2,00 mt	OKS-17 S	DSA-85	✓	✓		2.237 g
00PY11013	PARS Y 110	Çift Kol Şok Emicili Lanyard	1,30 mt	OKS-17 S	DSA-110	✓	✓		2.420 g
00PY11020	PARS Y 110	Çift Kol Şok Emicili Lanyard	2,00 mt	OKS-17 S	DSA-110	✓	✓		2.525 g

PARS I FR

Tek Kol Şok Emicili Lanyardlar (Kaynakçı)



PARS FR I 53



PARS FR I 60



Teknik Özellikler

- * Lanyard kolu % 100 Aramid (Isıya dayanıklı) dokuma kolondan üretilmiştir.
- * Çanta tip koruma kılıfı % 100 Aramid (ısıya dayanıklı) kumaştan üretilmiştir.
- * Yatay kullanım için keskin kenar koruma özelliği (RfU11.074 AT).
- * Şok emici, bir düşüş anında kademeli açılarak kullanıcı üzerine gelen yükün 6 kN altında kalmasını sağlar.
- * Isıya dayanıklı % 100 Aramid kontrast dikiş iplikleri.
- * Çanta tip ısıya dayanıklı koruma kılıf. Şok emici sistemi ve periyodik kontrol etiketlerini U.V, toz ve ısıya karşı korur.
- * Taşıma çantası içerisinde sevk edilir.

Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Bilgileri					Standart			Ağırlık (Gram/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tipi	Uzunluk (metre)	Şok Emici Karabinası	Lanyard Karabinası	EN355	EN362	RfU11.074 AT	
0FRI05315	PARS FR I 53	Tek Kol Şok Emicili Lanyard	1,50 mt	OKS-17 S	DSS-53	✓	✓		1.435 g
0FRI05320	PARS FR I 53	Tek Kol Şok Emicili Lanyard	2,00 mt	OKS-17 S	DSS-53	✓	✓		1.481 g
0FRI06015	PARS FR I 60	Tek Kol Şok Emicili Lanyard	1,50 mt	OKS-17 S	DSA-60	✓	✓		1.381 g
0FRI06020	PARS FR I 60	Tek Kol Şok Emicili Lanyard	2,00 mt	OKS-17 S	DSA-60	✓	✓		1.426 g

PARS Y FR


Çift Kol Şok Emicili Lanyardlar (Kaynakçı)



PARS FR Y 53



PARS FR Y 60



Teknik Özellikler

- * Lanyard kolları % 100 Aramid (ısıya dayanıklı) dokuma kolondan imal edilmiştir.
- * Çanta tip koruma kılıfı % 100 Aramid (ısıya dayanıklı) kumaştan imal edilmiştir.
- * Yatay kullanım için keskin kenar koruma özelliği (RfU11.074 AT).
- * Şok emici, bir düşüş anında kademeli açılarak kullanıcı üzerine gelen yükün 6 kN altında kalmasını sağlar.
- * Isıya dayanıklı % 100 Aramid kontrast dikiş iplikleri.
- * Çanta tip ısıya dayanıklı koruma kılıf. Şok emici sistemi ve periyodik kontrol etiketlerini U.V, toz ve ısıya karşı korur.
- * Taşıma çantası içerisinde sevk edilir.

Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Bilgileri					Standart			Ağırlık (Gram/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tipi	Uzunluk (metre)	Şok Emici Karabinası	Lanyard Karabinası	EN355	EN362	RfU11.074 AT	
0FRY05315	PARS FR Y 53	Çift Kol Şok Emicili Lanyard	1,50 mt	OKS-17 S	DSS-53	✓	✓		1.972 g
0FRY05320	PARS FR Y 53	Çift Kol Şok Emicili Lanyard	2,00 mt	OKS-17 S	DSS-53	✓	✓		2.062 g
0FRY06015	PARS FR Y 60	Çift Kol Şok Emicili Lanyard	1,50 mt	OKS-17 S	DSA-60	✓	✓		1.896 g
0FRY06020	PARS FR Y 60	Çift Kol Şok Emicili Lanyard	2,00 mt	OKS-17 S	DSA-60	✓	✓		1.986 g

FLEXTRA I

Tek Kol Şok Emicili Lanyardlar



FLEXTRA I 53



FLEXTRA I 60



Teknik Özellikler

- * **Elastik özelliği** sayesinde daha konforlu çalışma
- * **Yatay kullanım için keskin kenar** koruma özelliği (RfU11.074 AT).
- * Şok emici, bir düşüş anında kademeli açılarak kullanıcı üzerine gelen yükün 6 kN altında kalmasını sağlar.
- * Lanyard kolu yüksek mukavemetli polyester dokuma kolondan imal edilmiştir.
- * Çanta tip koruma kılıfı, şok emici sistemi ve periyodik kontrol etiketlerini U.V, toza karşı korur.
- * Bonded tip U.V. ve dış ortama dayanıklı kontrast dikiş iplikleri.
- * Taşıma çantası içerisinde sevk edilir.

Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Bilgileri					Standart			Ağırlık (Gram/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tipi	Uzunluk (metre)	Şok Emici Karabinası	Lanyard Karabinası	EN355	EN362	RfU11.074 AT	
00FI05315	FLEXTRA I 53	Tek Kol Şok Emicili Lanyard	1,50 mt	OKS-17 S	DSS-53	✓	✓	✓	1.159 g
00FI05320	FLEXTRA I 53	Tek Kol Şok Emicili Lanyard	2,00 mt	OKS-17 S	DSS-53	✓	✓	✓	1.183 g
00FI06015	FLEXTRA I 60	Tek Kol Şok Emicili Lanyard	1,50 mt	OKS-17 S	DSA-60	✓	✓	✓	1.132 g
00FI06020	FLEXTRA I 60	Tek Kol Şok Emicili Lanyard	2,00 mt	OKS-17 S	DSA-60	✓	✓	✓	1.169 g

FLEXTRA Y


Çift Kol Şok Emicili Lanyardlar



FLEXTRA Y 53



FLEXTRA Y 60



Teknik Özellikler

- * **Elastik özelliği** sayesinde daha konforlu çalışma
- * **Yatay kullanım** için **keskin kenar** koruma özelliği (RfU11.074 AT).
- * Şok emici, bir düşüş anında kademeli açılarak kullanıcı üzerine gelen yükün 6 kN altında kalmasını sağlar.
- * Lanyard kolları yüksek mukavemetli polyester dokuma kolondan imal edilmiştir.
- * Çanta tip koruma kılıfı, şok emici sistemi ve periyodik kontrol etiketlerini U.V. toza karşı korur.
- * Bonded tip U.V. ve dış ortama dayanıklı kontrast dikiş iplikleri.
- * Taşıma çantası içerisinde sevk edilir.

Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Bilgileri					Standart			Ağırlık (Gram/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tipi	Uzunluk (metre)	Şok Emici Karabinası	Lanyard Karabinası	EN355	EN362	RfU11.074 AT	
00FY05315	FLEXTRA Y 53	Çift Kol Şok Emicili Lanyard	1,50	OKS-17 S	DSS-53	✓	✓	✓	1.630 g
00FY05320	FLEXTRA Y 53	Çift Kol Şok Emicili Lanyard	2,00	OKS-17 S	DSS-53	✓	✓	✓	1.675 g
00FY06015	FLEXTRA Y 60	Çift Kol Şok Emicili Lanyard	1,50	OKS-17 S	DSA-60	✓	✓	✓	1.520 g
00FY06020	FLEXTRA Y 60	Çift Kol Şok Emicili Lanyard	2,00	OKS-17 S	DSA-60	✓	✓	✓	1.559 g

WAYA

Konumlandırma Lanyardlar (Ayarlanabilir)



WAYA



WAYA 14



WAYA 17



WAYA 28/1



WAYA 28/2



Teknik Özellikler

- * Açılı çalışmalarda çalışanın pozisyon (konum) olarak ellerini serbest kullanmasına olanak sağlar.
- * Kullanım kolaylığı sağlayan özel tasarım ayarlama mekanizması.
- * Lanyard, yüksek mukavemetli Ø 12 mm EN 1891 standartlı statik halattan üretilmiştir.
- * Lanyard uçlarında yer alan dikişleri koruyan reflektör özelliğine sahip şeffaf koruma kılıfı.
- * Periyodik kontrol ve ürün takibi için şeffaf etiket koruyucu kılıf.
- * Taşıma çantası içerisinde sevk edilir.

Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Bilgileri					Standart		Ağırlık (Gram/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tipi	Uzunluk (metre)	Şok Emici Karabinası	Lanyard Karabinası	EN355	EN362	
W000002	WAYA	Konumlandırma Lanyardı (Ayarlanabilir)	2,00 mt			✓		503 g
W000003	WAYA	Konumlandırma Lanyardı (Ayarlanabilir)	3,00 mt			✓		595 g
W017002	WAYA 17	Konumlandırma Lanyardı (Ayarlanabilir)	2,00 mt	OKS-17 S	OKS-17 S	✓	✓	819 g
W014003	WAYA 17	Konumlandırma Lanyardı (Ayarlanabilir)	3,00 mt	OKS-17 S	OKS-17 S	✓	✓	917 g
W014002	WAYA 14	Konumlandırma Lanyardı (Ayarlanabilir)	2,00 mt	OKS-14 T	OKS-14 T	✓	✓	924 g
W014003	WAYA 14	Konumlandırma Lanyardı (Ayarlanabilir)	3,00 mt	OKS-14 T	OKS-14 T	✓	✓	1.016 g
W028102	WAYA 28/1	Konumlandırma Lanyardı (Ayarlanabilir)	2,00 mt	DSA-28	OKS-14 S	✓	✓	841 g
W028103	WAYA 28/1	Konumlandırma Lanyardı (Ayarlanabilir)	3,00 mt	DSA-28	OKS-14 S	✓	✓	933 g
W028202	WAYA 28/2	Konumlandırma Lanyardı (Ayarlanabilir)	2,00 mt	DSA-28	OKS-14 T	✓	✓	894 g
W028203	WAYA 28/2	Konumlandırma Lanyardı (Ayarlanabilir)	3,00 mt	DSA-28	OKS-14 T	✓	✓	986 g

WAYA L

Kilitli Konumlandırma Lanyardları (Ayarlanabilir)



WAYA L



WAYA L 14



WAYA L 17



WAYA L 28/1



WAYA L 28/2



Teknik Özellikler

- * Açılı çalışmalarda çalışanın pozisyon (konum) olarak ellerini serbest kullanmasına olanak sağlar.
- * Kullanım kolaylığı sağlayan özel tasarım ayarlama mekanizması.
- * Ağaç direklerde olası düşüşte kilitlenir ve düşüşü sonlandırır.
- * Lanyard, yüksek mukavemetli Ø 12 mm EN 1891 standartlı statik halattan üretilmiştir.
- * Lanyard uçlarında yer alan dikişleri koruyan reflektör özelliğine sahip şeffaf koruma kılıfı.
- * Periyodik kontrol ve ürün takibi için şeffaf etiket koruyucu kılıf.
- * Taşıma çantası içerisinde sevk edilir.

Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Bilgileri					Standart		Ağırlık (Gram/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tipi	Uzunluk (metre)	Şok Emici Karabinası	Lanyard Karabinası	EN355	EN362	
WL00002	WAYA	Konumlandırma Lanyardı (Ayarlanabilir)	2,00 mt			✓		896 g
WL00003	WAYA	Konumlandırma Lanyardı (Ayarlanabilir)	3,00 mt			✓		988 g
WL17002	WAYA 17	Konumlandırma Lanyardı (Ayarlanabilir)	2,00 mt	OKS-17 S	OKS-17 S	✓	✓	1.207 g
WL14003	WAYA 17	Konumlandırma Lanyardı (Ayarlanabilir)	3,00 mt	OKS-17 S	OKS-17 S	✓	✓	1.299 g
WL14002	WAYA 14	Konumlandırma Lanyardı (Ayarlanabilir)	2,00 mt	OKS-14 T	OKS-14 T	✓	✓	1.311 g
WL14003	WAYA 14	Konumlandırma Lanyardı (Ayarlanabilir)	3,00 mt	OKS-14 T	OKS-14 T	✓	✓	1.403 g
WL28102	WAYA 28/1	Konumlandırma Lanyardı (Ayarlanabilir)	2,00 mt	DSA-28	OKS-14 S	✓	✓	1.178 g
WL28103	WAYA 28/1	Konumlandırma Lanyardı (Ayarlanabilir)	3,00 mt	DSA-28	OKS-14 S	✓	✓	1.270 g
WL28202	WAYA 28/2	Konumlandırma Lanyardı (Ayarlanabilir)	2,00 mt	DSA-28	OKS-14 T	✓	✓	1.290 g
WL28203	WAYA 28/2	Konumlandırma Lanyardı (Ayarlanabilir)	3,00 mt	DSA-28	OKS-14 T	✓	✓	1.360 g



KARABİNALAR



ARGA
SAFETY

Yüksekte
Çalışmanın
En Güvenli Yolu

▶ argasafety.com


OKA-18 T

Alüminyum Oval Otomatik Karabina

- * Yüksekçe çalışma ekipmanları arasında güvenli bağlantı sağlar.
- * Alüminyum alaşım malzemeden üretilmiştir.
- * Otomatik kilitleme (3 hareketli) sistemine sahiptir.
- * Burun yapısı düzdür (key-lock), takılmaz.
- * Oval yapısı yükü dikey ekseninde eşit dağıtır.
- * 18 mm ağız açıklığına sahiptir.
- * 23 kN taşıma mukavemetine sahiptir.



Key-lock



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Bilgileri		Özellikler				Standart	Ağırlık
	Ürün Adı	Ürün Tipi	Mukavemet	Malzeme	Kilitleme	Ağız Açıklığı (mm)		
KAT0010	OKA-18 T	Alüminyum Oval Otomatik Kilitli Karabina	25 kN	Alüminyum	Otomatik	18 mm	✓	86 g

OKS-14 T

Çelik Oval Otomatik Karabina

- * Yüksekçe çalışma ekipmanları arasında güvenli bağlantı sağlar.
- * **Dövme çelik** malzemeden üretilmiştir.
- * **Otomatik** kilitleme (3 hareketli) sistemine sahiptir.
- * Oval yapısı yükü dikey ekseninde eşit dağıtır.
- * 14 mm ağız açıklığına sahiptir.
- * 25 kN taşıma mukavemetine sahiptir.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Bilgileri		Özellikler				Standart	Ağırlık
	Ürün Adı	Ürün Tipi	Mukavemet	Malzeme	Kilitleme	Ağız Açıklığı (mm)		
KST0010	OKS-14 T	Çelik Oval Otomatik Kilitli Karabina	25 kN	Çelik	Otomatik	14 mm	✓	215 g

OKS-17 S**Çelik Oval Tip Karabina**

- * Yüksekte çalışma ekipmanları arasında güvenli bağlantı sağlar.
- * **Çelik** malzemeden üretilmiştir.
- * Vidalı kilitleme sistemine sahip.
- * Oval yapısı yükü dikey ekseninde eşit dağıtır.
- * 17 mm ağız açıklığına sahiptir.
- * **23 kN** taşıma mukavemetine sahiptir.

**Sipariş Bilgileri**

Sipariş Kodu	Ürün Bilgileri		Özellikler				Standart	Ağırlık
	Ürün Adı	Ürün Tipi	Mukavemet	Malzeme	Kilitleme	Ağız Açıklığı (mm)		
KSV0010	OKS-17 S	Çelik Oval Otomatik Kilitli Karabina	23 kN	Çelik	Vidalı	17 mm	✓	169 g

HKS-22 T**Çelik HMS Karabina**

- * Yüksekte çalışma ekipmanları arasında güvenli bağlantı sağlar.
- * Çelik alaşım malzemeden üretilmiştir.
- * **Otomatik** kilitleme (3 hareketli) sistemine sahiptir.
- * HMS tip geniş bağlantı yüzeyi birden fazla malzemenin bağlanmasını sağlar.
- * 22 mm ağız açıklığına sahiptir.
- * **23 kN** taşıma mukavemetine sahiptir.

**Sipariş Bilgileri**

Sipariş Kodu	Ürün Bilgileri		Özellikler				Standart	Ağırlık
	Ürün Adı	Ürün Tipi	Mukavemet	Malzeme	Kilitleme	Ağız Açıklığı (mm)		
KST0020	HKS-22 T	Çelik HMS Otomatik Kilitli Karabina	45 kN	Çelik	Otomatik	22 mm	✓	288 g

DSS-53**Çift Emniyetli Karabina (Çelik)**

- * Yüksekte çalışma ekipmanları arasında güvenli bağlantı sağlar.
- * **Dövme çelik** malzemeden üretilmiştir.
- * **Çift emniyetli** kilitleme sistemine sahiptir.
- * 51 mm ağız açıklığına sahiptir.
- * **23 kN** taşıma mukavemetine sahiptir.

**Sipariş Bilgileri**

Sipariş Kodu	Ürün Bilgileri		Özellikler				Standart	Ağırlık
	Ürün Adı	Ürün Tipi	Mukavemet	Malzeme	Kilitleme	Ağız Açıklığı (mm)	EN362	(Gram/Adet)
KSD0053	DSS-53	Çift Emniyetli Karabina	23 kN	Çelik	Çift Emniyetli	51 mm	✓	500 g

DSA-28**Çift Emniyetli Karabina**

- * Yüksekte çalışma ekipmanları arasında güvenli bağlantı sağlar.
- * **Alüminyum** malzemeden üretilmiştir.
- * **Çift emniyetli** kilitleme sistemine sahiptir.
- * 28 mm ağız açıklığına sahiptir.
- * **23 kN** taşıma mukavemetine sahiptir.

**Sipariş Bilgileri**

Sipariş Kodu	Ürün Bilgileri		Özellikler				Standart	Ağırlık
	Ürün Adı	Ürün Tipi	Mukavemet	Malzeme	Kilitleme	Ağız Açıklığı (mm)	EN362	(Gram/Adet)
KAD0028	DSA-28	Çift Emniyetli Karabina	23 kN	Alüminyum	Çift Emniyetli	28 mm	✓	130 g

DSA-60**Çift Emniyetli Karabina (Alüminyum)**

- * Yüksekte çalışma ekipmanları arasında güvenli bağlantı sağlar.
- * **Alüminyum** malzemeden üretilmiştir.
- * **Çift emniyetli** kilitleme sistemine sahiptir.
- * **60 mm** ağız açıklığına sahiptir.
- * **23 kN** taşıma mukavemetine sahiptir.

**Sipariş Bilgileri**

Sipariş Kodu	Ürün Bilgileri		Özellikler				Standart	Ağırlık
	Ürün Adı	Ürün Tipi	Mukavemet	Malzeme	Kilitleme	Ağız Açıklığı (mm)	EN362	(Gram/Adet)
KAD0060	DSA-60	Çift Emniyetli Karabina	23 kN	Alüminyum	Çift Emniyetli	60 mm	✓	460 g

DSS-85**Çift Emniyetli Karabina (Çelik)**

- * Yüksekte çalışma ekipmanları arasında güvenli bağlantı sağlar.
- * **Çelik** malzemeden üretilmiştir.
- * **Çift emniyetli** kilitleme sistemine sahiptir.
- * **85 mm** ağız açıklığına sahiptir.
- * **23 kN** taşıma mukavemetine sahiptir.

**Sipariş Bilgileri**

Sipariş Kodu	Ürün Bilgileri		Özellikler				Standart	Ağırlık
	Ürün Adı	Ürün Tipi	Mukavemet	Malzeme	Kilitleme	Ağız Açıklığı (mm)	EN362	(Gram/Adet)
KSD0085	DSS-85	Çift Emniyetli Karabina	23 kN	Çelik	Çift Emniyetli	85 mm	✓	846 g

DSA-110**Çift Emniyetli Karabina (Alüminyum)**

- * Yüksekçe çalışma ekipmanları arasında güvenli bağlantı sağlar.
- * **Alüminyum** malzemeden üretilmiştir.
- * **Çift emniyetli** kilitleme sistemine sahiptir.
- * **110 mm** ağız açıklığına sahiptir.
- * **23 kN** taşıma mukavemetine sahiptir.

**Sipariş Bilgileri**

Sipariş Kodu	Ürün Bilgileri		Özellikler				Standart	Ağırlık (Gram/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tipi	Mukavemet	Malzeme	Kilitleme	Ağız Açıklığı (mm)		
KAD0110	DSA-110	Çift Emniyetli Karabina	23 kN	Alüminyum	Çift Emniyetli	110 mm	✓	930 g



GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ DURDURUCULAR



ARGA
SAFETY

Yüksekte
Çalışmanın
En Güvenli Yolu.

argasafety.com

ARES SRL- 2 W EDGE

Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu (Keskin Kenarlı)

- * Keskin kenar, yatay kullanıma uygundur. (CNB/P/11.060 keskin kenar testi, CNB/P/11.085 Faktör 2)
- * UHMWPE yüksek mukavemetli 19 mm kolon.
- * 360° dönen firdöndü ankraj gözü.
- * Kompakt hafif tasarım.
- * Darbelere dayanıklı, termoplastik dış gövde.
- * Gövde dışında şok emici, kullanıcıya gelen darbe kuvvetini 6 kN altında tutar.
- * İndikatör özelliğine sahip çift emniyetli karabina.
- * 140 kg çalışma kapasitesi.
- * 2 metre çalışma uzunluğu.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Özellikler					Standart		Ağırlık (Gram/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tipi	Uzunluk	Malzeme	Kolon	Karabina	Ankraj Karabina	EN360	CNB/ P/11.060	
ASRL02SW	ARES SRL- 2 W EDGE	Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu	2 metre	Galvaniz Çelik Halat	19 mm	İndikatörlü Çift Emniyetli Çelik	Siparişte Belirtiniz	✓	✓	830 g

ARES SRL- 15 S EDGE

Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu (Keskin Kenarlı)

- * Keskin kenar, yatay kullanıma uygundur (CNB/P/11.060).
- * Alüminyum alaşım 360° dönen firdöndü ankraj gözü.
- * Kompakt hafif tasarım.
- * Geri kaçtığında yaylı kauçuk hazne kilitlemeyi önler.
- * Darbelere dayanıklı, termoplastik dış gövde.
- * Entegre şok emici, yüke gelen kuvveti 6 kN altına indirir.
- * İndikatör özelliğine sahip çift emniyetli karabina.
- * Ø 4,8 mm kalınlığında galvaniz çelik halat.
- * 140 kg çalışma kapasitesi.
- * 15 metre çalışma uzunluğu.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Özellikler					Standart		Ağırlık (Gram/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tipi	Uzunluk	Malzeme	Halat Çap (Ø)	Karabina	Ankraj Karabina	EN360	CNB/ P/11.060	
ASRL15SE	ARES SRL- 15 S EDGE	Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu	15 m	Galvaniz Çelik Halat	4,8 mm	İndikatörlü Çift Emniyetli Çelik	Siparişte Belirtiniz	✓	✓	6.700 g

ARES SRL- 3 S

Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu

- * Alüminyum alaşım 360° dönen fırdöndü ankraj gözü.
- * Kompakt hafif tasarım.
- * Darbelere dayanıklı, termoplastik dış gövde.
- * Geri kaçtığı anda yaylı kauçuk hazne kilitlemeyi önler.
- * Entegre şok emici, yüke gelen kuvveti 6 kN altına indirir.
- * İndikatör özelliğine sahip çift emniyetli karabina.
- * Ø 4,8 mm kalınlığında galvaniz çelik halat.
- * 140 kg çalışma kapasitesi.
- * 3 metre çalışma uzunluğu.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Özellikler					Standart		Ağırlık (Gram/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tipi	Uzunluk	Malzeme	Halat Çap (Ø)	Karabina	Ankraj Karabina	EN360	CNB/ P/11.060	
ASRL03S	ARES SRL- 3 S	Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu	3 m	Galvaniz Çelik Halat	4,8 mm	İndikatörlü Çift Emniyetli Çelik	Siparişte Belirtiniz	✓		2.450 g

ARES SRL- 6 SH

Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu

- * Alüminyum alaşım 360° dönen fırdöndü ankraj gözü.
- * Kompakt hafif tasarım.
- * Darbelere dayanıklı, termoplastik dış gövde.
- * Kullanıcı dostu taşıma sapı.
- * Geri kaçtığı anda yaylı kauçuk ekipman kilitlemeyi önler.
- * Entegre şok emici, yüke gelen kuvveti 6 kN altına indirir.
- * İndikatör özelliğine sahip çift emniyetli karabina.
- * Ø 4,8 mm kalınlığında galvaniz çelik halat.
- * 140 kg çalışma kapasitesi.
- * 6 metre çalışma uzunluğu.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Özellikler					Standart		Ağırlık (Gram/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tipi	Uzunluk	Malzeme	Halat Çap (Ø)	Karabina	Ankraj Karabina	EN360	CNB/ P/11.060	
ASRL06SH	ARES SRL- 6 SH	Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu	6 m	Galvaniz Çelik Halat	4,8 mm	İndikatörlü Çift Emniyetli Çelik	Siparişte Belirtiniz	✓		3.650 g

ARES SRL- 10 SH

Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu

- * Alüminyum alaşım 360° dönen fırdöndü ankraj gözü.
- * Kompakt hafif tasarım.
- * Darbelere dayanıklı, termoplastik dış gövde.
- * Kullanıcı dostu taşıma sapı.
- * Geri kaçtığında yaylı kauçuk ekipman kilitlemeyi önler.
- * Entegre şok emici, yüke gelen kuvveti 6 kN altına indirir.
- * İndikatör özelliğine sahip çift emniyetli karabina.
- * Ø 4,8 mm kalınlığında galvaniz çelik halat.
- * 140 kg çalışma kapasitesi.
- * 10 metre çalışma uzunluğu.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Özellikler					Standart		Ağırlık (Gram/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tipi	Uzunluk	Malzeme	Halat Çap (Ø)	Karabina	Ankraj Karabina	EN360	CNB/ P/11.060	
ASRL10SH	ARES SRL- 10 SH	Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu	10 m	Galvaniz Çelik Halat	4,8 mm	İndikatörlü Çift Emniyetli Çelik	Siparişte Belirtiniz	✓		4.400 g

ARES SRL- 20 SH

Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu

- * Alüminyum alaşım 360° dönen fırdöndü ankraj gözü.
- * Kompakt hafif tasarım.
- * Darbelere dayanıklı, termoplastik dış gövde.
- * Kullanıcı dostu taşıma sapı.
- * Geri kaçtığında yaylı kauçuk ekipman kilitlemeyi önler.
- * Entegre şok emici, yüke gelen kuvveti 6 kN altına indirir.
- * İndikatör özelliğine sahip çift emniyetli karabina.
- * Ø 4,8 mm kalınlığında galvaniz çelik halat.
- * 140 kg çalışma kapasitesi.
- * 20 metre çalışma uzunluğu.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Özellikler					Standart		Ağırlık (Gram/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tipi	Uzunluk	Malzeme	Halat Çap (Ø)	Karabina	Ankraj Karabina	EN360	CNB/ P/11.060	
ASRL20SH	ARES SRL- 20 SH	Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu	20 m	Galvaniz Çelik Halat	4,8 mm	İndikatörlü Çift Emniyetli Çelik	Siparişte Belirtiniz	✓		9.100 g

KURTARMA VE İNİŞ ALETLERİ DİREKSİYONLU



ARGA
SAFETY

Yüksek
Çalışmanın
En Güvenli Yolu  argasafety.com

R550

Kurtarma ve İniş Aleti (Direksiyonlu)

**Teknik Özellikler**

- * 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 kontrollü iniş cihazı, kontrollü iniş kurtarma ve tahliye çalışmalarında kullanılır.
- * Bu tam otomatik cihaz saniyede 0,6-0,9 m iniş hızına sahiptir.
- * Bir kullanıcı için 140 kg 500 m veya iki kullanıcı için 282 kg 175 m yüksekliğe kadar kurtarma ve tahliye sağlar.
- * Eşsiz çift yönlü tasarımı, yaşam hattının bir ucunun aşağı inerken, diğer ucunun yükselerek başka bir kurtarma operasyonuna hazır olmasını sağlar.
- * Farklı çalışma alanlarından acil kurtarma ve tahliye olanağı sağlar.
- * Tam otomatik kontrollü iniş, iki yönlü tasarım, birden fazla kurtarmaya olanak sağlar.
- * Kendi üzerinde dahili kurtarma(kaldırma) direksiyonuna sahiptir.
- * Direksiyon yardımı ile aşağı ve/veya yukarı hareket kontrolü, daha hızlı çalışmalar için matkap ile kullanım olanağı sağlar.
- * Sistem için özel üretilmiş 9.5 mm kalınlığında EN 1891 standartlı statik halat bulunur.
- * Kompakt ve hafif, yüksek mukavemetli korozyona dayanıklı yapıya sahiptir.
- * Entegre ip kulakları ve ip kontrolü için çift fren sistemi mevcut.
- * İ-Safe™ etiket sistemi.
- * 0 – 130 metre özel uzunluklarda üretilir.

Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Ürün Detayı	Standart		Ağırlık (Kg/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tanımı		EN 341	EN 1496	
3329030	R550	Kurtarma & İniş Aleti Direksiyonlu	30 m	✓	✓	4,59 kg
3329040	R550	Kurtarma & İniş Aleti Direksiyonlu	40 m	✓	✓	5,16 kg
3329050	R550	Kurtarma & İniş Aleti Direksiyonlu	50 m	✓	✓	5,73 kg
3329130	R550	Kurtarma & İniş Aleti Direksiyonlu	130 m	✓	✓	10,29 kg

R500

Kurtarma Aleti

**Teknik Özellikler**

- * 3M Rollgliss® 550 , yüksekte askıda kalan personeli en hızlı şekilde indirmeye olanak sağlar.
- * Eşsiz çift yönlü tasarımı, yaşam hattının bir ucunun aşağı inerken, diğer ucunun yükselerek başka bir kurtarma operasyonuna hazır olmasını sağlar.
- * Farklı çalışma alanlarından acil kurtarma ve tahliye olanağı sağlar.
- * Tam otomatik kontrollü iniş, İki yönlü tasarım, birden fazla kurtarmaya olanak sağlar.
- * Sistem için özel üretilmiş 9.5 mm kalınlığında EN 1891 standartlı statik halat bulunur.
- * Bir kullanıcı için 500 m yüksekliğe, iki kullanıcı için 175 m değerine sahiptir.
- * Kompakt ve hafif tasarım, yüksek mukavemetli korozyona dayanıklı yapı.
- * Entegre ip kulakları ve ip kontrolü için çift fren sistemi.
- * İ-Safe™ etiket sistemi.

Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Ürün Detayı	Standart		Ağırlık (Kg/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tanımı		EN 341	EN 1496	
3328010	R500	Kurtarma & İniş Aleti	10 m	✓		2,84 kg
3328020	R500	Kurtarma & İniş Aleti	20 m	✓		3,41 kg
3328030	R500	Kurtarma & İniş Aleti	30 m	✓		3,98 kg
3328040	R500	Kurtarma & İniş Aleti	40 m	✓		4,55 kg
3328050	R500	Kurtarma & İniş Aleti	50 m	✓		5,12 kg





KASKLAR




ARGA
SAFETY

Yüksekte
Çalışmanın
En Güvenli Yolu

argasafety.com

AQA

Kask (Yüksekte Çalışma Bareti)

**Teknik Özellikler**

- * Yüksekçe çalışma, arama kurtarma ve endüstriyel alanlarda kullanım için özel tasarım.
- * Ter emici özellikli yüksek kaliteli konfor pedleri sayesinde yıkanabilme özelliği.
- * ABS dış gövde.
- * Süspansiyon sistemi.
- * Yanlarda 6, arkada 4 adet olmak üzere hava akışı için tasarlanmış havalandırma kanalları.
- * Hızlı takılıp çıkarılabilen kulaklık yuvaları.
- * Neodyum mıknatıslı toka sayesinde tek elle takılıp çıkarılabilen çene kayışı.
- * Kafa lambası klipsi.
- * Kullanıcıya net bir yukarı görüş sağlamak için kenarlıksız bir tasarıma sahiptir.
- * 51/62 cm. arası ayarlanabilir beden aralığı.
- * EN 12492 Standartlı.

Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Özellik		Standart		Ağırlık (Gram/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tanımı	Renk	Çene Kayışı	EN397	EN 12492	
H000010	AQA	Yüksekte Çalışma Kaskı	Kırmızı	✓		✓	480 g
H000011	AQA	Yüksekte Çalışma Kaskı	Beyaz	✓		✓	480 g
H000012	AQA	Yüksekte Çalışma Kaskı	Mavi	✓		✓	480 g
H000013	AQA	Yüksekte Çalışma Kaskı	Sarı	✓		✓	480 g

ACTA

Kask (Yüksekte Çalışma Bareti)

**Teknik Özellikler**

- * Yüksekte çalışma, arama kurtarma ve endüstriyel alanlarda kullanım için özel tasarım.
- * Yüksekte çalışma ve diğer tehlikeli endüstriyel işler için güvenli, rahat baş korumasına sahiptir.
- * ABS dış gövde.
- * Süspansiyon sistemi.
- * 4 noktalı çene kayışı.
- * 6 adet havalandırma kanalı.
- * Otomatik ayarlı baş bandı.
- * 6 noktalı tekstil içlik.
- * Tüm kulaklıklar ile uyumlu kulaklık girişi.
- * Vizör takılabilir.
- * EN 397+A1 Standartlı.

Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Özellik		Standart		Ağırlık (Gram/Adet)
	Ürün Adı	Ürün Tanımı	Renk	Çene Kayışı	EN397 + A1	EN 12492	
H000020	ACTA	Yüksekte Çalışma Kaskı	Kırmızı	✓	✓		434 g
H000021	ACTA	Yüksekte Çalışma Kaskı	Beyaz	✓	✓		434 g
H000022	ACTA	Yüksekte Çalışma Kaskı	Mavi	✓	✓		434 g
H000023	ACTA	Yüksekte Çalışma Kaskı	Sarı	✓	✓		434 g





MAKARALAR



JP-25**Kilitli Makara (Jumarlı)**

- * Yükün güvenli bir şekilde yukarıya çekilmesini sağlar.
- * Sistem üzerindeki kilitleme mekanizması sayesinde yük bırakılsa dahi taşıma ipi sabit kalarak kaymaz. Bu özellik yükün aşağı düşmesine engel olur.
- * Alüminyum malzemeden üretilmiştir.
- * İp halat ile çalışma aralığı Ø 8- 13 mm.
- * 25 kN taşıma kapasitesine sahiptir.

**Sipariş Bilgileri**

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Özellikler		Standart	Ağırlık
	Ürün Adı	Ürün Tanımı	Mukavemet	Halat Çalışma Aralığı	EN 12278	(Gram/Adet)
PJ00010	JP-25	Kilitli Makara	25 kN	Ø 8 – 13 mm	✓	398 g

TP-30**Tandem Makara**

- * İp/çelik halat üzerinde hızlı ve güvenli çalışma olanağı sağlar.
- * Bilyeli rulman sistemine sahiptir, 2 adet rulman ile ip üzerinde dengeli çalışır.
- * Gövdesi alüminyum malzemeden üretilmiştir.
- * İp halat ile çalışma aralığı Ø 8- 13 mm.
- * Çelik halat ile çalışma aralığı Ø 8-12 mm.
- * 25 kN taşıma kapasitesine sahiptir.

**Sipariş Bilgileri**

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Özellikler			Standart	Ağırlık
	Ürün Adı	Ürün Tanımı	Mukavemet	Halat Çalışma Aralığı	Çelik Halat Çalışma Aralığı	EN 12278	(Gram/Adet)
PT00020	TP-30	Tandem Makara	20 kN	Ø 8 – 13 mm	Ø 8 – 12 mm	✓	291 g

HALATLAR



ARGA
SAFETY

Yüksekte
Çalışmanın
En Güvenli Yolu argasafety.com

PATRON 11

Statik Halat

Patron iplerinin yüksek mukavemeti ve düşük yırtılma riski nedeniyle farklı uygulamalar için doğru seçimdir. Bükülmüş 32 telli örgülü kılıf, yüksek kir direnci, daha iyi kavrama ve yüksek aşınma koruması sağlar.

- * Hafiftir.
- * Yüksek kopma mukavemetine sahiptir.
- * Kolay düğüm atılabilme özelliği.
- * Mükemmel kavrama ve kullanım sağlar.

İç : Polyamid
Kılıf : Polyamid
Örgü : 48



Standart: EN 1891:2078 Tip A

Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Ürün Detayı Standart				Standart	Ağırlık
	Ürün Adı	Ürün Tanımı	Uzunluk (m)	Malzeme	Min. Kopma Mukavemeti Uzunluk [daN]	Kılıf (%)	EN 1891 Tip A	(Gram/Metre)
SA11000	PATRON 11	Statik Halat Ø 11 mm	Siparişte Belirt	Polyamid	3.300	35	✓	75 g/m

**ACTOR 11**

Statik Halat

ACTOR statik halat, yüksek mukavemeti ve düşük yırtılma riski sayesinde farklı uygulamalar için doğru seçimdir. Bükülmüş örgülü kılıf, yüksek kir direnci, daha iyi kavrama ve yüksek aşınma koruması sağlar.

- * Hafiftir.
- * Yüksek kopma mukavemetine sahiptir.
- * Kolay düğüm atılabilme özelliği.
- * Mükemmel kavrama ve kullanım sağlar.

İç : Polyamid
Kılıf : Polyamid
Örgü : 48



Standart: EN 1891:2078 Tip A

Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Ürün Detayı Standart				Standart	Ağırlık
	Ürün Adı	Ürün Tanımı	Uzunluk (m)	Malzeme	Min. Kopma Mukavemeti Uzunluk [daN]	Kılıf (%)	EN 1891 Tip A	(Gram/Metre)
SA11000	ACTOR 11	Statik Halat Ø 11 mm	Siparişte Belirt	Polyamid	3.150	35	✓	78 g/m



PATRON 12

Statik Halat

Patron iplerinin yüksek mukavemeti ve düşük yırtılma riski nedeniyle farklı uygulamalar için doğru seçimdir. Bükülmüş 32 telli örgülü kılıf, yüksek kir direnci, daha iyi kavrama ve yüksek aşınma koruması sağlar.

- * Hafiftir.
- * Yüksek kopma mukavemetine sahiptir.
- * Kolay düğüm atılabilme özelliği.
- * Mükemmel kavrama ve kullanım sağlar.

İç : Polyamid
Kılıf : Polyamid
Örgü : 32



Standart: EN 1891:2078 Tıp A

Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Ürün Detayı Standart				Standart	Ağırlık
	Ürün Adı	Ürün Tanımı	Uzunluk (m)	Malzeme	Min. Kopma Mukavemeti Uzunluk [daN]	Kılıf (%)	EN 1891 Tıp A	(Gram/Metre)
SP12000	PATRON 12	Statik Halat Ø 12 mm	Siparişte Belirt	Polyamid	3.800	36	✓	92,30 g/m



ACTOR 12

Statik Halat

ACTOR statik halat, yüksek mukavemeti ve düşük yırtılma riski sayesinde farklı uygulamalar için doğru seçimdir. Bükülmüş örgülü kılıf, yüksek kir direnci, daha iyi kavrama ve yüksek aşınma koruması sağlar.

- * Hafiftir.
- * Yüksek kopma mukavemetine sahiptir.
- * Kolay düğüm atılabilme özelliği.
- * Mükemmel kavrama ve kullanım sağlar.

İç : Polyamid
Kılıf : Polyamid
Örgü : 48



Standart: EN 1891:2078 Tıp A

Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ürün Adı		Ürün Detayı Standart				Standart	Ağırlık
	Ürün Adı	Ürün Tanımı	Uzunluk (m)	Malzeme	Min. Kopma Mukavemeti Uzunluk [daN]	Kılıf (%)	EN 1891 Tıp A	(Gram/Metre)
SA12000	ACTOR 12	Statik Halat Ø 12 mm	Siparişte Belirt	Polyamid	3.400	35	✓	92 g/m





ÇANTALAR



ARGA
SAFETY

Yüksekte
Çalışmanın
En Güvenli Yolu argasafety.com

MOBI

Telsiz – Telefon Taşıyıcı



1. Kemere sabitleme uçları.



2. Telefon/telsiz boyuna göre ayarlanabilir lastik.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ağırlık (Gram/Adet)
MB10100	77 g/m



CARRIER 1,4

Mini Alet Çantası 1,4 lt



1. Üstte 2 adet askı gözü.



2. Malzeme düşmesine karşı ipli boğma ağız.



3. Yoğun kullanım için yüksek mukavemetli su geçirmeyen kumaş.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ebat			Ağırlık (Gram/Adet)
	Boy (mm)	Çap (mm)	Hacim (lt)	
C000001	120 mm	150 mm	1,4 lt	75 g

CARRIER 5

Alet Çantası 5 lt



1. Üstte 4 adet askı gözü.



2. Malzeme düşmesine karşı ipli boğma ağız.



3. Çantanın üst ve alt bölümü 360 derece kolon ile çevrilidir, çanta şekli bozulmaz.



4. Yoğun kullanım için yüksek mukavemetli su geçirmeyen kumaş.



5. Çanta altında 1 adet askı gözü.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ebat			Ağırlık
	Boy (mm)	Çap (mm)	Hacim (lt)	(Gram/Adet)
C000005	280 mm	180 mm	5,0 lt	155 g



CARRIER 22

KKD Taşıma Çantası 22 lt



1. Malzeme düşmesine karşı ipli boğma ağız ve kapaklı kilitli kapak.



2. Sırtta taşınması için 2 adet yastıklı omuz askısı.



3. Yoğun kullanım için yüksek mukavemetli su geçirmeyen kumaş.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ebat			Ağırlık (Gram/Adet)
	Boy (mm)	Çap (mm)	Hacim (lt)	
C000005	470 mm	260 mm	22 lt	460 g

CARRIER 55

KKD Taşıma Çantası 55 lt



1. Malzemelerin çanta içerisine kolay yerleştirilmesini sağlayan geniş fermuarlı ağız.



2. Ayakkabı için fermuar kilitli özel bölüm.



3. Yoğun kullanım için yüksek mukavemetli su geçirmeyen kumaş.



Sipariş Bilgileri

Sipariş Kodu	Ebat			Ağırlık (Gram/Adet)
	Boy (mm)	Çap (mm)	Hacim (lt)	
C000005	780 mm	300 mm	22 lt	955 g



ARGA Yüksekte
SAFETY Çalışmanın
En Güvenli Yolu





ARGA®
SAFETY
The Safest
Way of
Working at Height



2024
argasafety.com



MERKEZ OFİS

📍 Tuna Mah. 5500/2 Sokak Irmak Plaza No:2 P.K.:35090 Çamdibi, Bornova/İZMİR

☎ +90 232 469 69 39

✉ satis@argasafety.com

✉ muhasebe@argasafety.com

✉ info@argasafety.com

TEKNİK TEKSTİL ÜRETİM TESİSİ

📍 Tuna Mah. 5500/2 Sokak Irmak Plaza No:2 P.K.:35090 Çamdibi, Bornova/İZMİR

☎ +90 232 469 69 39

✉ info@argasafety.com

METAL ÜRETİM TESİSİ

📍 Yukarı Kızılca Merkez Mah. Belediye Caddesi No:25 Kemalpaşa/İZMİR

☎ +90 232 469 69 39

✉ info@argasafety.com