

WAYA (W-3)**(EN) Adjustable Work Positioning Lanyard /****(TR) Ayarlanabilir Konumlandırma Lanyardı**

EN 358:2018

**WAYA****WAYA 17****WAYA 14****WAYA 28/1****WAYA 28/2****(EN) The Notified body in charge of EU type examination /****(TR) CE Tip Onay belgesinden sorumlu Onaylı kuruluş**

ALIENOR CERTIFICATION (NB 2754)

ZA du Sanital - 21 rue Albert Einstein 86100 Châtellerauld – France

(EN) The Notified Body charge of annual control of production Modul D /**(TR) Modül D'ye göre Yıllık ürün kontrolünden sorumlu Onaylı Kuruluş /**

QUINTIN CERTIFICATION (NB 2927)

825 Route de Romans 38160 Saint Antonie l'Abbaye – France

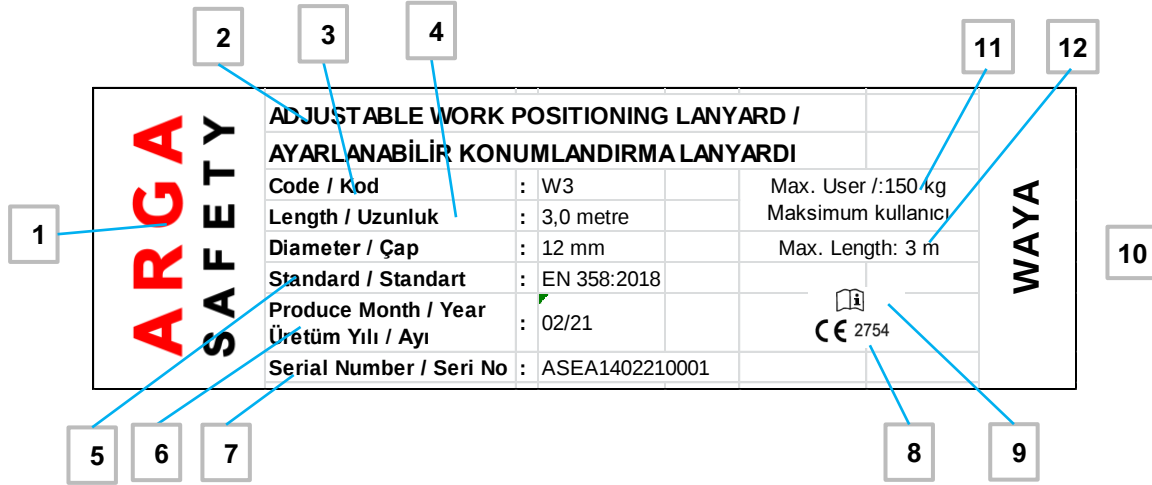
Tel: + 33 7 66 29 39 28

web: www.quintincertifications.com**ARGA İŞ GÜVENLİĞİ VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TİC. A.Ş.**

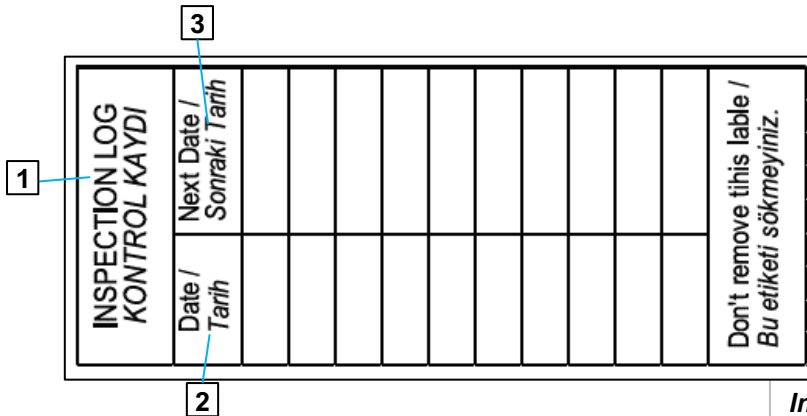
Tuna Mah. 5500/3 Sok. Irmak Plaza No: P.K.:35090 Çamdibi - Bornova - İZMİR / TÜRKİYE

T:+90 232 469 69 39

F: +90 232 457 50 57 info@argasafety.comwww.argasafety.com

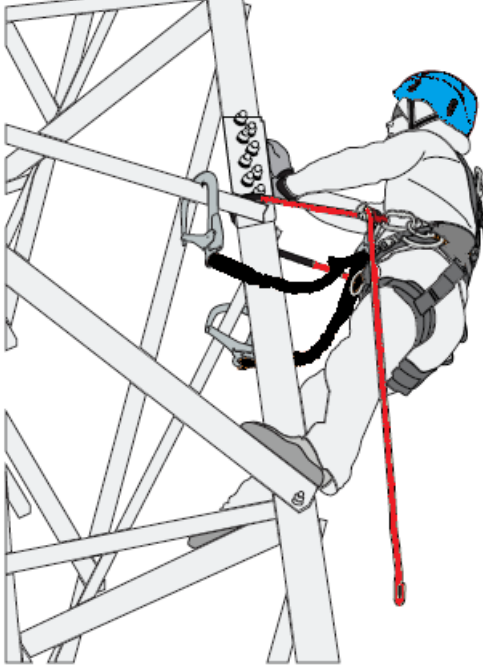
(EN) Label / (TR) Etiket**Information Label / Ürün Bilgi Etiketi**

- 1- Trade Mark / Ticari Marka
- 2- Product Code / Ürün Kodu
- 3- length / Uzunluk
- 4- Rope diameter / Halat çapı
- 5- Standards / Standartlar
- 6- Manufacture date Month (MM), Year (YY) / Üretim tarihi ay (MM), yıl (YY)
- 7- Serial number / Seri no
- 8- Notified Body Number **CE marking height must be at least 5 mm.** / Onaylı Kuruluş
- 9- Read User Guide / Kullanım Kılavuzu oku
- 10- Product Name / Ürün Adı
- 11- Maximum user weight / Maksimum kullanıcı ağırlığı
- 12- Maximum product length / En çok ürün uzunluğu

**Inspection Label / Kontrol Etiketi**

- 1- Inspection log label / Periyodik Kontrol Kaydı
- 2- Inspection Date / Kontrol tarihi
- 3- Next inspection date / Sonraki kontrol tarihi

(EN) Product Using Technuges
(TR) Ürün Kullanım Bilgileri



(EN) Figure-1
(TR) Çizim-1

1- Kullanım Alanı

- Kişisel koruyucu donanım (KKD)
- Konumlandırma lanyardı 2016/425 KKD direktifine göre EN 358:2018 standardına göre test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.
- Ürün "Uygunluk Beyanı" nı www.argasafety.com web sitemizde bulabilirsiniz.

2- Sorumluluk

- Bu kullanım kılavuzu ekipmanın nasıl doğru kullanılması gerektiğini anlatır. Sadece açık ve güvenli teknikler tanımlanmıştır. Uyarı sembolleri ürünü kullanırken karşılaşılabilecek potansiyel tehlikeleri tanımlamaktadır ancak bütün tehlikeleri belirlemek imkansızdır.
- Kullanıcı tüm uyarıları doğru anladığından sorumludur. Herhangi bir yanlış kullanım başka potansiyel tehlikeleri ortaya çıkarır. Eğer anlamakta zorlandınız bir konu var ise ARGASAFETY ile iletişime geçiniz.
- Kullanıcı ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu doğru anladığından emin olmalıdır. Yanlış anlama ve kullanım ciddi yaralanmalara ve ölümlerle sonuçlanabilecek iş kazasına neden olabilir. Uygun yüksekçe çalışma eğitimi alınmış olmalıdır ve eğitimler düzenli periyotlar ile tekrar edilmelidir.
- Üzün üzerine düşüm atmayınız, her bir düğüm ürün mukavemetini %50 azaltır.
- Kullanım öncesi bir kurtarma planı hazırlanmış olmalıdır. Kullanıcı kurtarma planı konusunda eğitim almış olmalı ve kullanım öncesi tüm ekipmanlar kolay ulaşılabilir bir alanda olmalıdır.
- Bu konumlandırma lanyard bir düşüş durdurma ekipmanı olarak kullanılmamalıdır, bir kaldırma ekipmanı olarak kullanılmamalıdır.

ARGA İŞ GÜVENLİĞİ VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TİC. A.Ş.

Tuna Mah. 5500/3 Sok. Irmak Plaza No: P.K.:35090 Çamdibi - Bornova - İZMİR / TÜRKİYE

T: +90 232 469 69 39

F: +90 232 457 50 57 info@argasafety.com

www.argasafety.com

- Bu konumlandırma lanyard bir düşüş durdurmak için tasarlanmıştır. Bununla beraber yüksekte çalışmak için tek başına yeterli değildir, sertifikalı bir kemer (EN 361, EN 358, EN 813), Şok emicili lanyard (EN 355), karabina (EN 362) ile beraber kullanılmalıdır.
- Düşüş durdurma kemeri sadece sırtta veya göğüs hizasında “A” ile işaretli EN 361 standartlı bir kemer ile sadece kullanılabilir.
- Kullanım alanı sıcaklığı en az -30°C ve n fazla +70°C olabilir.

3- Ham madde;

- Tekstil malzemeler yüksek mukavemetli polyester malzemeden imal edilmiştir.
- Halatlar polyamid malzemedir, halat tutucu alüminyum malzemeden,
- Aksesuarlar pvc ve polyester malzemedir.

4. Kullanım (EN 358:2018)

4.1 Kemere bağlanma:

- Bu ürün EN 361 standartlı bir düşüş durdurma kemerinin sırt veya göğüste “A” ile işaretli noktasına bağlanarak kullanılmalıdır.
- Bu şok emicili lanyardın karabinalar dahil toplam boyu 2 metre yi geçmemelidir.
- Şok emicili lanyardın boyu kullanıcının boyu dikkate alınarak olası yaralanmaları engelleyecek şekilde olmalıdır.
- Karabinalar kullanım sırasında kilitli olmalıdır.
- Her zaman bir şok emici ile beraber kullanılmalıdır.
- Çift emniyetli karabina kullanmak sizi çalışmanızda güvenli kılar.
- Y tip çift kol şok emicili lanyardlar sizi aşağı-yukarı ve sağa ve sola çalışmalarınızda sizi güvenli kılar.
- Bir şok emicili lanyard ile çalışırken ankraj noktasının eğimi 15° yi geçmemelidir, 15° geçen yüzeylerde bir düşüş 6,25 metre den fazla olabilir.

4.2 Konumlandırma Lanyardı Kullanımı (Şekil-1)

- Konumlandırma lanyardının ipini profil v.b. yüzeyin etrafından geçiriniz, karabinayı kemerin bel yastığı üzerinde D halkasına takınız, ipi çalışma alınıza göre ayarlayınız, ip kısaltmak veya uzatmak için halat tutucunuzu sıkarak ayarlamayı yapınız.

Uyarı:

- Halat üzerine düğüm atılması, profil etrafında boğma yapılması, ıslak ve buzlu ortamlar ürünün mukavemetini azaltır. Ankraj noktasının güvenilir ve keskin kenar olmamalıdır.
- Bu ekipman limitleri ve amaçları dışında kullanılmamalıdır.
- Bu ekipman bir düşme yaşanmasına karşı en az düşüş yaşanacak şekilde konumlandırılmalıdır.

4.3 Güvenli Düşüş Yüksekliği:

Konumlandırma lanyardı ile çalışmadan önce güvenli açık düşüş yüksekliği hesaplanmış olmalı ve olası bir düşüşte sert vir cisme veya zemine çarpılmamalıdır.

5. EN 365 Standartla ilgili ek bilgiler

5.1 Kurtarma Planı

Bir yaralanma veya askıda kalan bir personel için önceden hazırlanmış bir kurtarma planı olmalı ve ilgili ekipmanlar hazır bulunmalıdır. Kurtarma ekipmanları için gerekli eğitim alınmış olmalıdır.

5.2 Ankraj noktası;

Ankraj noktası kullanıcının baş hizasının üzerinde olmalıdır tercihen en azından sırt hizasında olmalıdır, ankraj noktası bu seviyelerin altında olur ise ciddi yaralanmalar veya ölüme neden olabilir. Ankraj noktası EN 795 standardına sahip ve kopma mukavemeti en az 22 kN olmalıdır.

5.3 Çeşitli Durumlar

- Bu sapan bir ankraj noktası için tasarlanmıştır,
- Her bir kullanımdan önce açık düşme yüksekliğinin gereklilikleri sağlanmalı ve düşüşte her hangi bir sert cisme veya yere çarpması engellenmelidir.

ARGA İŞ GÜVENLİĞİ VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TİC. A.Ş.

Tuna Mah. 5500/3 Sok. Irmak Plaza No: P.K.:35090 Çamdibi - Bornova - İZMİR / TÜRKİYE

T:+90 232 469 69 39

F: +90 232 457 50 57

info@argasafety.com

www.argasafety.com

- Ankraj noktasının doğru konumlandırıldığından emin olunmalıdır,
- Ankraj noktasını diğer ekipmanlar ile beraber kullanıldığında ortaya çıkabilecek diğer risklere karşı önlem alındığından emin olunmalıdır.
- Kullanıcı yüksekte çalışmaya uygun sağlıkta ve fiziksel aktiviteye sahip olmalıdır.
- Emniyet kemeriinde askıda kalmak ciddi yaralanmaya sebep olabilir veya ölümlle sonuçlanabilir
- Bu kullanım talimatlarına kesinlikle uyulmalıdır.

Uyarı:

Normal ve acil durumlarda ekipmanın kullanıcıını etkileyebilecek tıbbi durumlar;

- Bu ekipman herhangi bir acil durumda kullanılmamalıdır.
- Bu ürünle birlikte kullanılan her ekipmanın kullanım talimatlarına uyulmalıdır.
- Kullanım talimatı bu ekipmanın kullanıcılarına kendi dillerinde sağlanmalıdır.

5 Ürün Kontrolü ve Doğrulanması

5.1 Her kullanımdan önce;

Yüksekte çalışma ekipmanları kişiseldir. Ürünler her kullanımda önce ve sonra kontrol edilmeli ve bu bilgiler kontrol formuna kayıt edilmelidir. Yeterli bir aydınlık ortamda ürünü düz bir zemine seriniz ve aşağıdaki talimatları yapınız,

- Halatlarda kesilme, sürtünme, renk değişimi, kopmuş dikişler olup olmadığını kontrol ediniz,
- Metal aksamalar herhangi bir ezilme, korozyon, çatlak vb. Hasarlar olup olmadığını kontrol ediniz,
- Kemer üzerinde var ise karabinanın çalışır olduğundan kilitleme mekanizmasının çalışır olup olmadığını kontrol ediniz,
- Etiket bilgilerinin okur ve koruma altında olduğunu kontrol ediniz.

Kontrol sırasında bu hatalardan herhangi birinin bulunması durumunda ürünü kullanımdan kaldırınız veya kontrol için üreticiye gönderiniz, üreticinin dışında ürüne onarım yapılmasına izin verilmez.

Uyarı: Aşağıdaki durumlardan birinin yaşanması durumunda ekipmanın kullanımdan kaldırılması güvenlik açısından çok önemlidir.

- 1) Ürünün güvenliği hakkında en ufak bir şüphe duyulduğunda,
- 2) Bir düşüşte kullanılmış veya bunun olduğunda şüphe ediliyorsa,

5.2 Her kullanımda:

Yüksekte çalışmadan önce beraber kullandığınız ürünler var ise onlarında kullanıma uygun olduğundan emin olunuz.

Ürünlerinizi kullanım sırasında keskin kenarlı yüzeylerden uzak tutunuz, keskin kenarlı yüzeyler ile temastan kaçınız.

7. Genel Bilgiler

7.1 Ürün ömrü:

Ürün kullanım ömrü üretim tarihinden itibaren 10 yıldır. Çevresel koşullar, kullanım şartları, kullanım sıklığı v.b. durumlardan dolayı ürün kullanım ömrü değişebilir. Aşağıdaki durumlardan biri ile karşılaşıldığında ürün kullanımdan kaldırılmalıdır.

- Ürün bir düşüşte kullanılmış veya yüke maruz kalmışsa,
- Kolonlarda deformasyon, kesilme veya yırtılmalar var ise,
- Metal aksamalarda deformasyon, korozyon veya aşınma var ise,
- Etiket okunmaz veya deforme olmuş ise,
- Aşırı kirli ve yıkanamaz ise,
- Kimyasallar veya asit ile temas etmiş veya şüphe duyuluyor ise,
- Kullanım tarihçesi bilinmiyor ise,
- Hiç kullanılmamış olsa bile ürün üretim tarihinden itibaren 10 yıl dolmuş ise,
- Ürünün güvenilir olduğuna dair en ufak bir şüphe var ise,

7.2 Depolama:

Ürün kullanım kılavuzu ile beraber kendi çantası içerisinde satılır. Ürün depolama alanı aşağıdaki gereksinimleri karşılar;

- Kuru, direkt güneş ışında maruz kalmayacak şekilde ve oda sıcaklığında,
- Asitler ve solventler ile aynı ortamda olmamalıdır,
- Direkt ısı kaynaklarından uzak tutunuz,
- Depolama sırasında ürün nemlendi ise oda sıcaklığında kurutunuz,
- Asitlerden, kimyasallardan ve korozyon ortamlardan uzak tutunuz.

7.3 Bakım:

Ürünün ker kullanımdan sonra bakımının yapılması ürün kullanım ömrünü uzatır. Herhangi problemde bilgi için bizimle iletişime geçiniz. info@argasafety.com

7.4 Tamir ve değişim

Ürünün üzerinde herhangi bir parça değişimi, tamiri veya onarım yapılması ARG A SAFETY izni olmadan kesinlikle yasaktır. Tüm tamiratlar da sadece ARG A SAFETY tarafından yapılmalıdır

Üreticinin onarım ve bakım talimatları ve ürünün hizmette olduğu ülkenin resmi dilinde yetkili distribütörden alınabilir. Lütfen ülkenizdeki yetkili distribütör ile iletişime geçiniz.

7.5 Taşıma:

Ürün kendi taşıma çantası için taşınmalıdır. Kimyasallardan, asitlerden ve keskin yüzeyler ile temasından kaçınılmalıdır.

7.6 Yıllık Periyodik Kontrol (EN 365):

Kullanıcının güvenliği ürünün periyodik kontrollerinin yapılarak kullanıma uygun olduğunun belgelenmesine bağlıdır. Bu ürün düzenli periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Bu ürün yılda en az 1 defa üretici tarafından veya üreticinin yetkilendirdiği yetkin kişiler tarafından periyodik kontrolünün yapılması gerekir. Ürün periyodik kontrolü yapıldıktan sonra bir etiket ile kontrol tarihi ve bir sonraki kontrol tarihi yazılmış olmalıdır.

Periyodik kontroller sırasında aşağıdaki bilgiler kontrol altına alınmalıdır:

Ürünün tipi, modeli, iletişim bilgileri, seri numarası, üretim tarihi, Satınalma tarihi, ilk kullanım tarihi, bir sonraki kontrol tarihi, görülen hatalar, tavsiyeler, kontrol edenin adı ve soyadı. Daha fazla bilgi için web sitemizi www.argasafety.com ziyaret ediniz.

7.7 Garanti:

Bu ürün uygun kullanım ve depolama koşullarında üretim ve malzeme hatalarına karşı 10 yıl garantilidir. Garanti şu durumlarda geçerliliğini yitirir: yanlış kullanım, yırtılma, kesilme, korozyon, ürün onarımının yetkisiz kişiler tarafından yapılması ve kazalardan ortaya çıkan hatalar.

7.8 Uygunluk beyanı;

Uygunluk beyanının web sitemizde bulabilirsiniz www.argasafety.com

ARGA SAFETY		AYARLANABİLİR KONUMLANDIRMA LANYARDI YILLIK PERİYODİK KONTROL FORMU	
Kullanıcı Bilgileri		Ürün Bilgileri	
Şirket		Üretici / Ticari Marka	
Adres		Model	
		Seri Numarası	
		Üretim Tarihi	
		Satılınma Tarihi	
Kullanılan Bölge		İlk Kullanım Tarihi	
Tarihçe			
Ürün kullanım kondisyonu			
(Örnek: bir düşüşte kullanılmış mı veya ekstrem sıcaklıklarda kullanılmış mı?)			
Kontrol Noktaları		Tamir	Kullanılabilir
Ön gözlemler			
Seri numarası okunabiliyor mu			
Kullanım ömrü dolmuş mu			
herhangi bir kayıp parça var mı?			
Halatı kontrol ediniz			
• Hehangi bir kesilme, yırtılma, deformasyon, korozyon var mı?			
• Halat kılıfı v.b. Deformasyon var mı?			
Karabinayı ve halat tutucuyu kontrol ediniz			
• Hehangi bir kesilme, yırtılma, deformasyon, korozyon var mı?			
• Kilitleme sistemini kontrol ediniz.			
Metal malzemeleri kontrol ediniz			
• Hehangi bir kesilme, yırtılma, deformasyon, korozyon var mı?			
Kondisyonu kontrol ediniz			
• herhangi bir boya, asit ile tams etmiş mi?			
Yorumlar			
Uyarı: Üreticinin yetkilendirdiği veya üretici tarafından yılda en az bir defa periyodik kontrolleri yapılmalıdır.			
Karar	Kullanılabilir ☐	Kullanılamaz ☐	
Kontrol Tarihi:		Bir sonraki kontrol tarihi:	
Sorumlu kişi:		Kontrol Eden:	
İmza		İmza	
ARGA İŞ GÜVENLİĞİ VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER A.Ş.			
Tuna Mah. 5500/3 Sk. Irmak Plaza No:2 P.K.:35090 Çamdibi -Bornova - İZMİR / TÜRKİYE			
Tel: 0 232 469 39 69 Fax: 0 232 457 50 57 www.argasafety.com info@argasafety.com			
S. 1/1			

Manufacturer: ARG A İŞ GÜVENLİĞİ VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER. A.Ş.**Address** : Tuna Mah. 5500/3 Sok. Irmak Plaza No:2 P.K.:35090 Çamdibi - Bornova - İzmir / TURKEY**Telephone** : + 90 232 469 69 39**Fax** : + 90 232 457 50 57**E-mail** : info@argasafety.com**Web** : www.argasafety.com**ARGA İŞ GÜVENLİĞİ VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TİC. A.Ş.**

Tuna Mah. 5500/3 Sok. Irmak Plaza No: P.K.:35090 Çamdibi - Bornova - İZMİR / TÜRKİYE

T:+90 232 469 69 39

F: +90 232 457 50 57

info@argasafety.com

www.argasafety.com